Glooko® Uploader

Οδηγίες χρήσης – για χρήστες Glooko

Ημερομηνία έκδοσης: 2026-10 | Έκδοση IFU-0058-el 13

glooko®
BETTER TOGETHER

Περιεχόμενα

Εύρεση της συσκευής σας 4-5

Γενικές πληροφορίες 6

Περιγραφή προϊόντος 6

Προβλεπόμενη χρήση 6

Υποστηριζόμενες συσκευές 6

Προειδοποιήσεις 6

Αντενδείξεις 6

Οδηγίες χρήσης 7

Ασθενείς 8

Συνδεθείτε στον πίνακα εργαλείων MyGlooko στη διεύθυνση https://my.glooko.com 8

Λήψη του αρχείου εγκατάστασης λογισμικού 8

Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης και εκτελέστε το αρχείο 8

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 9

Ζητήστε έναν σύνδεσμο για να κατεβάσετε το λογισμικό Glooko Uploader 9

Λήψη του αρχείου εγκατάστασης λογισμικού 9

Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης και εκτελέστε το αρχείο 9

Ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 10

Άνοιγμα του λογισμικού Glooko Uploader 10

Σύνδεση στον λογαριασμό σας στο Glooko 10

Χαρακτηριστικά του Glooko Uploader 11

Μεταφόρτωση δεδομένων διαβήτη 12

Προβολή δεδομένων διαβήτη 13

Συμβατές συσκευές και μέθοδοι μετάδοσης 14

Εύρεση της συσκευής σας

Μετρητής γλυκόζης | CGM | Αντλία ινσουλίνης

Abbott
FreeStyle Freedom Lite 14
FreeStyle InsuLinx 14
FreeStyle Lite 14
FreeStyle Optium Neo 14
FreeStyle Precision Neo 14
Precision Xtra 14
Precision Xceed 14

FreeStyle Libre Reader 14
FreeStyle Libre 2 Reader 14
Freestyle Libre 3 Reader 14

Acon Laboratories
On Call® Express 14
On Call® Express II 14
On Call® Express Voice 14
On Call® Extra 14
On Call® Extra Voice 14
On Call® Sure 14
On Call® Sure Sync 14

Activmed
GlucoCheck GOLD (TD-4289) 14

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ 14
Ally BGK 14
Ally GGM 14

Animas
OneTouch Ping (meter) 14

Animas
OneTouch Ping (pump) 20
Vibe 20

Arkray
GlucoCard Shine Connex 15
GlucoCard Shine Express 15
GlucoCard Shine XL 15

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 15
Contour 15
Contour Care 15
Contour Fit 15
Contour Link 15
Contour Next 15
Contour Next (Bluetooth) 15
Contour Next Gen 15
Contour Next One 15
Contour Plus 15
Contour Plus Blue 15
Contour Plus Elite 15
Contour Plus One 15
Contour next EZ 15
Contour next Link 15
Contour next Link 2.4 15
Contour next USB 15
Contour TS 15
Contour XT 15
Contour USB 15

Beurer
GL 44 15
GL 48 15
GL 49 15
GL 60 15

Bionime
Rightest GM700SB 15

Biosys
Aria 15

Dexcom
G4 Platinum 19
G4 Platinum with Share 19
G5 19
Touchscreen Receiver (G5/G6) 19
G6 Receiver 19
G7 Receiver 19
One Receiver 19
One+ Receiver 19

Diatesse
XPER (TD-4289B) 15

Ekoweb
GlucoX (TD-4183) 16
GlucoX Pro (TD-4183) 16

Embrace
TALK 16

Exacta
Glance 16

Equil/Wellion
MICRO-pump 21

ForaCare
Diamond PRIMA 16

GlucoRx
Nexus 16
Nexus Mini 16
Q 16

GlucoSmart
Salsa 16
Salsa Connect 16

GlucoX
TD-4183 16

iCare
PalmDoc II 16

i-SENS
alphacheck professional 16
CareSens BGM/TEE2 16
CareSens Dual 16
CareSens H Beat 16
CareSens N 16
CareSens N Feliz 16
CareSens N POP 16
CareSens N Premier 16
CareSens N Premier Carelight 16
CareSens N Voice 16
Caresens Pro 16
CareSens S Fit 16
No Coding Plus 16
TEE2+ 16

Infopia
Finetest Lite 16

Insulet
Omnipod® 21
Omnipod® Dash™ System 21

Intuity
POGO® Automatic™ 17

LifeScan
OneTouch Select Plus 17
OneTouch Ultra 17
OneTouch Ultra Plus Reflect 17
OneTouch Ultra2 17
OneTouch UltraEasy 17
OneTouch UltraMini 17
OneTouch Verio 17
OneTouch Verio Flex 17
OneTouch Verio IQ 17
OneTouch Verio Reflect 17
OneTouch Verio Sync 17

Medtronic
630G 21
640G 21
670G 21

Menarini
GlucoFix Tech 17
GlucoMen areo 17
GlucoMen areo 2K 17
GlucoMen LX2 17

Nipro
4SURE Smart 17
4SURE Smart Duo 17

Palmdoc
1 17
Smart 17

Prodigy
AutoCode 17

ReliOn
Platinum 18
Premier Blu 18
Premier Classic 18
Premier Voice 18

Roche
Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Combo 19
Accu-Chek Aviva Expert 19
Accu-Chek Aviva Nano 19
Accu-Chek Aviva Plus Black 19
Accu-Chek Aviva Plus Silver 19
Accu-Chek Compact Plus 19
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Guide Me 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 19
Accu-Chek Performa 19
Accu-Chek Performa Nano 19

Roche
Accu-Chek Aviva Insight 22
Accu-Chek Performa Insight 22
Accu-Chek Aviva Solo 21
Accu-Chek Guide Solo 21
Accu-Chek Spirit Combo 22

Sanofi
BGStar 18

Taidoc
TD-4141 18
TD-4183 18
TD-4255 18
TD-4257(v1) 18
TD-4257(v2) 18
TD-4280 18
TD-4285 18
TD-4289 18

Tandem
t:flex 21
t:slim 21
t:slim G4 21
t:slim X2 21

Terumo
Medisafe Fit Smile 20
Medisafe WITH 20

ViCentra
Kaleido 21

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX 17
TRUE METRIX AIR 17
TRUEresult 17
TRUEyou mini 17

Wellion
Calla Mini 18
Galileo Compact 18
Leonardo Compact 18

XPER Technology
A1 (TD-4183) 18

Ypsomed
Mylife Aveo 18

Γενικές πληροφορίες

Περιγραφή προϊόντος

Το Glooko Uploader® ενδείκνυται για χρήση από άτομα ή επαγγελματίες υγείας στο σπίτι ή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για τη μεταφορά προκαθορισμένων δεδομένων από συσκευές παρακολούθησης στο σπίτι σε μια βάση δεδομένων διακομιστή. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο προϊόν ή σε συνδυασμό με ένα Σύστημα Glooko.

Προβλεπόμενη χρήση

Το σύστημα Glooko είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης διαβήτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική ή εξ αποστάσεως, από επαγγελματίες του τομέα υγείας και ασθενείς. Επιτρέπει την προβολή δεδομένων ασθενούς από συμβατές ιατρικές συσκευές και άλλες συσκευές παρακολούθησης της υγείας. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του τομέα υγείας να υποστηρίζουν τη θεραπεία για τον διαβήτη μέσω ανάλυσης και παρακολούθησης της θεραπείας και του προγράμματος φροντίδας ενός ασθενούς για τον διαβήτη.

Υποστηριζόμενες συσκευές

Για να ξεκινήσετε, οι μεμονωμένοι χρήστες θα χρειαστούν:

1. Ένα συμβατό μετρητή γλυκόζης αίματος, αντλία ινσουλίνης ή συνεχή παρακολούθηση της γλυκόζης (CGM),

2. Υπολογιστή τύπου PC ή Mac με ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα (OS):
   - Windows 10 (32 bit και 64 bit)
   - Windows 11 (64 bit)
   - macOS 15: Sequoia
   - macOS 26: Tahoe
   - macOS 27: Golden Gate

3. Το λογισμικό Glooko Uploader.
4. Έναν λογαριασμό Glooko, και
5. Το καλώδιο συγχρονισμού ή λήψης που συνοδεύει την υποστηριζόμενη συσκευή διαβήτη.

Προειδοποιηση!

Το Glooko δεν μετρά, δεν ερμηνεύει και δεν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα δεδομένα που μεταφέρει, ούτε προορίζεται να παρέχει αυτοματοποιημένες αποφάσεις θεραπείας ή να αντικαθιστά την κρίση ενός επαγγελματία υγείας. Όλες οι ιατρικές διαγνώσεις και οι θεραπείες πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη και την παρακολούθηση κατάλληλου παρόχου υγειονομικής περίθαλψης.
Εάν έχετε προβληματισμούς σχετικά με την τρέχουσα διάγνωση και θεραπεία σας για τον διαβήτη, επικοινωνήστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.
Σε περίπτωση που το Glooko System δυσλειτουργεί, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Glooko.

Αντενδείξεις

Καμία.

Οδηγίες χρήσης – Glooko Uploader

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Glooko για να χρησιμοποιήσετε το Glooko Uploader. Τα δεδομένα που μεταφορτώνονται χρησιμοποιώντας το Glooko Uploader θα συγχρονιστούν στον λογαριασμό σας Glooko, στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση με τα στοιχεία σύνδεσης που έχετε στην Glooko. Το Internet (WiFi ή δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας) είναι απαραίτητο για να γίνεται συγχρονισμός των δεδομένων σας με τον διακομιστή Glooko.

Ασθενείς:

- Μάθετε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader και να μεταφορτώνετε δεδομένα στην επόμενη σελίδα.

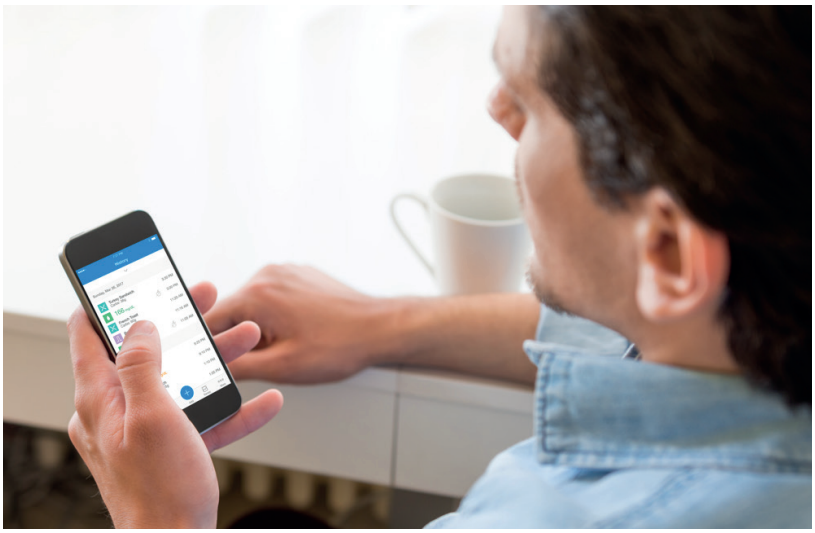

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης:

- Μάθετε πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader και να μεταφορτώνετε δεδομένα στη σελίδα 9.

Ασθενείς

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων MyGlooko και να κατεβάσετε το λογισμικό Glooko Uploader, θα πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό Glooko. Μπορείτε να εγγραφείτε στο Glooko χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Glooko για κινητές συσκευές iOS ή Android. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με **την Υποστήριξη της Glooko** (https://support.glooko.com) για βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία ενός λογαριασμού. Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Glooko, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1 Συνδεθείτε στον πίνακα εργαλείων MyGlooko στη διεύθυνση https://my.glooko.com

- Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό πρόσβασης.
- Πατήστε Είσοδος.

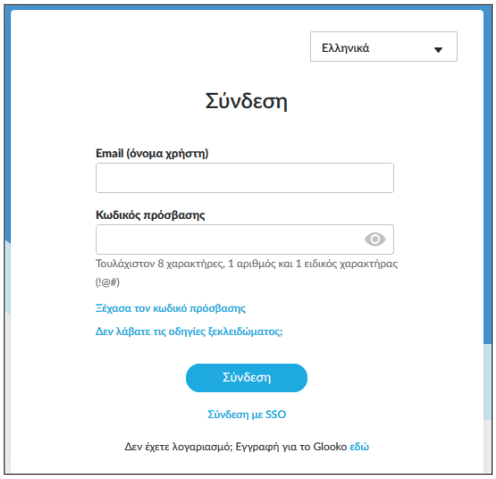

ΛΑΒΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ GLOOKO

- ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:

Αν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασής σας για τη σύνδεση, πατήστε **Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης** για να λάβετε ένα email επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Glooko για βοήθεια.

- ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ:

Αν έχετε εισαγάγει εσφαλμένα τον κωδικό πρόσβασής σας πέντε φορές, ο λογαριασμός σας θα κλειδωθεί. Θα σταλεί αυτόματα ένα email με οδηγίες ξεκλειδώματος στο email του λογαριασμού σας. Ωστόσο, αν δεν λάβατε email, κάντε κλικ στην επιλογή **Δεν έλαβα οδηγίες ξεκλειδώματος** και θα μεταφερθείτε στη σελίδα Ξεκλείδωμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Glooko για βοήθεια.

2 Λήψη του αρχείου εγκατάστασης λογισμικού

Αφού συνδεθείτε στον πίνακα εργαλείων MyGlooko, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το αρχείο εγκατάστασης.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις**.
- Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο **Λήψη του Glooko Uploader**.
- Θα μεταφερθείτε σε μια οθόνη με κουμπιά για να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader σε Mac ή PC. Κάντε κλικ στο κουμπί Mac ή στο κουμπί PC για λήψη του αρχείου εγκατάστασης.

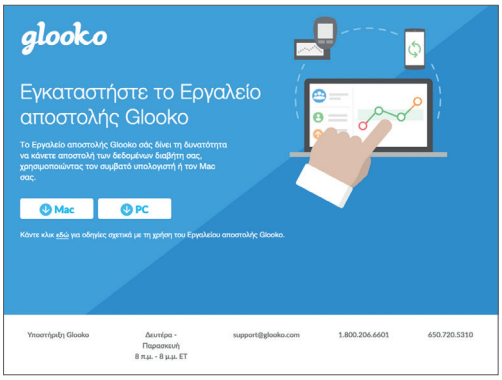

3 Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης και εκτελέστε το αρχείο

Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης web και το λειτουργικό σύστημα, ίσως χρειαστεί να αναζητήσετε το αρχείο εγκατάστασης που έχετε κατεβάσει ή μπορεί να δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να εκτελέσετε το αρχείο.

- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή τύπου **PC**, αναζητήστε το στον φάκελο πρόσφατων λήψεων
- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή τύπου **Mac**, αναζητήστε το στον φάκελο λήψεων στο Finder

Αφού εντοπίσετε το αρχείο, κάντε διπλό κλικ σε αυτό και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη. Θα σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους χρήστες του FreeStyle Libre στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τις ΗΠ.Α., είναι σημαντικό να επιλέξετε ότι χρησιμοποιείτε FreeStyle Libre κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Αυτό θα εγκαταστήσει το πρόσθετο Freestyle Libre DataHub που απαιτείται για αυτές τις αποστολές.

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Glooko Uploader, θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Glooko Provider και μια συνδρομή που υποστηρίζει το Glooko Uploader. Θα χρειαστείτε επίσης έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο για να κατεβάσετε το Glooko Uploader. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Glooko (https://support.glooko.com) για βοήθεια.

1 Ζητήστε έναν σύνδεσμο για να κατεβάσετε το λογισμικό Glooko Uploader

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να ζητήσουν έναν σύνδεσμο για να κατεβάσουν το λογισμικό Glooko Uploader.

- Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Glooko (https://support.glooko.com) για να ζητήσετε έναν σύνδεσμο για να κατεβάσετε το λογισμικό Glooko Uploader.

2 Λήψη του αρχείου εγκατάστασης λογισμικού

- Όταν λάβετε τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε το λογισμικό από την Glooko, κάντε κλικ στον σύνδεσμο στο email σας. Θα μεταφερθείτε σε μια οθόνη με κουμπιά για να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader σε Mac ή PC. Κάντε κλικ στο κουμπί Mac ή στο κουμπί PC για λήψη του αρχείου εγκατάστασης.

3 Εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης και εκτελέστε το αρχείο

Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης web και το λειτουργικό σύστημα, ίσως χρειαστεί να αναζητήσετε το αρχείο εγκατάστασης που έχετε κατεβάσει ή μπορεί να δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να εκτελέσετε το αρχείο.

- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή τύπου **PC**, αναζητήστε το στον φάκελο πρόσφατων λήψεων
- Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή τύπου **Mac**, αναζητήστε το στον φάκελο λήψεων στο Finder

Αφού εντοπίσετε το αρχείο, κάντε διπλό κλικ σε αυτό και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στην οθόνη. Θα σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους χρήστες του FreeStyle Libre στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τις ΗΠ.Α., είναι σημαντικό να επιλέξετε ότι χρησιμοποιείτε FreeStyle Libre κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Αυτό θα εγκαταστήσει το πρόσθετο Freestyle Libre DataHub που απαιτείται για αυτές τις αποστολές.

Ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

Μετά την εγκατάσταση του Glooko Uploader και την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, εντοπίστε το εικονίδιο Glooko Uploader είτε στην επιφάνεια εργασίας σας (PC) ή στον φάκελο εφαρμογών (Mac).

4 Άνοιγμα του λογισμικού Glooko Uploader

- **Εντοπίστε** το εικονίδιο Glooko Uploader στην επιφάνεια εργασίας σας (PC) ή στον φάκελο εφαρμογών (Mac).
- **Κάντε διπλό κλικ** στο εικονίδιο Glooko Uploader για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επανεκκινήσει τον υπολογιστή σας πριν ξεκινήσετε το Glooko Uploader για πρώτη φορά.

5 Σύνδεση στον λογαριασμό σας στο Glooko

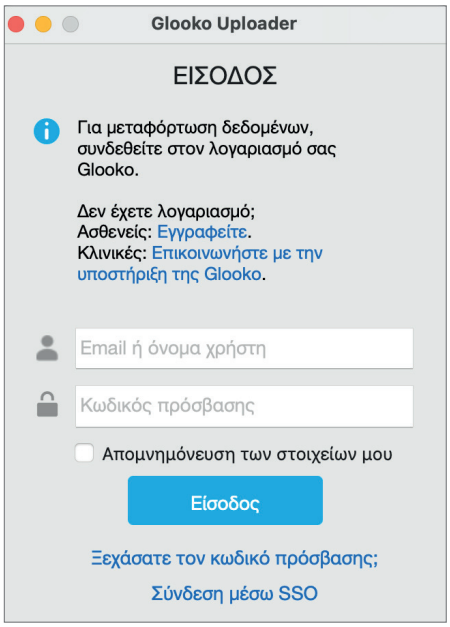

Μόλις ανοίξει το πρόγραμμα Glooko Uploader, θα πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό Glooko.

- Εισαγάγετε το **Email σας ή το Όνομα χρήστη**
- Πληκτρολογήστε τον **Κωδικό πρόσβασής** σας
- Πατήστε **Είσοδος**.

ΛΑΒΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ GLOOKO
Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή **Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης** για να λάβετε ένα email επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Glooko για βοήθεια.

ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (SSO) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (HCP)Η λειτουργία ενιαίας πρόσβασης (Single Sign-On, SSO) επιτρέπει στους επαγγελματίες του τομέα υγείας να συνδέονται χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υπηρεσία ασφαλούς ταυτοποίησης της κλινικής τους (Πάροχος ταυτότητας (Identity Provider, IdP)).

1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση μέσω SSO» στο κάτω μέρος του παραθύρου σύνδεσης.
2. Θα μεταφερθείτε στο Glooko Web όπου πρέπει να εισαγάγετε τη διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό Glooko που διαθέτετε.
3. Το Glooko θα επικοινωνήσει με το διαμορφωμένο σύστημα της κλινικής σας για να αναγνωρίσει τον πάροχο ταυτότητάς σας (IdP) και θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα σύνδεσης του IdP σας.
4. Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα συνήθη διαπιστευτήρια της κλινικής σας για αυτόν τον πάροχο ταυτότητας.
5. Αφού γίνει έλεγχος ταυτότητας από το σύστημα της κλινικής σας, θα μεταφερθείτε πίσω στην οθόνη του Glooko Uploader για να προχωρήσετε στην αποστολή των δεδομένων συσκευής.

Ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

6 Χαρακτηριστικά του Glooko Uploader

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ

- Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας Glooko πατώντας το κουμπί Προφίλ στην κάτω δεξιά γωνία του Glooko Uploader.
- Πατήστε **Αποσύνδεση**

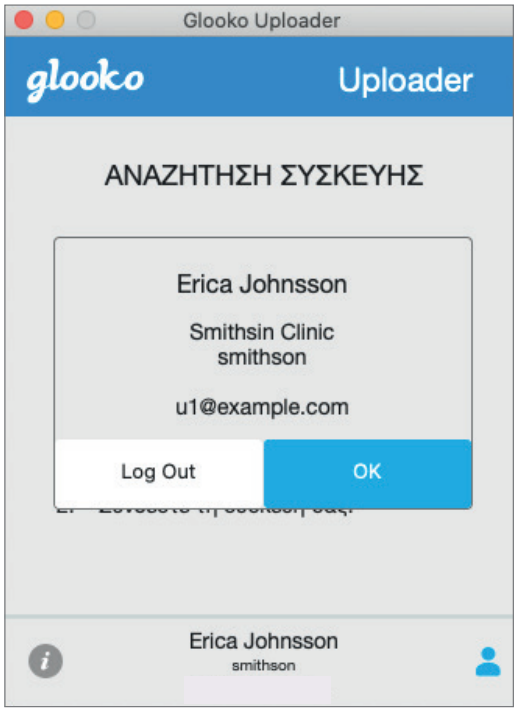

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ

- Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας πατώντας το κουμπί Προφίλ στην κάτω δεξιά γωνία του Glooko Uploader.
- Σε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο περιλαμβάνονται τα εξής:
  - Το **όνομά** σας
  - Η **κύρια εξουσιοδοτημένη τοποθεσία** σας (πάροχος υγειονομικής περίθαλψης) και ο σχετικός **Κωδικός ProConnect**
  - Η **διεύθυνση email σας**
- Πατήστε **Αποσύνδεση**.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ GLOOKO UPLOADER

- Μπορείτε να δείτε πρόσθετες πληροφορίες πατώντας το κουμπί Πληροφορίες στην κάτω αριστερή γωνία του Glooko Uploader.
- Αυτό το αναδυόμενο παράθυρο περιλαμβάνει πληροφορίες υποστήριξης προϊόντων, περιγραφή προϊόντος και τη δήλωση περί "Προβλεπόμενης χρήσης".

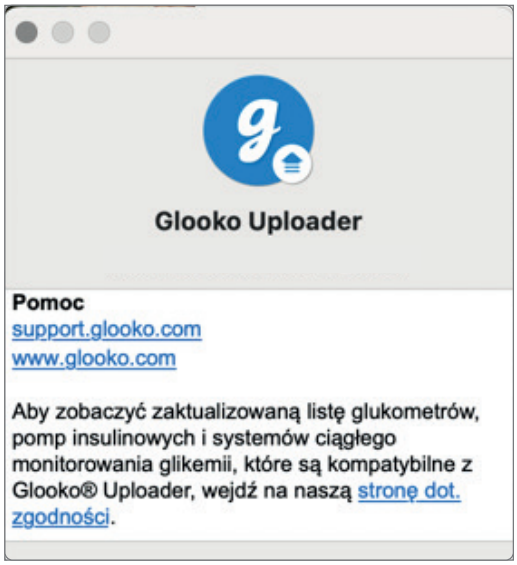

Ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

7 Μεταφόρτωση δεδομένων διαβήτη

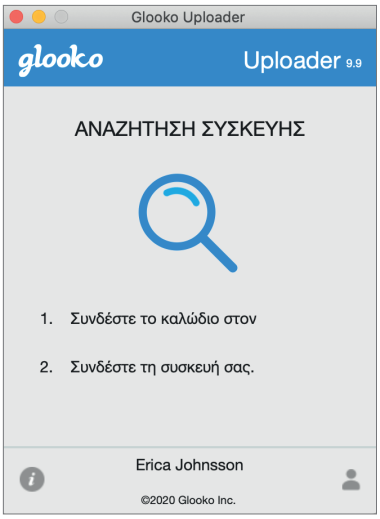

Αφού συνδεθείτε στο Glooko Uploader, μπορείτε να μεταφορτώσετε δεδομένα από τη συσκευή διαβήτη που χρησιμοποιείτε.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

Μετά τη σύνδεση, το Glooko Uploader θα αρχίσει να αναζητά μια συσκευή.

- Συνδέστε στον υπολογιστή το κατάλληλο καλώδιο USB ή καλώδιο υπερύθρων (IR) για τη συσκευή διαβήτη.
- Μόλις αναγνωριστεί το καλώδιο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να αναγνωριστούν τα προγράμματα οδήγησης καλωδίων πριν συνδέσετε τη συσκευή σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΒΉΤΗ ΣΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ

- Αφού συνδέσετε το καλώδιο στον υπολογιστή, συνδέστε τη συσκευή διαβήτη στο καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή διαβήτη σας. Εάν χρειάζεται να προμηθευτείτε ένα νέο καλώδιο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής διαβήτη.

- Αφού συνδέσετε τη συσκευή διαβήτη στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή, η συσκευή σας θα αρχίσει τη μεταφόρτωση δεδομένων χρησιμοποιώντας το Glooko Uploader.
- Εάν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να το αντιμετωπίσετε. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Glooko για βοήθεια.

Ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

8 Προβολή δεδομένων διαβήτη

Αφού μεταφορτώσετε τα δεδομένα της συσκευής διαβήτη χρησιμοποιώντας το Glooko Uploader, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα στο https://my.glooko.com αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Glooko.

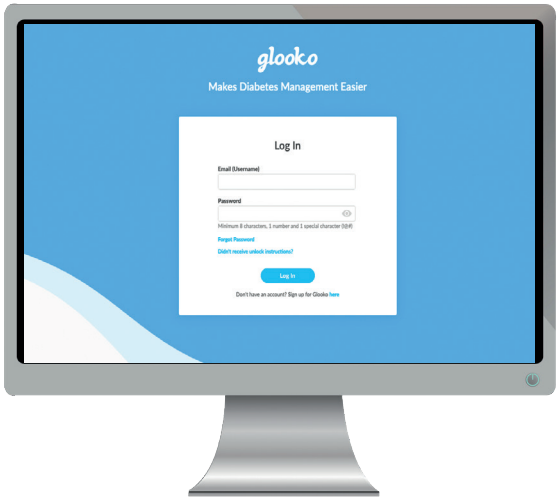

- **Ασθενείς**:
  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον πίνακα εργαλείων MyGlooko Web, ανατρέξτε στο έγγραφο Glooko για προσωπική χρήση - Οδηγός γρήγορης εκκίνησης στη διεύθυνση https://support.glooko.com.

- **Πάροχοι υγειονομικής Περίθαλψης**:
  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη λειτουργία παρακολούθησης πληθυσμού, ανατρέξτε στο έγγραφο: Glooko για κλινική χρήση - Οδηγός γρήγορης εκκίνησης στον ιστότοπο https://support.glooko.com.

Συμβατές συσκευές και μέθοδοι μετάδοσης

Ακολουθούν οδηγίες για το πώς να μεταφορτώνετε δεδομένα διαβήτη στην Glooko χρησιμοποιώντας το Glooko® Uploader. Αν δεν παρέχονται σαφείς οδηγίες μεταφόρτωσης για τη συσκευή, πρέπει απλώς να τη συνδέσετε στο PC/Mac με το συγκεκριμένο καλώδιο USB και η μεταφόρτωση θα γίνει αυτόματα.

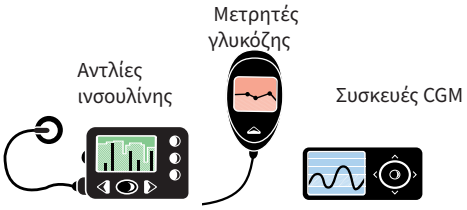

Να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις συσκευές διαβήτη ενδέχεται να μην διατίθενται στην αγορά σας.

Μετρητές γλυκόζης αίματος – συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite — *Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)*

FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo — *Micro USB*

Precision Xceed | Precision Xtra — *Abbott Xceed USB*



FreeStyle Libre Reader, FreeStyle Libre 2 Reader | FreeStyle Libre 3 Reader — *Micro USB*

Η συμβατότητα περιορίζεται στη Σουηδία και τη Νορβηγία από την Abbott.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού Glooko Uploader, φροντίστε να επιλέξετε ότι χρησιμοποιείτε FreeStyle Libre. Αυτό θα εγκαταστήσει το πρόσθετο Freestyle Libre DataHub που απαιτείται για αυτές τις αποστολές.

Acon Laboratories

On Call® Express, On Call® Express II, On Call® Express Voice, On Call® Extra | On Call® Extra Voice, On Call® Sure, On Call® Sure Sync — *On Call USB (2.5 mm)*

Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289) — *Micro USB*

Agamatrix

WaveSense Jazz — *Agamatrix USB*

Ally BGK — *Micro USB*

Ally BGM — *i-Sens USB (2.5 mm)*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

1. Συνδέστε στον υπολογιστή σας.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας του μετρητή.

Μετρητές γλυκόζης αίματος – συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB (2.5 mm)

Συνδέστε και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Συνδέστε στον υπολογιστή σας.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας του μετρητή.

Contour
Contour link
Contour next EZ

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Συνδέστε στον υπολογιστή σας.
2. Πατήστε το κουμπί **M** του μετρητή.

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour next USB
Contour USB

Θύρα USB στον μετρητή

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
Contour Next (Bluetooth)
Contour Next Gen

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Micro USB

Beurer

GL 44
GL 48

GL 49
GL 60

Micro USB

Bionime

Rightest GM700SB

Bionime (Pura + Rightest) USB

Biosys

Aria

Micro USB

Diatesse

XPER (TD-4289B)

Micro USB

1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας και περιμένετε να ξεκινήσει η εξαγωγή.
2. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το γκρι κουμπί στον μετρητή μέχρι να ολοκληρωθεί η εξαγωγή.

Μετρητές γλυκόζης αίματος – συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Ekoweb

GlucoX (TD-4183)
GlucoX Pro (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Embrace

TALK

Wellion Calla USB (PL2303)
(3.5 mm)

Συνδέστε και επιλέξτε **PC Link** στο κύριο μενού του μετρητή.

Exacta

Glance

Micro USB

ForaCare

Diamond PRIMA

Micro USB

GlucoRx

Nexus | Q
Nexus Mini

Mini USB

GlucoSmart

Salsa | Salsa Connect

Micro USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB

iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens BGM/TEE2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens H Beat
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2,5 mm)

1. Συνδέστε στον υπολογιστή σας.
2. Πατήστε το κουμπί **S** του μετρητή.

CareSens N Feliz

Micro USB

Infopia

Finetest Lite

Infopia USB
(2,5 mm)

Μετρητές γλυκόζης αίματος – συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra | OneTouch UltraEasy
OneTouch Ultra2 | OneTouch UltraMini

LifeScan USB (3.5 mm)

Συνδέστε και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

OneTouch Select Plus | OneTouch Verio Flex
OneTouch Ultra Plus Reflect | OneTouch Verio Reflect
OneTouch Verio

Micro USB

OneTouch Verio IQ | OneTouch Verio Sync

Mini USB

Menarini

GlucoMen areo | GlucoFix Tech
GlucoMen areo 2K

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Εάν ο μετρητής εμφανίζει: E-3, αποσυνδέστε τον, περιμένετε μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά τον μετρητή.

Nipro

4SURE Smart | 4SURE Smart Duo

Micro USB

Trividia (Nipro)

TRUEresult | TRUE METRIX AIR
TRUE METRIX | TRUEyou mini

Nipro dock USB

Συνδέστε και τοποθετήστε τον μετρητή στον σταθμό σύνδεσης.

Palmdoc

1

Palmdoc 1 USB (2,5 mm)

Smart

Micro USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek

Active | Guide Me
Aviva Connect | Instant
Guide | Mobile (USB)

Micro USB

1. Συνδέστε στον υπολογιστή σας.
2. Η μεταφόρτωση θα πρέπει να ξεκινήσει εντός 20 δευτερολέπτων μετά τη σύνδεση του καλωδίου. Αν όχι, πηγαίνετε στο κύριο μενού του μετρητή. Επιλέξτε **Τα δεδομένα μου > Ανάλυση υπολογιστή > Μεταφορά δεδομένων** και συνδέστε ξανά τον μετρητή στο καλώδιο USB. (Μην κρατάτε πατημένα τα δύο κουμπιά με τα βέλη.)

Μετρητές γλυκόζης αίματος – συνδεδεμένοι με καλώδιο USB

ReliOn

Platinum

Micro USB

ReliOn Premier Blu (BLE)
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice

USB (2.5 mm)

Συνδέστε και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Sanofi

BGStar

Sanofi USB

Taidoc

TD-4141
TD-4183
TD-4257(v2)
TD-4280

TaiDoc Strip Connector USB

TD-4289

Micro USB

TD-4255
TD-4257(v1)
TD-4285

GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm)

Wellion

Calla Mini
Gallileo Compact
Leonardo Compact

Wellion Calla mini USB

XPER Technology

A1 (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Ypsomed

Mylife Aveo

Micro USB

Μετρητές γλυκόζης αίματος – με υπέρυθρη σύνδεση

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 ή Accu-Chek 360°

1. Συνδέστε το καλώδιο IR στον υπολογιστή σας.
2. Με τον μετρητή απενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε τη μετάδοση υπερύθρων πιέζοντας και κρατώντας τα δύο κουμπιά βέλους μέχρι να εμφανιστούν δύο βέλη στην οθόνη.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 ή Accu-Chek 360°

1. Συνδέστε το καλώδιο IR στον υπολογιστή σας.
2. Ενεργοποιήστε τη μετάδοση υπερύθρων πιέζοντας παρατεταμένα τα κουμπιά **S** και **M** κάτω από την οθόνη μέχρι να εμφανιστούν δύο βέλη στην οθόνη.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 ή Accu-Chek 360°

CGM - συνδεδεμένες με καλώδιο USB

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB

Αν η μεταφόρτωση δεν ξεκινήσει, αποσυνδέστε τον δέκτη και επιλέξτε Τερματισμός λειτουργίας στο μενού για να τον απενεργοποιήσετε. Ενεργοποιήστε ξανά τον δέκτη και συνδέστε τον στον υπολογιστή.

Μετρητές γλυκόζης αίματος και αντλίες ινσουλίνης - με σύνδεση NFC

Terumo

Medisafe Fit Smile

1. Συνδέστε με τον υπολογιστή σας την πλάκα NFC που παρέχεται από την Terumo.
2. Τοποθετήστε τον μετρητή πάνω από την πλάκα NFC.

Να σημειωθεί ότι το σύμβολο μετάδοσης στο πίσω μέρος του μετρητή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με το σύμβολο NFC της πλάκας NFC.

Medisafe WITH

1. Συνδέστε με τον υπολογιστή σας την πλάκα NFC που παρέχεται από την Terumo.
2. Βεβαιωθείτε ότι προβάλλεται το κύριο μενού στο τηλεχειριστήριο για την αντλία.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο πάνω από την πλάκα NFC.

Να σημειωθεί ότι το σύμβολο μετάδοσης στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με το σύμβολο NFC της πλάκας NFC.

Αντλίες ινσουλίνης – με υπέρυθρη σύνδεση

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe

ACTiSYS Li1 Li2
Σημείωση! Εάν χρησιμοποιείτε Windows 8 ή 10, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ACTiSYS Li2.

1. Αναστείλετε την αντλία. (ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ, κάντε κύλιση στο **Suspnd/Resum** και πατήστε **OK**. Η επιλογή **Suspend** (Αναστολή) επισημαίνεται).
2. Πατήστε **OK**.
3. Τοποθετήστε την αντλία με το πίσω μέρος της στραμμένο προς το ασύρματο καλώδιο λήψης IR Actisys.
4. Όταν ολοκληρωθεί η μετάδοση: Συνέχιση αντλίας (ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ, μετακινηθείτε στο **Suspnd/Resum** και πατήστε **OK**. Η επιλογή **Resume** (Συνέχιση) επισημαίνεται). Πατήστε **OK**.

Συμβατά καλώδια υπερύθρων

Καλώδιο ACTiSYS - Li

Συμβατά λειτουργικά συστήματα:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: Δ/Ι

Καλώδιο ACTiSYS - Li2

Συμβατά λειτουργικά συστήματα:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Καλώδιο Accu-Chek - 360° *(Realtyme)*

Συμβατά λειτουργικά συστήματα:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Καλώδιο Roche Accu-Chek Smart Pix 2 cable

Συμβατά λειτουργικά συστήματα:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Σας λείπει κάποιο καλώδιο;
Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συγκεκριμένης συσκευής διαβήτη.

Αντλίες ινσουλίνης – συνδεδεμένες με καλώδιο USB

Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB

Insulet

Omnipod® System

Mini USB

Omnipod® Dash™ System

Micro USB

1. Συνδέστε και πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας του PDM.
2. Ξεκλειδώστε το PDM και πατήστε "Εξαγωγή" στην οθόνη.

Medtronic

630G
640G
670G

Θύρα *USB* στον μετρητή

1. Συνδέστε έναν μετρητή Contour Next Link 2.4 σε μία από τις θύρες USB του υπολογιστή σας.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του Glooko Uploader για να μεταφορτώσετε δεδομένα από την αντλία Medtronic.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB

1. Ανοίξτε το Κύριο μενού στη μονάδα χειρός για την αντλία.
2. Επιλέξτε USB στο Κύριο μενού.
3. Συνδέστε τη μονάδα χειρός στον υπολογιστή με το καλώδιο Micro USB.

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

Vicentra

Kaleido

Micro USB

Μεταβείτε στο κίτρινο μενού και επιλέξτε αποστολή δεδομένων.

Αντλίες ινσουλίνης - συνδεδεμένες με καλώδια υπερύθρων

Συμβατά καλώδια υπερύθρων

Καλώδιο Roche Accu-Chek Smart Pix

Καλώδιο Roche Accu-Chek Smart Pix 2

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Σημείωση! Συνδέστε τη συσκευή χειρός της αντλίας σας με ένα καλώδιο micro USB στο ”Smart Pix 2”.

1. Συνδέστε το καλώδιο Smart Pix 2 στον υπολογιστή σας και περιμένετε να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά η μπλε ένδειξη στο Smart Pix 2.
2. Συνδέστε τη συσκευή χειρός στο Smart Pix 2 με ένα καλώδιο micro USB.
3. Στο μενού της συσκευής χειρός, επιλέξτε **Σύνδεση με υπολογιστή** και πατήστε **OK**.
4. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι εντός εμβέλειας της συσκευής χειρός.
5. Η μπλε ένδειξη στο Smart Pix 2 είναι αναμμένη όσο μεταδίδονται δεδομένα από τη συσκευή στο Smart Pix 2.
6. Η μπλε ένδειξη σβήνει και τόσο το Smart Pix 2 όσο και η συσκευή εκπέμπουν έναν ήχο για να δηλώσουν ότι γίνεται μετάδοση δεδομένων από το Smart Pix 2 στο Glooko Uploader. Μην αποσυνδέσετε το Smart Pix 2 ακόμα!
7. Περιμένετε μέχρι το Glooko Uploader να επιβεβαιώσει ότι η αποστολή ήταν επιτυχής.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix ή Smart Pix 2
Σημείωση! Κατά τη χρήση του Smart Pix απαιτείται λογισμικό Smart Pix έκδοσης 3.02 ή μεταγενέστερης.

1. Συνδέστε το Smart Pix στον υπολογιστή σας και περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά η μπλε ένδειξη στο Smart Pix.
2. Θέστε την αντλία σε τρόπο λειτουργίας **μεταφοράς δεδομένων** (διακόψτε τη λειτουργία της αντλίας και μεταβείτε στο μενού **μεταφοράς δεδομένων**).
3. Τοποθετήστε την αντλία με τον οφθαλμό υπερύθρων προς το Smart Pix. Η μπλε ένδειξη δηλώνει ότι τα δεδομένα μεταδίδονται στο Smart Pix.
4. Περιμένετε να αρχίσει ξανά να αναβοσβήνει αργά η μπλε ένδειξη ή να σταματήσει να αναβοσβήνει εντελώς.
5. Τα δεδομένα μεταδίδονται τώρα από το Smart Pix στο Glooko Uploader. Μην αποσυνδέσετε ακόμα το Smart Pix!
6. Περιμένετε μέχρι το Glooko Uploader να εμφανίσει ενημέρωση ότι η αποστολή ήταν επιτυχής.

Υποστήριξη
https://support.glooko.com/hc/el

Στοιχεία Επικοινωνίας Διανομέα:

Hemoglobe Hellas
Διεύθυνση: Ελληνικού Στρατού 3, Άνοιξη Αττικής, 14569 Ελλάδα
Εμειλ: support@hemoglobe15.com
Τεχνική Υποστήριξη: +30 217 000 9999
Εξυπηρέτηση πελατών: +30 210 8131 733 / +30 210 6215 792
Ιστοσελίδα: www.hemoglobe15.com

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

 © 2026 Glooko Inc.

glooko® BETTER TOGETHER