Glooko® Uploader

Brugsanvisning – til Glooko-brugere

Udgivelsedato: 2026-10 | Version IFU-0058-da 13

glooko®
BETTER TOGETHER

Indholdsfortegnelse

Find din enhed....4-5

Generelle oplysninger....6
- Produktbeskrivelse....6
- Tilsigtet anvendelse....6
- Understøttede enheder....6
- Advarsler....6
- Kontraindikationer....6

Brugsanvisning....7
- Patienter....8
  - Log på dit MyGlooko Dashboard på https://my.glooko.com....8
  - Download softwareinstallationsfilen....8
  - Find installationsfilen, og kør filen....8
- Behandlere....9
  - Anmod om et link til download af Glooko Uploader-softwaren....9
  - Download softwareinstallationsfilen....9
  - Find installationsfilen, og kør filen....9
- Patienter og behandlere....10
  - Åbn Glooko Uploader-softwaren....10
  - Log på din Glooko-konto....10
  - Funktioner i Glooko Uploader....11
  - Upload diabetesdata....12
  - Se diabetesdata....13

Kompatible enheder og overførselsmetoder....14

Find din enhed

Glukosemåler *CGM* *Insulinpumpe*

Abbott
FreeStyle Freedom Lite 14
FreeStyle InsuLinx 14
FreeStyle Lite 14
FreeStyle Optium Neo 14
FreeStyle Precision Neo 14
Precision Xtra 14
Precision Xceed 14

FreeStyle Libre Reader 14
FreeStyle Libre 2 Reader 14
Freestyle Libre 3 Reader 14

Acon Laboratories
On Call® Express 14
On Call® Express II 14
On Call® Express Voice 14
On Call® Extra 14
On Call® Extra Voice 14
On Call® Sure 14
On Call® Sure Sync 14

Activmed
GlucoCheck GOLD (TD-4289) 14

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ 14
Ally BGK 14
Ally GGM 14

Animas
OneTouch Ping (meter) 14

Animas
OneTouch Ping (pump) 20
Vibe 20

Arkray
GlucoCard Shine Connex 15
GlucoCard Shine Express 15
GlucoCard Shine XL 15

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 15
Contour 15
Contour Care 15
Contour Fit 15
Contour Link 15
Contour Next 15
Contour Next (Bluetooth) 15
Contour Next Gen 15
Contour Next One 15
Contour Plus 15
Contour Plus Blue 15
Contour Plus Elite 15
Contour Plus One 15
Contour next EZ 15
Contour next Link 15
Contour next Link 2.4 15
Contour next USB 15
Contour TS 15
Contour XT 15
Contour USB 15

Beurer
GL 44 15
GL 48 15
GL 49 15
GL 60 15

Bionime
Rightest GM700SB 15

Biosys
Aria 15

Dexcom
G4 Platinum 19
G4 Platinum with Share 19
G5 19
Touchscreen Receiver (G5/G6) 19
G6 Receiver 19
G7 Receiver 19
One Receiver 19
One+ Receiver 19

Diatesse
XPER (TD-4289B) 15

Ekoweb
GlucoX (TD-4183) 16
GlucoX Pro (TD-4183) 16

Embrace
TALK 16

Exacta
Glance 16

Equil/Wellion
MICRO-pump 21

ForaCare
Diamond PRIMA 16

GlucoRx
Nexus 16
Nexus Mini 16
Q 16

GlucoSmart
Salsa 16
Salsa Connect 16

GlucoX
TD-4183 16

iCare
PalmDoc II 16

i-SENS
alphacheck professional 16
CareSens BGM/TEE2 16
CareSens Dual 16
CareSens H Beat 16
CareSens N 16
CareSens N Feliz 16
CareSens N POP 16
CareSens N Premier 16
CareSens N Premier Carelight 16
CareSens N Voice 16
Caresens Pro 16
CareSens S Fit 16
No Coding Plus 16
TEE2+ 16

Infopia
Finetest Lite 16

Insulet
Omnipod® 21
Omnipod® Dash™ System 21

Intuity
POGO® Automatic™ 17

LifeScan
OneTouch Select Plus 17
OneTouch Ultra 17
OneTouch Ultra Plus Reflect 17
OneTouch Ultra2 17
OneTouch UltraEasy 17
OneTouch UltraMini 17
OneTouch Verio 17
OneTouch Verio Flex 17
OneTouch Verio IQ 17
OneTouch Verio Reflect 17
OneTouch Verio Sync 17

Medtronic
630G 21
640G 21
670G 21

Menarini
GlucoFix Tech 17
GlucoMen areo 17
GlucoMen areo 2K 17
GlucoMen LX2 17

Nipro
4SURE Smart 17
4SURE Smart Duo 17

Palmdoc
1 17
Smart 17

Prodigy
AutoCode 17

ReliOn
Platinum 18
Premier Blu 18
Premier Classic 18
Premier Voice 18

Roche
Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Combo 19
Accu-Chek Aviva Expert 19
Accu-Chek Aviva Nano 19
Accu-Chek Aviva Plus Black 19
Accu-Chek Aviva Plus Silver 19
Accu-Chek Compact Plus 19
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Guide Me 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 19
Accu-Chek Performa 19
Accu-Chek Performa Nano 19

Roche
Accu-Chek Aviva Insight 22
Accu-Chek Performa Insight 22
Accu-Chek Aviva Solo 21
Accu-Chek Guide Solo 21
Accu-Chek Spirit Combo 22

Sanofi
BGStar 18

Taidoc
TD-4141 18
TD-4183 18
TD-4255 18
TD-4257(v1) 18
TD-4257(v2) 18
TD-4280 18
TD-4285 18
TD-4289 18

Tandem
t:flex 21
t:slim 21
t:slim G4 21
t:slim X2 21

Terumo
Medisafe Fit Smile 20
Medisafe WITH 20

ViCentra
Kaleido 21

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX 17
TRUE METRIX AIR 17
TRUEresult 17
TRUEyou mini 17

Wellion
Calla Mini 18
Galileo Compact 18
Leonardo Compact 18

XPER Technology
A1 (TD-4183) 18

Ypsomed
Mylife Aveo 18

Generelle oplysninger

Produktbeskrivelse

Glooko Uploader® er beregnet til brug af enkeltpersoner eller sundhedspersonale i hjemmet eller på behandlingssteder og anvendes til at overføre foruddefinerede data fra hjemmeovervågningsenheder til en serverdatabase. Enheden kan anvendes som et selvstændigt produkt eller i kombination med Glooko-systemet.

Tilsigtet brug

Glooko-systemet er en platform til diabetesbehandling, som kan bruges på klinikken eller eksternt af sundhedspersonale og patienter. Den giver mulighed for at se patientdata fra kompatible medicinske enheder og andre enheder til sundhedsovervågning. Den giver også sundhedspersonale mulighed for at støtte behandling af diabetes gennem undersøgelse og overvågning af en patients diabetesbehandling og behandlingsprogram.

Understøttede enheder

For at komme i gang skal enkeltindivider bruge:

1. En kompatibel glukosemåler, en insulinpumpe eller en kontinuerlig glukosemonitor (CGM)

2. En PC eller Mac-computer med et af følgende operativsystemer (OS):
   - Windows 10 (32-bitars och 64-bitars)
   - Windows 11 (64-bitars)
   - macOS 15: Sequoia
   - macOS 26: Tahoe
   - macOS 27: Golden Gate

3. Glooko Uploader-softwaren
4. En Glooko-konto
5. Det synkroniserings- eller overførselskabel, der fulgte med den understøttede diabetesenhed.

Advarsel!

Glooko hverken måler, fortolker eller træffer beslutninger om de data, der videregives, og er heller ikke beregnet til at træffe automatiserede behandlingsbeslutninger eller til at anvendes i stedet for en professionel vurdering. Al medicinsk diagnose og behandling skal udføres under tilsyn af en passende relevant sundhedudbyder.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din aktuelle diabetesdiagnose og behandling, skal du kontakte din læge.
Hvis Glooko System ikke fungerer korrekt, skal du stoppe med at bruge produktet og kontakte Glookos support.

Kontraindikationer

Ingen.

Brugsanvisning – Glooko Uploader

Du skal oprette en Glooko-konto for at bruge Glooko Uploader. De data, der uploades ved hjælp af Glooko Uploader, synkroniseres med din Glooko-konto, som du kan få adgang til med dine Glooko-logonoplysninger. Du skal have internetforbindelse (WiFi eller mobilnetværk), for at dine data kan synkroniseres med Glooko-serveren.

Patienter:

- Se, hvordan du installerer og uploader data ved hjælp af Glooko Uploader på næste side.

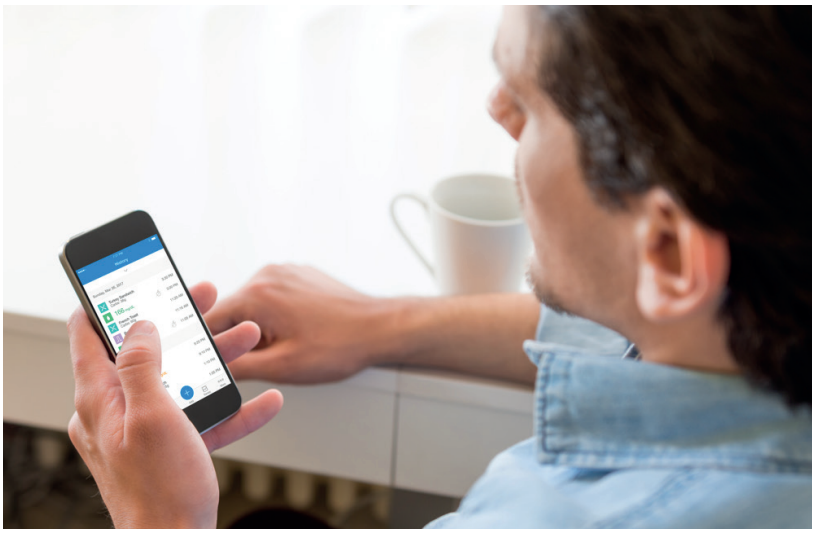

Behandlere:

- Se, hvordan du installerer og uploader data ved hjælp af Glooko Uploader på side 9.

Patienter

For at få adgang til MyGlooko Dashboard og downloade Glooko Uploader-softwaren skal du have en Glooko-konto. Du kan tilmelde dig Glooko ved hjælp af Glooko-mobilappen til iOS eller Android. Du kan også kontakte **Glooko Support** (https://support.glooko.com) for at få hjælp til at oprette en konto. Når du har oprettet en Glooko-konto, skal du følge vejledningen nedenfor.

1 Log på dit MyGlooko Dashboard på https://my.glooko.com

- Angiv din e-mailadresse og adgangskode.
- Tryk på Log på.

FÅ HJÆLP TIL AT LOGGE IND PÅ DIN GLOOKO-KONTO

- GLEMT ADGANGSKODE:
Hvis du ikke kan huske din adgangskode til Login, skal du trykke på **Glemt adgangskode** for at modtage en e-mail om nulstilling af adgangskoden. Følg vejledningen på skærmen. Du kan også kontakte Glooko Support for at få hjælp.

- LÅS DIN KONTO OP:
Hvis du har indtastet din adgangskode forkert fem gange, bliver din konto låst. En e-mail med oplåsningsinstruktioner sendes automatisk til din kontos e-mailadresse. Men hvis du ikke har modtaget en e-mail, skal du klikke på **Har ikke modtaget oplåsningsinstruktioner** – du bliver omdirigeret til siden Lås op. Følg vejledningen på skærmen. Du kan også kontakte Glooko Support for at få hjælp.

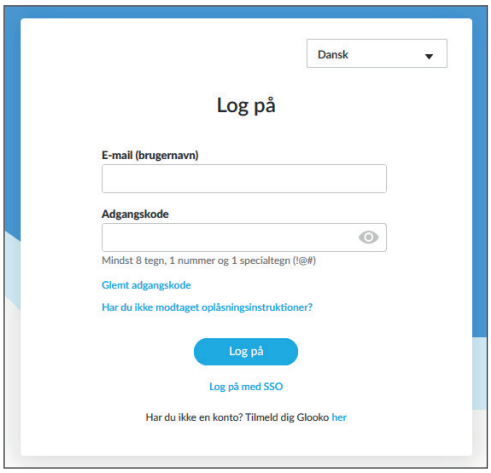

2 Download softwareinstallationsfilen

Når du har logget på MyGlooko Dashboard, skal du downloade installationsfilen.

- Tryk på **Indstillinger**.
- Rul til bunden af siden, og klik på **Hent Glooko Uploader**.
- Du føres til en skærm med knapper til at installere Glooko Uploader på en Mac eller PC.
Klik på enten Mac- eller PC-knappen for at downloade installationsfilen.

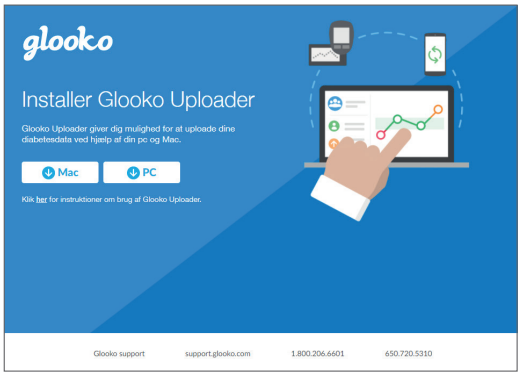

3 Find installationsfilen, og kør filen

Alt efter, hvilken webbrowser og hvilket operativsystem du har, skal du enten søge efter den downloadede installationsfil eller får vist et pop op-vindue, der beder dig om at køre filen.

- Hvis du bruger en **PC**, skal du kigge i mappen med seneste overførsler
- Hvis du bruger en **Mac**, skal du kigge i mappen Overførsler i Finder

Når du har fundet filen, skal du dobbeltklikke på den og følge installationsvejledningen på skærmen. Du skal genstarte computeren, når installationsprocessen er afsluttet.

BEMÆRK: Hvis du bruger FreeStyle Libre i Sverige, Norge og USA, er det vigtigt, at du vælger, at du bruger en Freestyle Libre under installationsprocessen. Hermed installeres den ekstra FreeStyle Libre DataHub, som er påkrævet til disse overførsler.

Behandlere

For at kunne bruge Glooko Uploader-softwaren skal du have en Glooko Provider-konto og et abonnement, der understøtter Glooko Uploader. Du skal også bruge et specifikt link for at downloade Glooko Uploader. Kontakt Glooko Support (https://support.glooko.com) for at få hjælp.

1 Anmod om et link til download af Glooko Uploader-softwaren

Behandlere skal anmode om et link for at downloade Glooko Uploader-softwaren.

- Kontakt Glooko Support (https://support.glooko.com) for at anmode om et link til download af Glooko Uploader-softwaren.

2 Download softwareinstallationsfilen

- Når du modtager linket til download af softwaren fra Glooko, skal du klikke på linket i e-mailen. Du føres til en skærm med knapper til at installere Glooko Uploader på en Mac eller PC. Klik på enten Mac- eller PC-knappen for at downloade installationsfilen.

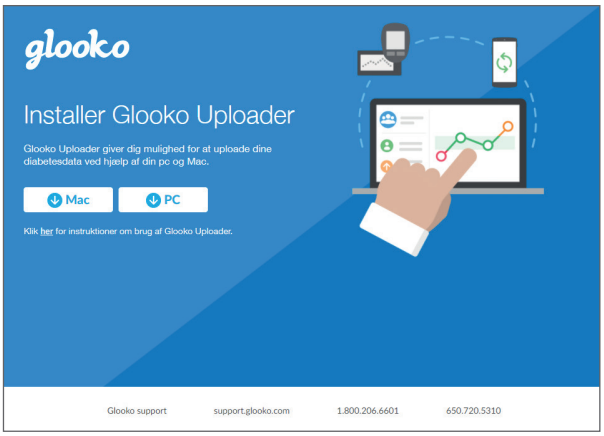

3 Find installationsfilen, og kør filen

Alt efter, hvilken webbrowser og hvilket operativsystem du har, skal du enten søge efter den downloadede installationsfil eller får vist et pop op-vindue, der beder dig om at køre filen.

- Hvis du bruger en **PC**, skal du kigge i mappen med seneste overførsler
- Hvis du bruger en **Mac**, skal du kigge i mappen Overførsler i Finder

Når du har fundet filen, skal du dobbeltklikke på den og følge installationsvejledningen på skærmen. Du skal genstarte computeren, når installationsprocessen er afsluttet.

BEMÆRK: Hvis du bruger FreeStyle Libre i Sverige, Norge og USA, er det vigtigt, at du vælger, at du bruger en Freestyle Libre under installationsprocessen. Hermed installeres den ekstra FreeStyle Libre DataHub, som er påkrævet til disse overførsler.

Patienter og behandlere

Efter installation af Glooko Uploader og genstart af computeren, skal du finde Glooko Uploader-ikonet enten på skrivebordet (PC) eller i mappen Programmer (Mac).

4 Åbn Glooko Uploader-softwaren

- **Find** Glooko Uploader-ikonet på skrivebordet (PC) eller i mappen Programmer (Mac).
- **Dobbeltklik** på Glooko Uploader-ikonet for at starte programmet.

BEMÆRK: Sørg for, at du har genstartet computeren, før du starter Glooko Uploader første gang.

5 Log på din Glooko-konto

Når Glooko Uploader-programmet åbner, skal du logge ind på din Glooko-konto.

- Indtast din **e-mail eller dit brugernavn.**
- Indtast din **adgangskode**.
- Tryk på **Log på**.

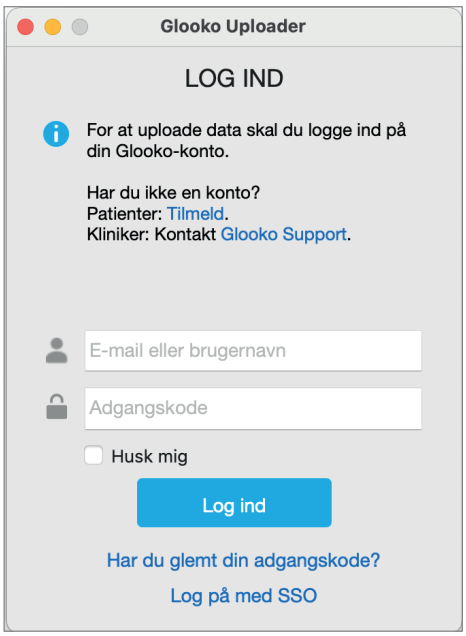

FÅ HJÆLP TIL AT LOGGE IND PÅ DIN GLOOKO-KONTO
Hvis du ikke kan huske din adgangskode til Login, skal du klikke på **Glemt adgangskode** for at modtage en e-mail om nulstilling af adgangskoden. Du kan også kontakte Glooko Support for at få hjælp.

SINGLE SIGN-ON (SSO) FOR SUNDHEDSUDBYDERE (HCP'ER)
Funktionen Single Sign-On (SSO) giver sundhedspersonale mulighed for at logge på med deres kliniks eksisterende sikkerhedsgodkendelsestjeneste (identitetsudbyder (IdP)).

1. Klik på indstillingen "Log på med SSO" nederst i loginvinduet.
2. Du vil blive dirigeret til Glooko Web, hvor du skal indtaste den e-mailadresse, der er knyttet til din Glooko-konto.
3. Glooko vil kommunikere med klinikkens konfigurerede system for at identificere din IdP, og du vil blive omdirigeret til din IdP's loginside.
4. Log på med klinikkens sædvanlige loginolysninger for den pågældende identitetsudbyder.
5. Når du er blevet godkendt af klinikkens system, vil du blive ført tilbage til skærmen Glooko Uploader for at fortsætte med upload af enhedsdata.

Patienter og behandlere

6 Funktioner i Glooko Uploader

LOG AF DIN KONTO

- Du kan logge af din Glooko-konto ved at trykke på knappen Profil i nederste højre hjørne af Glooko Uploader.
- Tryk på **Log af**

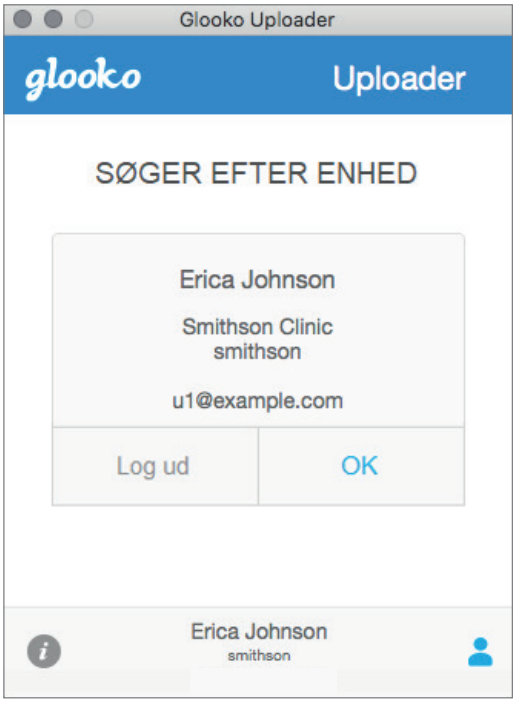

FÅ VIST DINE PROFILOPLYSNINGER

- Du kan se dine profiloplysninger ved at trykke på knappen Profil i nederste højre hjørne af Glooko Uploader.
- Dette pop op-vindue indeholder:
  - Dit **navn**
  - Det **primære autoriserede websted** (behandler) og den tilknyttede **ProConnect-kode**
  - Din **e-mailadresse**
- Tryk på **Log af**.

SE YDERLIGERE OPLYSNINGER OM GLOOKO UPLOADER

- Du kan få vist yderligere oplysninger ved at trykke på infoknappen i nederste venstre hjørne af Glooko Uploader.
- Dette pop op-vindue indeholder oplysninger om produktsupport, en produktbeskrivelse og erklæringen om Tilsigtet anvendelse.

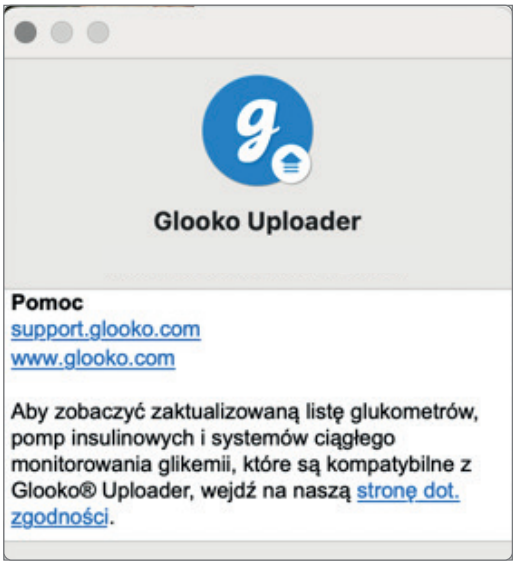

Patienter og behandlere

7 Upload diabetesdata

Når du har logget på Glooko Uploader, kan du uploade dataene fra din diabetesenhed.

TILSLUT KABLET TIL DIN DIABETESENHED TIL COMPUTEREN
Når du har logget på, begynder Glooko Uploader at søge efter en enhed.

- Tilslut det relevante USB-kabel eller infrarøde kabel (IR) til diabetesenheden til computeren.
- Når kablet er genkendt, skal du vente et par sekunder på, at kabeldriverne genkendes, før du tilslutter enheden.

TILSLUT DIABETESENHEDEN TIL KABLET

- Når du har tilsluttet kablet til computeren, skal du slutte diabetesenheden til kablet.

BEMÆRK: Sørg for at bruge det kabel, der fulgte med din diabetesenhed. Hvis du skal bruge et nyt kabel, skal du kontakte producenten af din diabetesenhed.

- Når du har tilsluttet diabetesenheden til din computer ved hjælp af det kabel, der fulgte med enheden, begynder din enhed at uploade data ved hjælp af Glooko Uploader.
- Hvis du får vist en fejlmeddelelse, skal du følge vejledningen på skærmen for at rette fejlen. Hvis du fortsat oplever problemer, bedes du kontakte Glooko Support for at få hjælp.

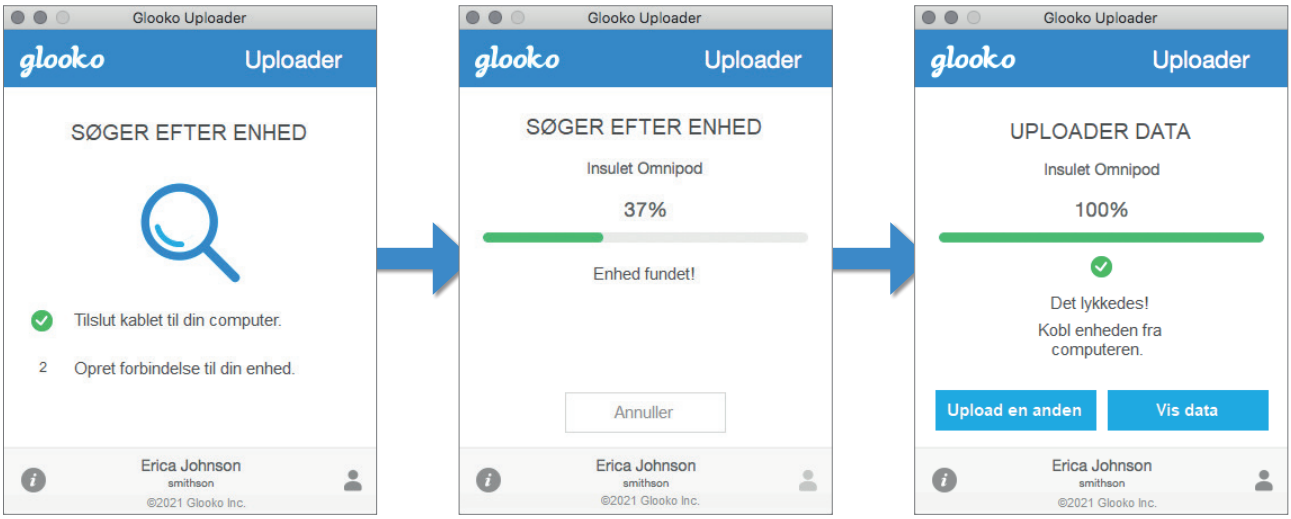

Patienter og behandlere

8 Se diabetesdata

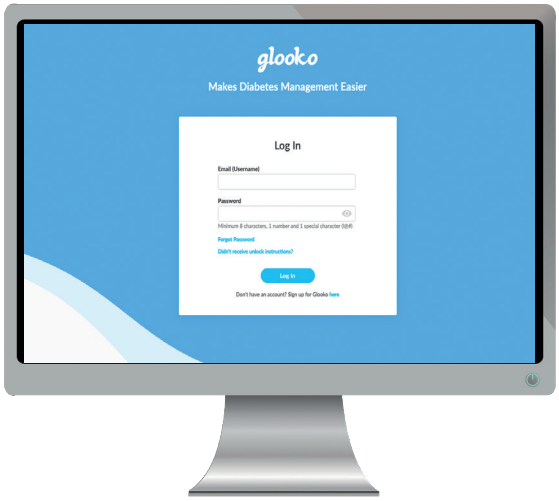

Når du har uploadet dataene fra din diabetesenhed ved hjælp af Glooko Uploader, kan du se dataene på https://my.glooko.com ved at logge på din Glooko-konto.

- **Patienter**:
  Du kan få yderlige oplysninger om MyGlooko Web Dashboard i
  Glooko for Personal Use - Quick Start Guide
  på https://support.glooko.com

- **Behandlere**:
  Hvis du vil vide mere om Population Tracker, henvises til:
  Glooko for Clinics - Quick Start Guide
  på https://support.glooko.com

Kompatible enheder og overførselsmetoder

Nedenfor er en vejledning i, hvordan du uploader diabetesdata til Glooko ved hjælp af Glooko® Uploader. Medmindre der er en særlig uploadvejledning til enheden, skal du blot tilslutte den til PC'en/ Mac'en med det specifikke USB-kabel, hvorefter dataene uploades automatisk.

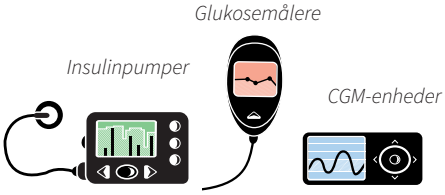

Bemærk venligst, at nogle blodsukkerapparater muligvis ikke er tilgængelige i dit land.

Glukosemålere – tilsluttet med USB-kabel

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite — *Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)*

FreeStyle InsuLinx | FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Precision Neo — *Micro USB*

Precision Xceed | Precision Xtra — *Abbott Xceed USB*



FreeStyle Libre Reader | FreeStyle Libre 3 Reader
FreeStyle Libre 2 Reader — *Micro USB*

Abbott har begrænset kompatibiliteten til Sverige og Norge.

BEMÆRK: Under installationen af Glooko Uploader-softwaren skal du sørge for at vælge, at du bruger en FreeStyle Libre. Hermed installeres den ekstra FreeStyle Libre DataHub, som er påkrævet til disse overførsler.

Acon Laboratories

On Call® Express | On Call® Extra Voice
On Call® Express II | On Call® Sure
On Call® Express Voice | On Call® Sure Sync
On Call® Extra

On Call USB (2.5 mm)

Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289) — *Micro USB*

Agamatrix

WaveSense Jazz — *Agamatrix USB*

Ally BGK — *Micro USB*

Ally BGM — *i-Sens USB (2.5 mm)*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

1. Tilslut kablet til din computer.
2. Tryk på målerens afbryderknap.

Glukosemålere – tilsluttet med USB-kabel

Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB (2.5 mm)

Tilslut kablet, og tryk på en vilkårlig knap.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Tilslut kablet til din computer.
2. Tryk på målerens afbryderknap.

Contour
Contour link
Contour next EZ

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Tilslut kablet til din computer.
2. Tryk på knappen **M** på måleren.

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour next USB
Contour USB

USB-port på måler

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
Contour Next (Bluetooth)
Contour Next Gen

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Micro USB

Beurer

GL 44
GL 48

GL 49
GL 60

Micro USB

Bionime

Rightest GM700SB

Bionime (Pura + Rightest) USB

Biosys

Aria

Micro USB

Diatesse

XPER (TD-4289B)

Micro USB

1. Tilslut til din computer, og vent på, at udpakningen starter.
2. Tryk derefter på den grå knap på måleren, og hold den nede, indtil udpakningen er fuldført.

Glukosemålere – tilsluttet med USB-kabel

Ekoweb

GlucoX (TD-4183)
GlucoX Pro (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Embrace

TALK

Wellion Calla USB (PL2303)
(3.5 mm)

Tilslut kablet, og vælg **PC Link** i hovedmenuen på måleren.

Exacta

Glance

Micro USB

ForaCare

Diamond PRIMA

Micro USB

GlucoRx

Nexus | Q
Nexus Mini

Mini USB

GlucoSmart

Salsa | Salsa Connect

Micro USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB

iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens BGM/TEE2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens H Beat
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2,5 mm)

1. Tilslut kablet til din computer.
2. Tryk på knappen **S** på måleren.

CareSens N Feliz

Micro USB

Infopia

Finetest Lite

Infopia USB
(2,5 mm)

Glukosemålere – tilsluttet med USB-kabel

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra | OneTouch UltraEasy
OneTouch Ultra2 | OneTouch UltraMini

LifeScan USB (3.5 mm)

Tilslut kablet, og tryk på en vilkårlig knap.

OneTouch Select Plus | OneTouch Verio Flex
OneTouch Ultra Plus Reflect | OneTouch Verio Reflect
OneTouch Verio

Micro USB

OneTouch Verio IQ | OneTouch Verio Sync

Mini USB

Menarini

GlucoMen areo | GlucoFix Tech
GlucoMen areo 2K

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Hvis måleren viser: **E-3**, skal den frakobles. Vent, indtil displayet går ud, og tilslut derefter måleren igen.

Nipro

4SURE Smart | 4SURE Smart Duo

Micro USB

Trividia (Nipro)

TRUEresult | TRUE METRIX AIR
TRUE METRIX | TRUEyou mini

Nipro dock USB

Tilslut kablet, og placer måleren i dockingstationen.

Palmdoc

1

Palmdoc 1 USB (2,5 mm)

Smart

Micro USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek

Active | Guide Me
Aviva Connect | Instant
Guide | Mobile (USB)

Micro USB

1. Tilslut kablet til din computer.
2. Overførslen skal starte inden for 20 sekunder efter tilslutning af kablet. Hvis ikke, skal du gå til hovedmenuen på måleren. Gå til **My data > PC analysis > Data Transfer**, og tilslut måleren til USB-kablet igen.
   (Lad være med at holde de to pileknapper inde.)

Glukosemålere – tilsluttet med USB-kabel

ReliOn

Platinum — *Micro USB*

ReliOn Premier Blu (BLE)
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice — *USB (2.5 mm)*

Tilslut kablet, og tryk på en vilkårlig knap.

Sanofi

BGStar — *Sanofi USB*

Taidoc

TD-4141
TD-4183
TD-4257(v2)
TD-4280

TaiDoc Strip Connector USB

TD-4289 — *Micro USB*

TD-4255
TD-4257(v1)
TD-4285

GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm)

Wellion

Calla Mini
Gallileo Compact
Leonardo Compact

Wellion Calla mini USB

XPER Technology

A1 (TD-4183) — *TaiDoc Strip Connector USB*

Ypsomed

Mylife Aveo — *Micro USB*

Glukosemålere – med infrarød forbindelse

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Tilslut IR-kablet til din computer.
2. Når måleren er slukket, aktiveres IR-overførslen ved at holde de to pileknapper inde, indtil der vises to pile på displayet.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Tilslut IR-kablet til din computer.
2. Aktivér IR-overførsel ved at holde knapperne **S** og **M** under displayet inde, indtil der vises to pile på displayet.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Tilslut IR-kablet til din computer.
2. Gå til **My data** i hovedmenuen, og vælg **Data transfer**.

CGM'er – tilsluttet med USB-kabel

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB

Hvis overførslen ikke starter, skal du frakoble modtageren og vælge Shutdown i menuen for at slå modtageren fra. Tænd for modtageren igen, og tilslut den til computeren.

Blodglukosemålere og insulinpumper - med NFC-tilslutning

Terumo

Medisafe Fit Smile

1. Tilslut NFC-pladen fra Terumo til din computer.
2. Placer måleren på toppen af NFC-pladen.

Bemærk, at transmissionssymbolet på bagsiden af måleren skal være på linje med NFC-symbolet på NFC-pladen.

Medisafe WITH

1. Tilslut NFC-plade fra Terumo til din computer.
2. Kontroller, at hovedmenuen vises på fjernbetjeningen til pumpen.
3. Placer fjernbetjeningen på toppen af NFC-pladen.

Bemærk venligst, at transmissionssymbolet på bagsiden af fjernbetjeningen skal være på linje med NCF-symbolet på Glooko pladen.

Insulinpumper – med infrarød forbindelse

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe

ACTiSYS Li eller Li2

Bemærk! Hvis du bruger Windows 8 eller 10, skal du bruge ACTiSYS Li2-kablet.

1. Slå pumpen fra. (HOVEDMENU, rul til **Suspnd/ Resum**, og tryk på **OK**; **Suspend** fremhæves).
2. Tryk på **OK**.
3. Placer pumpen med bagsiden mod Actisys IR-kablet til trådløs download.
4. Når overførslen er færdig: Slå pumpen til (HOVEDMENU, rul til **Suspnd/ Resum**, og tryk på **OK**; **Resume** fremhæves). Tryk på **OK**.

Kompatible infrarøde kabler

ACTiSYS – Li-kabel

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: Ikke relevant

ACTiSYS – Li2-kabel

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Accu-Chek – 360°kabel
(Realtyme)

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Roche Accu-Chek Smart Pix 2-kabel

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Mangler du et kabel?
Kontakt producenten af din specifikke diabetesenhed.

Insulinpumper – tilsluttet med USB-kabel

Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB

Insulet

Omnipod® System

Mini USB

Omnipod® Dash™ System

Micro USB

1. Tilslut kablet, og tryk på PDM's afbryderknap.
2. Lås PDM'en op, og tryk på 'Export' på skærmen.

Medtronic

630G
640G
670G

USB-port på måler

1. Tilslut en Contour Next Link 2.4 meter til en af computerens USB-porte.
2. Følg vejledningen på skærmen i Glooko Uploader for at uploade data fra din Medtronic-pumpe.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB

1. Åbn hovedmenuen på håndsættet til pumpen.
2. Vælg USB i hovedmenuen.
3. Forbind håndsættet til computeren ved hjælp af micro-USB-kablet.

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

Vicentra

Kaleido

Micro USB

Gå til den gule menu, og vælg Dataoverførsel.

Insulinpumper – tilsluttet med infrarøde kabler

Kompatible infrarøde kabler

Roche Accu-Chek Smart Pix kabel

Roche Accu-Chek Smart Pix 2 kabel

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Bemærk! Tilslut pumpens håndsæt til Smart Pix 2 med et micro USB-kabel.

1. Tilslut Smart Pix 2-kablet til din computer, og vent på, at den blå indikator på Smart Pix 2 begynder at blinke langsomt.
2. Tilslut håndsættet til Smart Pix 2 med et micro USB-kabel.
3. I håndsætmenuen skal du vælge **Connect to PC** og trykke på **OK**.
4. Sørg for, at pumpen er inden for håndsættets rækkevidde.
5. Den blå indikator på Smart Pix 2 lyser, mens der overføres data fra enheden til Smart Pix 2.
6. Den blå indikator slukker selv, og både Smart Pix 2 og enheden udsender en lyd for at signalere, at dataene overføres fra Smart Pix 2 til Glooko Uploader. Frakobl ikke Smart Pix 2 endnu!
7. Afvent, at Glooko Uploader bekræfter, at overførslen er gennemført.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix eller Smart Pix 2
Bemærk! Smart Pix-softwareversion 3.02 eller nyere er påkrævet ved brug af Smart Pix.

1. Tilslut Smart Pix til din computer, og vent på, at den blå indikator på Smart Pix begynder at blinke langsomt.
2. Sæt pumpen i tilstanden **Dataoverførsel** (stop pumpen, og åbn menuen **Dataoverførsel**).
3. Placer pumpen med dens IR-øje mod Smart Pix. Den blå indikator angiver, at dataene overføres til Smart Pix.
4. Vent på, at den blå indikator begynder at blinke langsomt igen eller holder helt op med at blinke.
5. Dataene overføres nu fra Smart Pix til Glooko Uploader. Frakobl ikke Smart Pix endnu!
6. Afvent, at Glooko Uploader angiver, at overførslen er gennemført.

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Support
help@glooko.com
https://support.glooko.com

 © 2026 Glooko Inc.

glooko®
BETTER TOGETHER