Glooko® Uploader

Notkunarleiðbeiningar – fyrir notendur Glooko

Útgáfudagur: 10-2026 | Útgáfa IFU-0058-is 13

glooko®
BETTER TOGETHER

Efnisyfirlit

Tæki fundið 4-5

Almennar upplýsingar 6
- Vörulýsing 6
- Fyrirhuguð notkun 6
- Studd tæki 6
- Varnaðarorð 6
- Frábendingar 6

Notkunarleiðbeiningar 7
- Sjúklingar 8
  - Innskráning á MyGlooko-stjórnborðið á https://my.glooko.com 8
  - Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt 8
  - Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð 8
- Heilbrigðisstarfsfólk 9
  - Óskað eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn 9
  - Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt 9
  - Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð 9
- Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk 10
  - Glooko Uploader-hugbúnaðurinn opnaður 10
  - Innskráning á Glooko-reikning 10
  - Eiginleikar Glooko Uploader 11
  - Sykursýkigögnum hlaðið upp 12
  - Sykursýkigögn skoðuð 13

Samhæf tæki og sendingaraðferðir 14

Tæki fundið

Blóðsykurmælir *Samfelld sykurnemamæling (CGM)* *Insúlíndæla*

Abbott
FreeStyle Freedom Lite 14
FreeStyle InsuLinx 14
FreeStyle Lite 14
FreeStyle Optium Neo 14
FreeStyle Precision Neo 14
Precision Xtra 14
Precision Xceed 14

FreeStyle Libre Reader 14
FreeStyle Libre 2 Reader 14
Freestyle Libre 3 Reader 14

Acon Laboratories
On Call® Express 14
On Call® Express II 14
On Call® Express Voice 14
On Call® Extra 14
On Call® Extra Voice 14
On Call® Sure 14
On Call® Sure Sync 14

Activmed
GlucoCheck GOLD (TD-4289) 14

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ 14
Ally BGK 14
Ally GGM 14

Animas
OneTouch Ping (meter) 14

Animas
OneTouch Ping (pump) 20
Vibe 20

Arkray
GlucoCard Shine Connex 15
GlucoCard Shine Express 15
GlucoCard Shine XL 15

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 15
Contour 15
Contour Care 15
Contour Fit 15
Contour Link 15
Contour Next 15
Contour Next (Bluetooth) 15
Contour Next Gen 15
Contour Next One 15
Contour Plus 15
Contour Plus Blue 15
Contour Plus Elite 15
Contour Plus One 15
Contour next EZ 15
Contour next Link 15
Contour next Link 2.4 15
Contour next USB 15
Contour TS 15
Contour XT 15
Contour USB 15

Beurer
GL 44 15
GL 48 15
GL 49 15
GL 60 15

Bionime
Rightest GM700SB 15

Biosys
Aria 15

Dexcom
G4 Platinum 19
G4 Platinum with Share 19
G5 19
Touchscreen Receiver (G5/G6) 19
G6 Receiver 19
G7 Receiver 19
One Receiver 19
One+ Receiver 19

Diatesse
XPER (TD-4289B) 15

Ekoweb
GlucoX (TD-4183) 16
GlucoX Pro (TD-4183) 16

Embrace
TALK 16

Exacta
Glance 16

Equil/Wellion
MICRO-pump 21

ForaCare
Diamond PRIMA 16

GlucoRx
Nexus 16
Nexus Mini 16
Q 16

GlucoSmart
Salsa 16
Salsa Connect 16

GlucoX
TD-4183 16

iCare
PalmDoc II 16

i-SENS
alphacheck professional 16
CareSens BGM/TEE2 16
CareSens Dual 16
CareSens H Beat 16
CareSens N 16
CareSens N Feliz 16
CareSens N POP 16
CareSens N Premier 16
CareSens N Premier Carelight 16
CareSens N Voice 16
Caresens Pro 16
CareSens S Fit 16
No Coding Plus 16
TEE2+ 16

Infopia
Finetest Lite 16

Insulet
Omnipod® 21
Omnipod® Dash™ System 21

Intuity
POGO® Automatic™ 17

LifeScan
OneTouch Select Plus 17
OneTouch Ultra 17
OneTouch Ultra Plus Reflect 17
OneTouch Ultra2 17
OneTouch UltraEasy 17
OneTouch UltraMini 17
OneTouch Verio 17
OneTouch Verio Flex 17
OneTouch Verio IQ 17
OneTouch Verio Reflect 17
OneTouch Verio Sync 17

Medtronic
630G 21
640G 21
670G 21

Menarini
GlucoFix Tech 17
GlucoMen areo 17
GlucoMen areo 2K 17
GlucoMen LX2 17

Nipro
4SURE Smart 17
4SURE Smart Duo 17

Palmdoc
1 17
Smart 17

Prodigy
AutoCode 17

ReliOn
Platinum 18
Premier Blu 18
Premier Classic 18
Premier Voice 18

Roche
Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Combo 19
Accu-Chek Aviva Expert 19
Accu-Chek Aviva Nano 19
Accu-Chek Aviva Plus Black 19
Accu-Chek Aviva Plus Silver 19
Accu-Chek Compact Plus 19
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Guide Me 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 19
Accu-Chek Performa 19
Accu-Chek Performa Nano 19

Roche
Accu-Chek Aviva Insight 22
Accu-Chek Performa Insight 22
Accu-Chek Aviva Solo 21
Accu-Chek Guide Solo 21
Accu-Chek Spirit Combo 22

Sanofi
BGStar 18

Taidoc
TD-4141 18
TD-4183 18
TD-4255 18
TD-4257(v1) 18
TD-4257(v2) 18
TD-4280 18
TD-4285 18
TD-4289 18

Tandem
t:flex 21
t:slim 21
t:slim G4 21
t:slim X2 21

Terumo
Medisafe Fit Smile 20
Medisafe WITH 20

ViCentra
Kaleido 21

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX 17
TRUE METRIX AIR 17
TRUEresult 17
TRUEyou mini 17

Wellion
Calla Mini 18
Galileo Compact 18
Leonardo Compact 18

XPER Technology
A1 (TD-4183) 18

Ypsomed
Mylife Aveo 18

Almennar upplýsingar

Vörulýsing

Glooko-Uploader® er ætlað einstaklingum eða heilbrigðisstarfsfólki á heilbrigðisstofnunum til flutnings forskilgreindra gagna úr heimamælitækjum yfir í gagnagrunn á netþjóni. Tækið má nota eitt sér eða ásamt Glooko-kerfi.

Fyrirhuguð notkun

Glooko System er vettvangur til að stjórna sykursýki sem heilbrigðisstarfsmenn og sjúklingar geta notað á sjúkrahúsi eða að heiman. Það gerir kleift að skoða upplýsingar um sjúklinga frá samhæfum lækningatækjum og öðrum heilbrigðisvöktunartækjum. Það gerir einnig heilbrigðisstarfsfólki kleift að styðja við sykursýkismeðferð með greiningu og eftirliti með sykursýkismeðferð og umönnunaráætlun sjúklings.

Studd tæki

Til að hefjast handa þarf að hafa:

1. Samhæfan blóðsykurmæli, insúlíndælu eða samfellda sykurnemamælingu;

2. PC- eða Mac-tölvu með einu eftirfarandi samhæfra stýrikerfa:
   - Windows 10 (32 bita og 64 bita)
   - Windows 11 (64 bita)
   - macOS 15: Sequoia
   - macOS 26: Tahoe
   - macOS 27: Golden Gate

3. Glooko Uploader-hugbúnað;
4. Glooko-reikning; og
5. Snúru fyrir samstillingu eða niðurhal úr tæki sem fylgdi með studda sykursýkitækinu.

Varnaðarorð

Glooko hvorki mælir, túlkar né tekur ákvarðanir um gögnin sem það birtir, því er ekki ætlað að taka sjálfvirkar ákvarðanir um meðferð og það kemur ekki í stað mats heilbrigðisstarfsfólks. Öll sjúkdómsgreining og meðferð skal vera undir eftirliti og umsjón heilbrigðisstarfsfólks.

Ef þú hefur áhyggjur af núverandi greiningu og meðferð við sykursýki skaltu hafa samband við heilbrigðisstarfsmann þinn.
Ef Glooko System er bilað skal hætta að nota vöruna og hafa samband við þjónustudeild Glooko.

Frábendingar

Engin.

Notkunarleiðbeiningar – Glooko Uploader

Þú þarft að stofna Glooko-reikning til að nota Glooko Uploader. Gögn sem hlaðið er upp með Glooko Uploader samstillast við Glooko-reikninginn, sem þú getur fengið aðgang að með innskráningarupplýsingum Glooko. Internettenging (um WiFi eða farsímakerfi) er nauðsynleg til að gögnin samstillist við Glooko-þjóninn.

Sjúklingar:

- Á næstu síðu má finna upplýsingar um uppsetningu og upphleðslu gagna með Glooko Uploader.

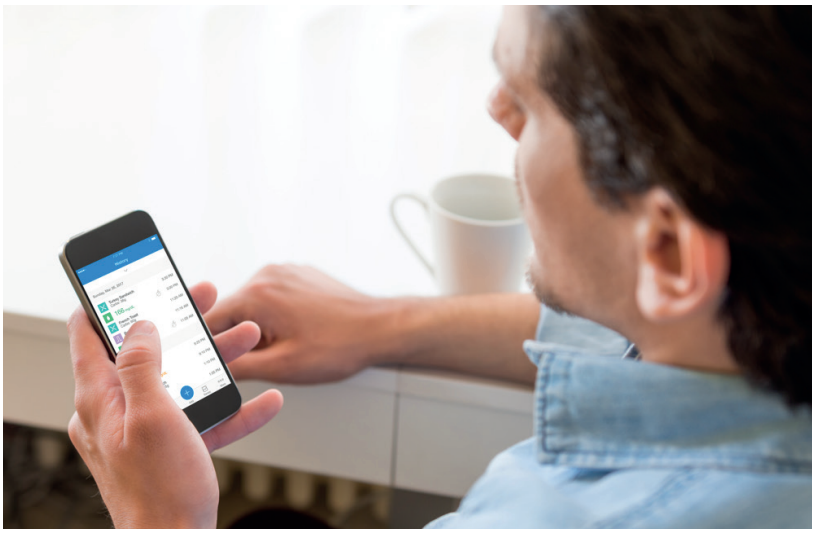

Heilbrigðisstarfsfólk:

- Á síðu 9 má finna upplýsingar um uppsetningu og upphleðslu gagna með Glooko Uploader.

Sjúklingar

Til að fá aðgang að MyGlooko-stjórnborðinu og sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn þarf Glooko-reikning. Þú getur stofnað Glooko-reikning í Glooko-farsímaforritinu fyrir iOS eða Android. Þú getur einnig haft samband við **notendaþjónustu Glooko** (https://support.glooko.com) til að fá aðstoð við að stofna reikning. Þegar þú hefur stofnað Glooko-reikning skaltu fylgja leiðbeiningunum hér að neðan.

1 Innskráning á MyGlooko-stjórnborðið á https://my.glooko.com

- Færðu inn netfang og aðgangsorð.
- Ýttu á „Sign In“ (skrá inn).

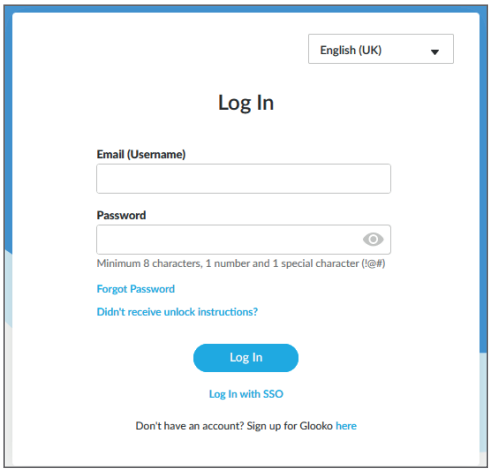

AÐSTOÐ VIÐ INNSKRÁNINGU Á GLOOKO-REIKNING

- GLEYMT AÐGANGSORÐ:

Ef þú manst ekki aðgangsorðið sem þú þarft til að skrá þig inn skaltu ýta á **Forgot Password** (gleymt aðgangsorð) til að fá aðgangsorð sent í tölvupósti. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum. Þú getur einnig haft samband við notendaþjónustu Glooko til að fá aðstoð.

- REIKNINGUR OPNAÐUR:

Ef þú færðir inn rangt aðgangsorð fimm sinnum læsist reikningurinn. Þá verða leiðbeiningar um opnun reikningsins sjálfkrafa sendar á netfang reikningsins. Ef þú færð ekki tölvupóst skaltu smella á **Didn't receive unlock instructions** (fékk ekki leiðbeiningar um opnun) til að fara á opnunarsíðuna. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum. Þú getur einnig haft samband við notendaþjónustu Glooko til að fá aðstoð.

2 Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt

Þegar þú hefur skráð þig inn á MyGlooko-stjórnborðið þarftu að sækja uppsetningarskrána.

- Ýttu á **Settings** (stillingar).
- Flettu neðst á síðuna og smelltu á **Get Glooko Uploader** (sækja Glooko Uploader).
- Þá opnast skjár með hnöppum til að setja upp Glooko Uploader í Mac- eða PC-tölvu.
  Smelltu á hnappinn Mac eða PC til að sækja uppsetningarskrána.

3 Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð

Þú gætir þurft að leita að uppsetningarskránni sem hlaðið er niður, eða hugsanlega opnast sprettigluggi sem býður þér að keyra skrána, allt eftir því hvaða vafra og stýrikerfi þú notar.

- Ef þú ert að nota **PC**-tölvu skaltu athuga möppu með nýlegu niðurhali
- Ef þú ert að nota **Mac**-tölvu skaltu athuga niðurhalsmöppuna í Finder

Þegar þú hefur fundið skrána skaltu tvísmella á hana og fylgja uppsetningarleiðbeiningunum á skjánum. Þú þarft að endurræsa tölvuna í lok uppsetningarferlisins.

ATHUGIÐ: Fyrir FreeStyle Libre notendur í Svíþjóð, Noregi og Bandaríkjunum er mikilvægt að velja að þú sért að nota FreeStyle Libre meðan á uppsetningarferlinu stendur. Þetta mun setja upp viðbótar FreeStyle Libre DataHub sem þarf fyrir þessar upphleðslur.

Heilbrigðisstarfsfólk

Til að nota Glooko Uploader-hugbúnaðinn þarf Glooko-reikning fyrir heilbrigðisstarfsfólk og áskrift sem styður Glooko Uploader. Einnig þarf sérstakan tengil til að sækja Glooko Uploader. Hafðu samband við notendaþjónustu Glooko (https://support.glooko.com) til að fá aðstoð.

1 Óskað eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn

Heilbrigðisstarfsfólk þarf að óska eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn.

- Hafðu samband við notendaþjónustu Glooko (https://support.glooko.com) til að óska eftir tengli til að sækja Glooko Uploader-hugbúnaðinn.

2 Uppsetningarskrá hugbúnaðarins sótt

- Þegar þú færð tengil til að sækja hugbúnaðinn frá Glooko skaltu smella á tengilinn í tölvupóstinum. Þá opnast skjár með hnöppum til að setja upp Glooko Uploader í Mac- eða PC-tölvu. Smelltu á hnappinn Mac eða PC til að sækja uppsetningarskrána.

3 Uppsetningarskrá fundin og skráin keyrð

Þú gætir þurft að leita að uppsetningarskránni sem hlaðið er niður, eða hugsanlega opnast sprettigluggi sem býður þér að keyra skrána, allt eftir því hvaða vafra og stýrikerfi þú notar.

- Ef þú ert að nota **PC**-tölvu skaltu athuga möppu með nýlegu niðurhali
- Ef þú ert að nota **Mac**-tölvu skaltu athuga niðurhalsmöppuna í Finder

Þegar þú hefur fundið skrána skaltu tvísmella á hana og fylgja uppsetningarleiðbeiningunum á skjánum. Þú þarft að endurræsa tölvuna í lok uppsetningarferlisins.

ATHUGIÐ: Fyrir FreeStyle Libre notendur í Svíþjóð, Noregi og Bandaríkjunum er mikilvægt að velja að þú sért að nota FreeStyle Libre meðan á uppsetningarferlinu stendur. Þetta mun setja upp viðbótar FreeStyle Libre DataHub sem þarf fyrir þessar upphleðslur.

Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk

Þegar Glooko Uploader hefur verið sett upp og tölvan hefur verið endurræst finnurðu tákn Glooko Uploader annaðhvort á skjáborðinu í PC-tölvu eða í möppunni „Applications“ (forrit) í Mac-tölvu.

4 Glooko Uploader-hugbúnaðurinn opnað

- **Finndu** tákn Glooko Uploader á skjáborðinu í PC-tölvu eða í möppunni „Applications“ (forrit) í Mac-tölvu.
- **Tvísmelltu** á tákn Glooko Uploader til að ræsa forritið.

ATHUGIÐ: Endurræstu tölvuna áður en þú ræsir Glooko Uploader í fyrsta sinn.

5 Innskráning á Glooko-reikning

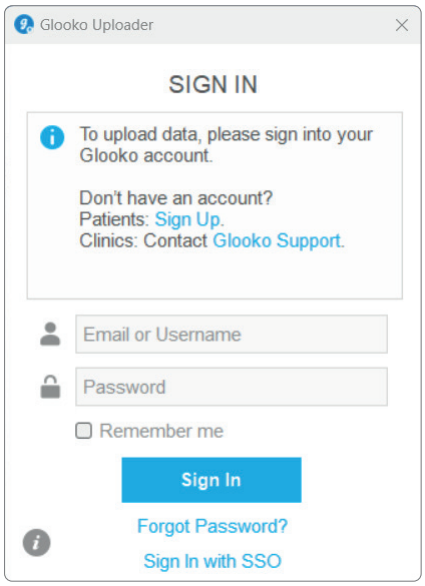

Þegar Glooko Uploader-forritið opnast þarftu að skrá þig inn á Glooko-reikninginn þinn.

- Færðu inn **netfangið eða notandanafnið þitt**
- Færðu inn **aðgangsorð**
- Ýttu á **Sign In** (skrá inn).

AÐSTOÐ VIÐ INNSKRÁNINGU Á GLOOKO-REIKNING
Ef þú manst ekki aðgangsorðið sem þú þarft til að skrá þig inn skaltu smella á **Forgot Password** (gleymt aðgangsorð) til að fá aðgangsorð sent í tölvupósti. Þú getur einnig haft samband við notendaþjónustu Glooko til að fá aðstoð.

EINSKRÁNING (SSO) FYRIR HEILBRIGÐISSTARFSFÓLK
Einskráning gerir heilbrigðisstarfsfólki kleift að skrá sig inn með gildandi öruggri auðkenningarþjónustu viðkomandi sjúkrastofnunar (auðkennisveita).

1. Smelltu á valkostinn „Skráðu þig inn með einskráningu“ neðst í innskráningarglugganum.
2. Þú verður flutt(ur) á Glooko Web þar sem þú þarft að slá inn netfangið sem tengist Glooko-reikningnum þínum.
3. Glooko mun eiga samskipti við kerfi sjúkrastofnunarinnar til að bera kennsl á auðkennisveituna þína og þú verður flutt(ur) á viðkomandi innskráningarsíðu.
4. Skráðu þig inn með þínum venjulegu innskráningargögnum fyrir viðkomandi auðkennisveitu.
5. Þegar kerfi sjúkrastofnunarinnar hefur staðfest auðkenni þitt verður þú flutt(ur) aftur á skjá Glooko Uploader til að halda upphleðslu tækisins áfram.

Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk

6 Eiginleikar Glooko Uploader

ÚTSKRÁNING AF REIKNINGI

- Þú getur skráð þig út af Glooko-reikningnum með því að ýta á notandahnappinn neðst til hægri í Glooko Uploader.
- Ýttu á **Log out** (skrá út)

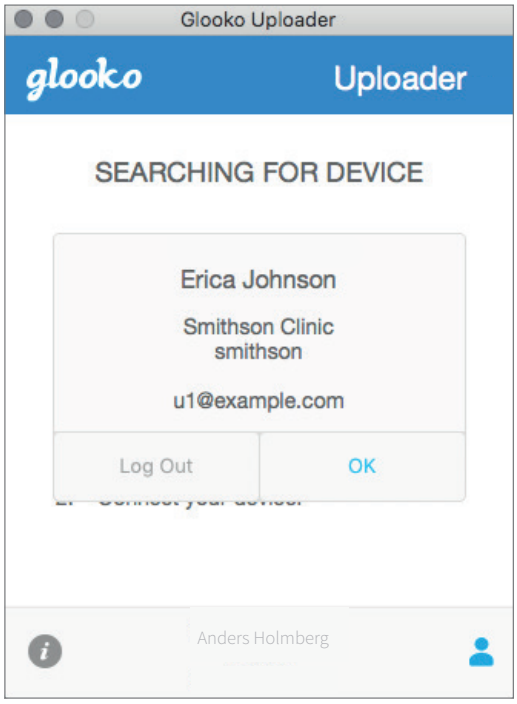

NOTANDAUPPLÝSINGAR SKOÐAÐAR

- Þú getur skoðað notandaupplýsingar þínar með því að ýta á notandahnappinn neðst til hægri í Glooko Uploader.
- Þessi sprettigluggi inniheldur:
  - **Nafn** þitt
  - **Heimilaðan aðalnotkunarstað** (heilbrigðisstarfsfólk) og tengdan **ProConnect-kóða**
  - **Netfangið** þitt
- Ýttu á **Log out** (skrá út).

SJÁ NÁNARI UPPLÝSINGAR UM GLOOKO UPLOADER

- Þú getur skoðað nánari upplýsingar með því að ýta á upplýsingahnappinn neðst til vinstri í Glooko Uploader.
- Í þessum sprettiglugga eru upplýsingar um notendaþjónustu, vörulýsing og yfirlýsing um fyrirhugaða notkun.

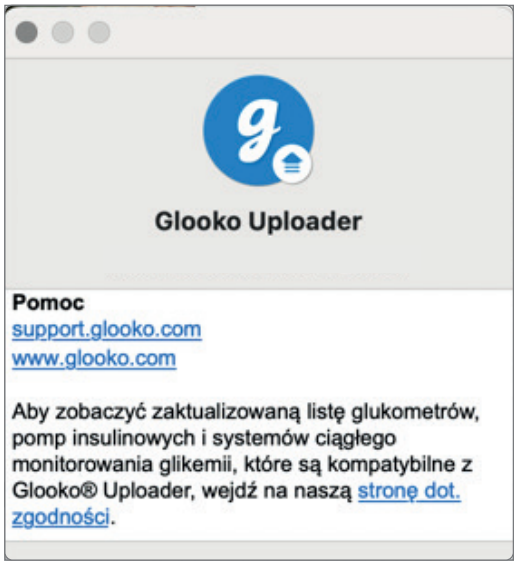

Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk

7 Sykursýkigögnum hlaðið upp

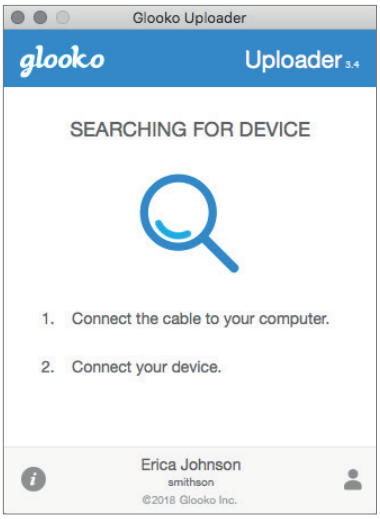

Þegar þú hefur skráð þig inn í Glooko Uploader getur þú hlaðið upp gögnum úr sykursýkitækinu.

SNÚRA SYKURSÝKITÆKIS TENGD VIÐ TÖLVU
Eftir innskráningu byrjar Glooko Uploader að leita að tæki.

- Tengdu viðeigandi USB-snúru eða snúru innrauðrar tengingar sykursýkitækisins við tölvuna.
- Þegar tölvan hefur greint snúruna skaltu bíða í nokkrar sekúndur þar til reklar snúrunnar greinast áður en þú tengir tækið.

SYKURSÝKITÆKIÐ TENGT VIÐ SNÚRUNA

- Þegar snúran hefur verið tengd við tölvuna skaltu tengja sykursýkitækið við snúruna.

ATHUGIÐ: Gakktu úr skugga um að þú notir snúruna sem fylgdi sykursýkitækinu þínu. Ef þú þarft að fá nýja snúru skaltu hafa samband við framleiðanda sykursýkitækisins.

- Þegar þú hefur tengt sykursýkitækið við tölvuna með snúrunni sem fylgdi með tækinu byrjar tækið að hlaða upp gögnum með Glooko Uploader.
- Ef villa kemur upp skaltu fylgja leiðbeiningunum á skjánum til að leysa úr henni. Ef erfiðleikar eru viðvarandi skaltu hafa samband við notendaþjónustu Glooko til að fá aðstoð.

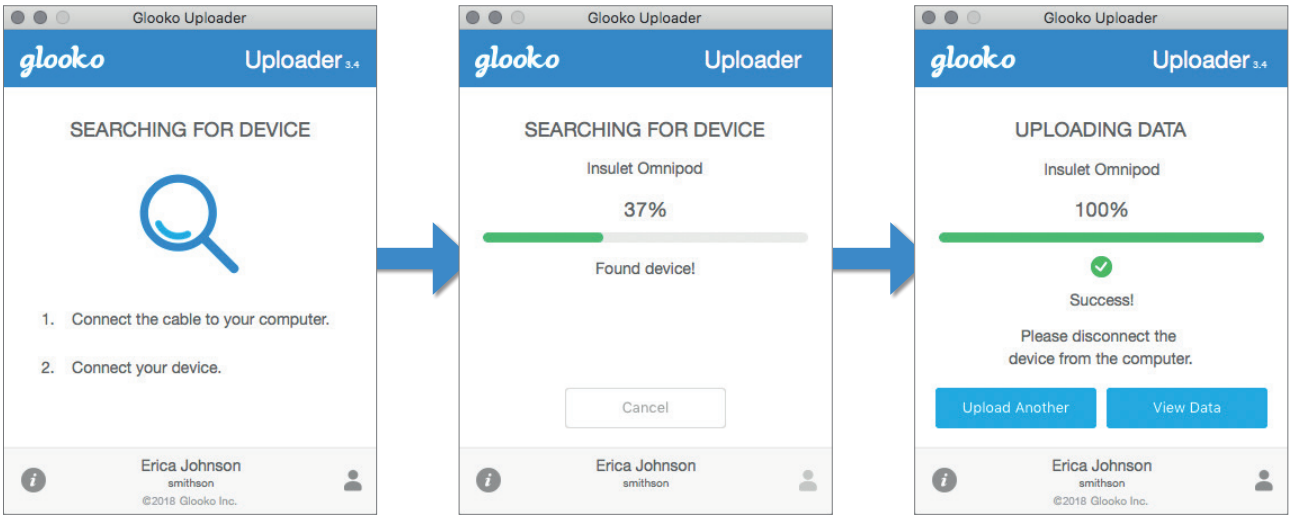

Sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk

8 Sykursýkigögn skoðuð

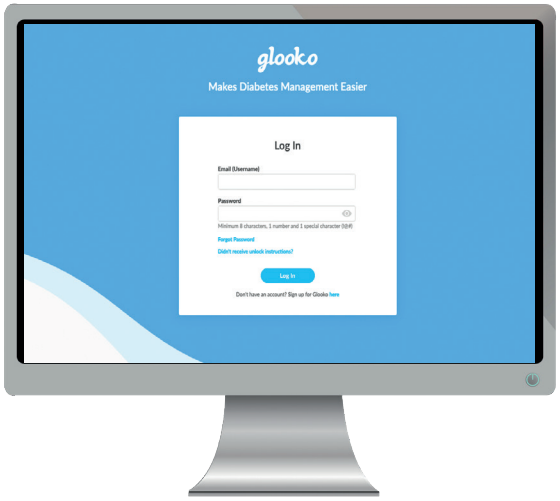

Þegar gögnum hefur verið hlaðið upp úr sykursýkitækinu með Glooko Uploader geturðu skoðað gögnin á https://my.glooko.com með því að skrá þig inn á Glooko-reikninginn.

- **Sjúklingar**:
  Nánari upplýsingar um vefstjórnborð MyGlooko fást í
  Glooko for Personal Use - Quick Start Guide
  á https://support.glooko.com

- **Heilbrigðisstarfsfólk**:
  Nánari upplýsingar um Population Tracker er að finna í:
  Glooko for Clinics - Quick Start Guide
  á https://support.glooko.com

Samhæfð tæki og sendingaraðferðir

Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar um hvernig sykursýkigögnum er hlaðið upp til Glooko með Glooko® Uploader. Ef sérstakar leiðbeiningar fylgja ekki um upphleðslu fyrir tækið þarf aðeins að tengja það við PC-/Mac-tölvuna með USB-snúru tækisins og þá er gögnunum hlaðið upp sjálfkrafa.

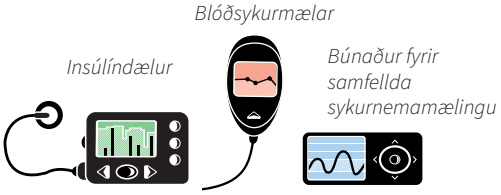

Vinsamlegast athugaðu að sum sykursýkistækjanna eru hugsanlega ekki fáanleg á þínum markaði.

Blóðsykurmælar – tengdir með USB-snúru

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite — *Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)*

FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo — *Micro USB*

Precision Xceed | Precision Xtra — *Abbott Xceed USB*

FreeStyle Libre Reader, FreeStyle Libre 2 Reader | FreeStyle Libre 3 Reader — *Micro USB*

Abbott hefur takmarkað samhæfi við Svíþjóð og Noreg.

ATHUGIÐ: Vertu viss um að velja að þú sért að nota FreeStyle Libre meðan á uppsetningarferlinu á Glooko Uploader hugbúnaðinum stendur. Þetta mun setja upp viðbótar FreeStyle Libre DataHub sem þarf fyrir þessar upphleðslur.

Acon Laboratories

On Call® Express, On Call® Express II, On Call® Express Voice, On Call® Extra | On Call® Extra Voice, On Call® Sure, On Call® Sure Sync — *On Call USB (2.5 mm)*

Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289) — *Micro USB*

Agamatrix

WaveSense Jazz — *Agamatrix USB*

Ally BGK — *Micro USB*

Ally BGM — *i-Sens USB (2.5 mm)*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

1. Tengdu við tölvuna.
2. Ýttu á aflrofa mælisins.

Blóðsykurmælar – tengdir með USB-snúru

Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB (2.5 mm)

Tengdu og ýttu á hvaða hnapp sem er.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Tengdu við tölvuna.
2. Ýttu á aflrofa mælisins.

Contour
Contour link
Contour next EZ

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Tengdu við tölvuna.
2. Ýttu á **M** hnapp mælisins.

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour next USB
Contour USB

USB-tengi á mæli

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
Contour Next (Bluetooth)
Contour Next Gen

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Micro USB

Beurer

GL 44
GL 48

GL 49
GL 60

Micro USB

Bionime

Rightest GM700SB

Bionime (Pura + Rightest) USB

Biosys

Aria

Micro USB

Diatesse

XPER (TD-4289B)

Micro USB

1. Tengdu við tölvuna og bíddu eftir að gagnaflutningur hefjist.
2. Haltu síðan niðri gráa hnappinum á mælinum þar til gagnaflutningi er lokið.

Blóðsykurmælar – tengdir með USB-snúru

Ekoweb

GlucoX (TD-4183)
GlucoX Pro (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Embrace

TALK

Wellion Calla USB (PL2303)
(3.5 mm)

Tengdu og veldu **PC Link** í aðalvalmynd mælisins.

Exacta

Glance

Micro USB

ForaCare

Diamond PRIMA

Micro USB

GlucoRx

Nexus | Q
Nexus Mini

Mini USB

GlucoSmart

Salsa | Salsa Connect

Micro USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB

iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens BGM/TEE2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens H Beat
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2,5 mm)

1. Tengdu við tölvuna.
2. Ýttu á **S** hnapp mælisins.

CareSens N Feliz

Micro USB

Infopia

Finetest Lite

Infopia USB
(2,5 mm)

Blóðsykurmælar – tengdir með USB-snúru

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra | OneTouch UltraEasy
OneTouch Ultra2 | OneTouch UltraMini

LifeScan USB (3.5 mm)

Tengdu og ýttu á hvaða hnapp sem er.

OneTouch Select Plus | OneTouch Verio Flex
OneTouch Ultra Plus Reflect | OneTouch Verio Reflect
OneTouch Verio

Micro USB

OneTouch Verio IQ | OneTouch Verio Sync

Mini USB

Menarini

GlucoMen areo | GlucoFix Tech
GlucoMen areo 2K

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Ef mælir sýnir: **E-3** skal aftengja hann þar til það slokknar á skjánum og tengja svo mælinn aftur.

Nipro

4SURE Smart | 4SURE Smart Duo

Micro USB

Trividia (Nipro)

TRUEresult | TRUE METRIX AIR
TRUE METRIX | TRUEyou mini

Nipro dock USB

Tengdu og settu mælinn í tengistöðina.

Palmdoc

1

Palmdoc 1 USB (2,5 mm)

Smart

Micro USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek

Active | Guide Me
Aviva Connect | Instant
Guide | Mobile (USB)

Micro USB

1. Tengdu við tölvuna.
2. Upphleðsla ætti að hefjast innan 20 sekúndna frá því að snúran er tengd. Ef það gerist ekki skaltu fara í aðalvalmynd mælisins. Farðu í **My data > PC analysis > Data Transfer** (gögnin mín > PC-greining > gagnaflutningur) og tengdu mælinn aftur við USB-snúruna.
   (Ekki halda örvahnöppunum tveimur inni.)

Blóðsykurmælar – tengdir með USB-snúru

ReliOn

Platinum

Micro USB

ReliOn Premier Blu (BLE)
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice

USB (2.5 mm)

Tengdu og ýttu á hvaða hnapp sem er.

Sanofi

BGStar

Sanofi USB

Taidoc

TD-4141
TD-4183
TD-4257(v2)
TD-4280

TaiDoc Strip Connector USB

TD-4289

Micro USB

TD-4255
TD-4257(v1)
TD-4285

GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm)

Wellion

Calla Mini
Gallileo Compact
Leonardo Compact

Wellion Calla mini USB

XPER Technology

A1 (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Ypsomed

Mylife Aveo

Micro USB

Blóðsykurmælar – með innrauðri tengingu

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 eða Accu-Chek 360°

1. Tengdu snúru innrauðrar tengingar við tölvuna.
2. Þegar slökkt er á mælinum skal virkja innrauða sendingu með því að ýta á og halda inni örvahnöppunum tveimur þar til tvær örvar birtast á skjánum.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 eða Accu-Chek 360°

1. Tengdu snúru innrauðrar tengingar við tölvuna.
2. Virkjaðu innrauða sendingu með því að halda inni hnöppunum **S** og **M** fyrir neðan skjáinn þar til tvær örvar birtast á skjánum.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 eða Accu-Chek 360°

1. Tengdu snúru innrauðrar tengingar við tölvuna.
2. Í aðalvalmyndinni skaltu fara í **My data** (gögnin mín) og velja **Data transfer** (gagnaflutningur).

Samfelld sykurnemamæling – tengd með USB-snúru

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB

Ef upphleðslan hefst ekki skaltu aftengja móttakarann og velja Shutdown (slökkva) í valmyndinni til að slökkva á móttakaranum. Kveiktu aftur á móttakaranum og tengdu hann við tölvuna.

Blood glucose meters and Insulin pumps - with NFC connection

Terumo

Medisafe Fit Smile

1. Tengdu NFC plötuna frá Terumo við tölvuna þína.
2. Settu mælinn ofan á NFC plötuna.

Athugið að útsendingartáknið aftan á mælinum þarf að vera í takt við NFC táknið á NFC plötunni.

Medisafe WITH

1. Tengdu NFC plötuna frá Terumo við tölvuna þína.
2. Gakktu úr skugga um að aðalvalmyndin birtist á fjarstýringunni fyrir dæluna.
3. Settu fjarstýringuna ofan á NFC plötuna.

Vinsamlegast athugaðu að útsendingartáknið aftan á fjarstýringunni þarf að vera í takt við NFC táknið á NFC plötunni.

Insúlíndælur – með innrauðri tengingu

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe

ACTiSYS Li eða Li2
Athugið! Ef þú notar Windows 8 eða 10 þarftu að nota ACTiSYS Li2-snúruna.

1. Stöðvaðu dæluna. (MAIN MENU (aðalvalmynd), flettu á **Suspnd/Resum** (stöðva/halda áfram) og ýttu á **OK** (í lagi);
   Suspend (stöðva) er auðkennt).
2. Ýttu á **OK** (í lagi).
3. Settu bakhlið dælunnar að Actisys-snúru þráðlauss niðurhals með innrauðri tengingu.
4. Þegar sendingu er lokið:
   Settu dæluna aftur í gang (MAIN MENU (aðalvalmynd), flettu á **Suspnd/Resum** (stöðva/halda áfram) og ýttu á **OK** (í lagi);
   Resume (halda áfram) er auðkennt). Ýttu á **OK** (í lagi).

Samhæfar innrauðar snúrur

ACTiSYS - Li-snúra

Samhæf stýrikerfi:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: Á ekki við

ACTiSYS - Li2-snúra

Samhæf stýrikerfi:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Accu-Chek - 360°snúra
(Realtyme)

Samhæfð stýrikerfi:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Roche Accu-Chek Smart Pix 2-snúra

Samhæfð stýrikerfi:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Vantar snúru?
Hafðu samband við framleiðanda sykursýkitækisins.

Insúlíndælur – tengdar með USB-snúru

Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB

Insulet

Omnipod® System

Mini USB

Omnipod® Dash™ System

Micro USB

1. Tengdu og ýttu á aflrofa PDM-tækisins.
2. Taktu PDM-tækið úr lás og ýttu á „Export“ (flytja út) á skjánum.

Medtronic

630G
640G
670G

USB-tengi á mæli

1. Tengdu Contour Next Link 2,4 metra við eitt af USB-tengjum tölvunnar.
2. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum sem fram koma í Glooko Uploader til að hlaða upp gögnum úr Medtronic-dælunni þinni.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB

1. Opnaðu Aðalvalmyndina á handeiningunni fyrir dæluna.
2. Veldu USB í Aðalvalmyndinni.
3. Tengdu handeininguna við tölvuna með Micro USB snúrunni.

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

Vicentra

Kaleido

Micro USB

Farðu í gulu valmyndina og veldu gagnasendingu.

Insúlíndælur – tengdar með innrauðum snúrum

Samhæfar innrauðar snúrur

Roche Accu-Chek Smart Pix-snúra

Roche Accu-Chek Smart Pix 2-snúra

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Athugið! Tengdu fjarstýringu dælunnar með micro USB-snúru við Smart Pix 2.

1. Tengdu Smart Pix 2-snúruna við tölvuna og bíddu þar til bláa gaumljósið á Smart Pix 2 byrjar að blikka hægt.
2. Tengdu fjarstýringuna við Smart Pix 2 með micro USB-snúru.
3. Í valmynd fjarstýringarinnar skaltu velja **Connect to PC** (tengja við PC-tölvu) og ýta á **OK** (í lagi).
4. Tryggðu að dælan sé í námunda við fjarstýringuna.
5. Bláa gaumljósið á Smart Pix 2 logar meðan gögn eru send úr tækinu í Smart Pix 2.
6. Það slokknar á bláa gaumljósinu og bæði Smart Pix 2 og tækið gefa frá sér hljóð til merkis um að verið sé að senda gögnin úr Smart Pix 2 í Glooko Uploader. Ekki aftengja Smart Pix 2 strax!
7. Bíddu þar til Glooko Uploader staðfestir að upphleðslan hafi tekist.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix eða Smart Pix 2
Athugið! Nauðsynlegt er að hafa Smart Pix hugbúnaðarútgáfu 3.02 eða nýrri þegar Smart Pix er notað.

1. Tengdu Smart Pix við tölvuna og bíddu eftir að bláa gaumljósið í Smart Pix byrji að blikka hægt.
2. Settu dæluna í **gagnaflutningsstillingu** (stoppaðu dæluna og farðu í Data Transfer (**gagnaflutningur** valmyndina).
3. Settu dæluna með IR-augað í átt að Smart Pix. Bláa gaumljósið sýnir að gögn eru flutt til Smart Pix.
4. Bíddu eftir að bláa gaumljósið byrji að blikka hægt aftur eða hætti alveg að blikka.
5. Nú eru gögnin að flytjast frá Smart Pix til Glooko Uploader. Ekki taka Smart Pix úr sambandi strax!
6. Bíddu eftir að Glooko Uploader sýni að upphleðsla gagnanna hafi heppnast.

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Notendaþjónusta
help@glooko.com
https://support.glooko.com

 © 2026 Glooko Inc.

glooko®
BETTER TOGETHER