Glooko® Uploader

Gebruiksaanwijzing – voor gebruikers van Glooko

Uitgiftedatum: 10-2026 | Versie IFU-0058-nl 13

glooko®
BETTER TOGETHER

Inhoud

Vind uw apparaat 4-5

Algemene informatie 6
- Productbeschrijving 6
- Bedoeld gebruik 6
- Ondersteunde apparaten 6
- Waarschuwingen 6
- Contra-indicaties 6

Gebruiksaanwijzing 7
- Patiënten 8
  - Log in op uw MyGlooko Dashboard op https://my.glooko.com 8
  - Download het software-installatiebestand 8
  - Zoek het installatiebestand en open het bestand 8
- Zorgverleners 9
  - Vraag een link aan om de software voor de Glooko Uploader te downloaden 9
  - Download het software-installatiebestand 9
  - Zoek het installatiebestand en open het bestand 9
- Patiënten en zorgverleners 10
  - Open de software voor de Glooko Uploader 10
  - Log in op uw Glooko-account 10
  - Functies in de Glooko Uploader 11
  - Diabetesgegevens uploaden 12
  - Diabetesgegevens bekijken 13

Compatibele apparaten en transmissiemethoden 14

Vind uw apparaat

Glucosemeter *CGM* *Insulinepomp*

Abbott
FreeStyle Freedom Lite 14
FreeStyle InsuLinx 14
FreeStyle Lite 14
FreeStyle Optium Neo 14
FreeStyle Precision Neo 14
Precision Xtra 14
Precision Xceed 14

FreeStyle Libre Reader 14
FreeStyle Libre 2 Reader 14
Freestyle Libre 3 Reader 14

Acon Laboratories
On Call® Express 14
On Call® Express II 14
On Call® Express Voice 14
On Call® Extra 14
On Call® Extra Voice 14
On Call® Sure 14
On Call® Sure Sync 14

Activmed
GlucoCheck GOLD (TD-4289) 14

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ 14
Ally BGK 14
Ally GGM 14

Animas
OneTouch Ping (meter) 14

Animas
OneTouch Ping (pump) 20
Vibe 20

Arkray
GlucoCard Shine Connex 15
GlucoCard Shine Express 15
GlucoCard Shine XL 15

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 15
Contour 15
Contour Care 15
Contour Fit 15
Contour Link 15
Contour Next 15
Contour Next (Bluetooth) 15
Contour Next Gen 15
Contour Next One 15
Contour Plus 15
Contour Plus Blue 15
Contour Plus Elite 15
Contour Plus One 15
Contour next EZ 15
Contour next Link 15
Contour next Link 2.4 15
Contour next USB 15
Contour TS 15
Contour XT 15
Contour USB 15

Beurer
GL 44 15
GL 48 15
GL 49 15
GL 60 15

Bionime
Rightest GM700SB 15

Biosys
Aria 15

Dexcom
G4 Platinum 19
G4 Platinum with Share 19
G5 19
Touchscreen Receiver (G5/G6) 19
G6 Receiver 19
G7 Receiver 19
One Receiver 19
One+ Receiver 19

Diatesse
XPER (TD-4289B) 15

Ekoweb
GlucoX (TD-4183) 16
GlucoX Pro (TD-4183) 16

Embrace
TALK 16

Exacta
Glance 16

Equil/Wellion
MICRO-pump 21

ForaCare
Diamond PRIMA 16

GlucoRx
Nexus 16
Nexus Mini 16
Q 16

GlucoSmart
Salsa 16
Salsa Connect 16

GlucoX
TD-4183 16

iCare
PalmDoc II 16

i-SENS
alphacheck professional 16
CareSens BGM/TEE2 16
CareSens Dual 16
CareSens H Beat 16
CareSens N 16
CareSens N Feliz 16
CareSens N POP 16
CareSens N Premier 16
CareSens N Premier Carelight 16
CareSens N Voice 16
Caresens Pro 16
CareSens S Fit 16
No Coding Plus 16
TEE2+ 16

Infopia
Finetest Lite 16

Insulet
Omnipod® 21
Omnipod® Dash™ System 21

Intuity
POGO® Automatic™ 17

LifeScan
OneTouch Select Plus 17
OneTouch Ultra 17
OneTouch Ultra Plus Reflect 17
OneTouch Ultra2 17
OneTouch UltraEasy 17
OneTouch UltraMini 17
OneTouch Verio 17
OneTouch Verio Flex 17
OneTouch Verio IQ 17
OneTouch Verio Reflect 17
OneTouch Verio Sync 17

Medtronic
630G 21
640G 21
670G 21

Menarini
GlucoFix Tech 17
GlucoMen areo 17
GlucoMen areo 2K 17
GlucoMen LX2 17

Nipro
4SURE Smart 17
4SURE Smart Duo 17

Palmdoc
1 17
Smart 17

Prodigy
AutoCode 17

ReliOn
Platinum 18
Premier Blu 18
Premier Classic 18
Premier Voice 18

Roche
Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Combo 19
Accu-Chek Aviva Expert 19
Accu-Chek Aviva Nano 19
Accu-Chek Aviva Plus Black 19
Accu-Chek Aviva Plus Silver 19
Accu-Chek Compact Plus 19
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Guide Me 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 19
Accu-Chek Performa 19
Accu-Chek Performa Nano 19

Roche
Accu-Chek Aviva Insight 22
Accu-Chek Performa Insight 22
Accu-Chek Aviva Solo 21
Accu-Chek Guide Solo 21
Accu-Chek Spirit Combo 22

Sanofi
BGStar 18

Taidoc
TD-4141 18
TD-4183 18
TD-4255 18
TD-4257(v1) 18
TD-4257(v2) 18
TD-4280 18
TD-4285 18
TD-4289 18

Tandem
t:flex 21
t:slim 21
t:slim G4 21
t:slim X2 21

Terumo
Medisafe Fit Smile 20
Medisafe WITH 20

ViCentra
Kaleido 21

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX 17
TRUE METRIX AIR 17
TRUEresult 17
TRUEyou mini 17

Wellion
Calla Mini 18
Galileo Compact 18
Leonardo Compact 18

XPER Technology
A1 (TD-4183) 18

Ypsomed
Mylife Aveo 18

Algemene informatie

Productbeschrijving

De Glooko Uploader® is bedoeld voor gebruik door personen of zorgverleners thuis of in zorginstellingen om vooraf gedefinieerde gegevens van thuisbewakingsapparaten over te dragen naar een database op een server. Het apparaat kan worden gebruikt als stand-alone product of in combinatie met Glooko System.

Beoogd gebruik

Het Glooko-systeem is een platform voor diabetesbeheer dat in de kliniek of op afstand door zorgprofessionals en patiënten kan worden gebruikt. Met dit systeem kunnen patiëntgegevens worden bekeken vanaf compatibele medische apparaten en andere apparaten voor gezondheidsbewaking. Ook kunnen zorgprofessionals hiermee de behandeling van diabetes ondersteunen door de diabetesbehandeling en het zorgprogramma van een patiënt te analyseren en te bewaken.

Ondersteunde apparaten

Om aan de slag te gaan, hebben personen het volgende nodig:

1. Een compatibele bloedglucosemeter, insulinepomp of continue glucosemeter (CGM);

2. Een pc of Mac-computer met een van de volgende besturingssystemen (OS):
   - Windows 10 (32-bits en 64-bits)
   - Windows 11 (64-bits)
   - macOS 15: Sequoia
   - macOS 26: Tahoe
   - macOS 27: Golden Gate

3. De software voor de Glooko Uploader;
4. Een Glooko-account; en
5. De synchronisatie- of downloadkabel die bij het ondersteunde diabetesapparaat is meegeleverd.

Waarschuwing!

Glooko interpreteert, meet of neemt geen beslissingen over de gegevens die het verstuurt. Het is ook niet bedoeld om geautomatiseerde behandelingsbeslissingen te verstrekken of te worden gebruikt ter vervanging van een professioneel oordeel. Alle medische diagnoses en behandelingen moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een geschikte zorgverlener.

Als u problemen hebt met uw huidige diagnose en behandeling van diabetes, neem dan contact op met uw zorgverlener.
Als het Glooko System niet goed functioneert, dient u het gebruik van het product te staken en contact op te nemen met de klantendienst van Glooko.

Contra-indicaties

Geen.

Gebruiksaanwijzing – Glooko Uploader

U moet een Glooko-account aanmaken om de Glooko Uploader te kunnen gebruiken.
De gegevens die worden geüpload met behulp van de Glooko Uploader worden gesynchroniseerd met uw Glooko-account, dat toegankelijk is met uw Glooko-inloggegevens.
U hebt internet (wifi of een mobiel netwerk) nodig om uw gegevens te synchroniseren met de Glooko-server.

Patiënten:

- Op de volgende pagina vindt u meer informatie over het installeren en uploaden van gegevens met de Glooko Uploader.

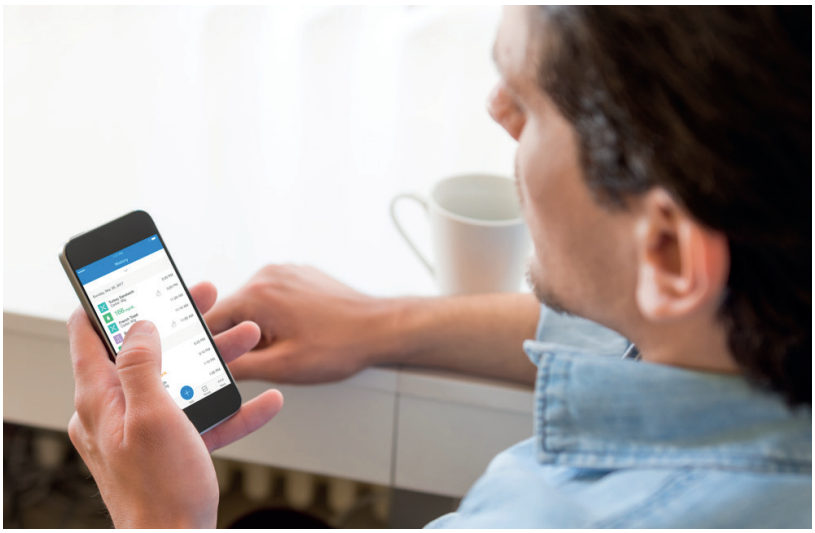

Zorgverleners:

- Op pagina 9 vindt u meer informatie over het installeren en uploaden van gegevens met de Glooko Uploader.

Patiënten

Voor toegang tot het MyGlooko Dashboard om de Glooko Uploader software te downloaden, hebt u een Glooko account nodig. U kunt zich aanmelden voor Glooko met de mobiele Glooko-app voor iOS of Android. U kunt ook contact opnemen met **Glooko Support** (https://support.glooko.com) voor hulp bij het aanmaken van een account. Zodra u een Glooko-account hebt aangemaakt, volgt u de onderstaande instructies.

1 Log in op uw MyGlooko Dashboard op https://my.glooko.com

- Voer uw e-mailadres en wachtwoord in.
- Tik op Inloggen.

HULP BIJ HET INLOGGEN OP UW GLOOKO-ACCOUNT

- WACHTWOORD VERGETEN:
Als u uw wachtwoord om in te loggen niet meer weet, tikt u op **Wachtwoord vergeten** om een e-mail voor het resetten van uw wachtwoord te ontvangen. Volg de instructies op het scherm. U kunt ook contact opnemen met Glooko Support voor hulp.

- ONTGRENDEL UW ACCOUNT:
Wanneer u vijf keer een verkeerd wachtwoord hebt ingevoerd, wordt uw account vergrendeld. Een e-mail met instructies voor de ontgrendeling wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld. Als u echter geen e-mail hebt ontvangen, klikt u op **Geen instructies voor ontgrendeling ontvangen** - u wordt dan naar de pagina Ontgrendelen geleid. Volg de instructies op het scherm. U kunt ook contact opnemen met Glooko Support voor hulp.

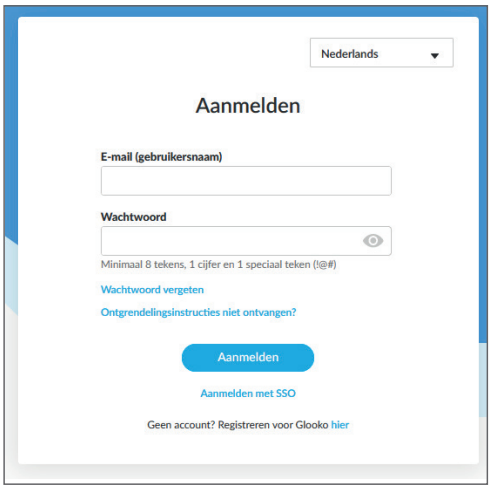

2 Download het software-installatiebestand

Nadat u bent ingelogd op uw MyGlooko Dashboard, moet u het installatiebestand downloaden.

- Tik op **Instellingen**.
- Scroll naar de onderkant van de pagina en klik op **Glooko Uploader ophalen**.
- U wordt naar een scherm met knoppen geleid om de Glooko Uploader op een Mac of pc te installeren.
  Klik op de knop Mac of pc om het installatiebestand te downloaden.

3 Zoek het installatiebestand en open het bestand

Afhankelijk van uw webbrowser en het besturingssysteem moet u het gedownloade installatiebestand misschien zoeken of u krijgt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd het bestand te openen.

- Als u een **pc** gebruikt, kijk dan in de map recente downloads
- Als u een **Mac** gebruikt, kijk dan met Finder in de map downloads

Zodra u het bestand hebt gevonden, dubbelklikt u erop en volgt u de installatie-instructies op het scherm. U moet uw computer opnieuw opstarten wanneer het installatieproces voltooid is.

LET OP: het is voor gebruikers van Freestyle Libre in Zweden, Noorwegen en de VS belangrijk om tijdens het installatieproces aan te geven dat er een FreeStyle Libre wordt gebruikt. Hiermee wordt de extra FreeStyle Libre DataHub geïnstalleerd die nodig is voor deze uploads.

Zorgverleners

Om de Glooko Uploader-software te gebruiken, hebt u een Glooko Provider-account en een abonnement nodig dat de Glooko Uploader ondersteunt. U hebt daarnaast een specifieke link nodig om de Glooko Uploader te downloaden. Neem contact op met Glooko Support (https://support.glooko.com) voor hulp.

1 Vraag een link aan om de software voor de Glooko Uploader te downloaden

Zorgverleners moeten een link aanvragen om de software voor de Glooko Uploader te downloaden.

- Neem contact op met Glooko Support (https://support.glooko.com) om een link aan te vragen om de software voor de Glooko Uploader te downloaden.

2 Download het software-installatiebestand

- Wanneer u de link ontvangt om de software van Glooko te downloaden, klikt u op de link in uw e-mail. U wordt naar een scherm met knoppen geleid om de Glooko Uploader op een Mac of pc te installeren. Klik op de knop Mac of pc om het installatiebestand te downloaden.

3 Zoek het installatiebestand en open het bestand

Afhankelijk van uw webbrowser en het besturingssysteem moet u het gedownloade installatiebestand misschien zoeken of u krijgt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd het bestand te openen.

- Als u een **pc** gebruikt, kijk dan in de map recente downloads
- Als u een **Mac** gebruikt, kijk dan met Finder in de map downloads

Zodra u het bestand hebt gevonden, dubbelklikt u erop en volgt u de installatie-instructies op het scherm. U moet uw computer opnieuw opstarten wanneer het installatieproces voltooid is.

LET OP: het is voor gebruikers van Freestyle Libre in Zweden, Noorwegen en de VS belangrijk om tijdens het installatieproces aan te geven dat er een FreeStyle Libre wordt gebruikt. Hiermee wordt de extra FreeStyle Libre DataHub geïnstalleerd die nodig is voor deze uploads.

Patiënten en zorgverleners

Na het installeren van de Glooko Uploader en het opnieuw opstarten van uw computer, zoekt u naar het Glooko Uploader-pictogram op uw bureaublad (pc) of in de map Programma's (Mac).

4 Open de software voor de Glooko Uploa

- **Zoek** het pictogram van de Glooko Uploader op uw bureaublad (pc) of in de map Programma's (Mac).
- **Dubbelklik** op het pictogram van de Glooko Uploader om het programma te starten.

LET OP: Zorg dat uw computer opnieuw is opgestart voordat u de Glooko Uploader voor de eerste keer start.

5 Log in op uw Glooko-account

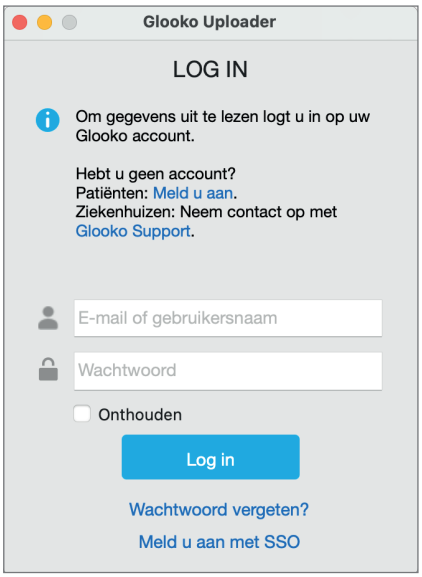

Zodra het Glooko Uploader-programma is geopend, moet u inloggen op uw Glooko-account.

- Voer uw **e-mailadres of gebruikersnaam in**
- Voer uw **wachtwoord** in
- Tik op **Inloggen**.

HULP BIJ HET INLOGGEN OP UW GLOOKO-ACCOUNT
Als u uw wachtwoord om in te loggen niet meer weet, klikt u op **Wachtwoord vergeten** om een e-mail voor het resetten van uw wachtwoord te ontvangen. U kunt ook contact opnemen met Glooko Support voor hulp.

EENMALIGE AANMELDING (SINGLE SIGN-ON, SSO) VOOR ZORGVERLENERS (HCP'S)
Met de Functie Eenmalige aanmelding (single sign-on, SSO) kunnen zorgverleners zich aanmelden via de bestaande beveiligde verificatieservice van hun kliniek (Identiteitsprovider (IdP)).

1. Klik op de optie 'Eenmalige aanmelding (single sign-on, SSO)' onder aan het aanmeldvenster.
2. U wordt doorgestuurd naar het Glooko Web waar u het e-mailadres moet invoeren dat is gekoppeld aan uw Glooko-account.
3. Glooko communiceert met het geconfigureerde systeem van uw kliniek om uw IdP te identificeren en u wordt doorgestuurd naar de aanmeldpagina van uw IdP.
4. Meld u aan met uw gebruikelijke kliniekreferenties voor die identiteitsprovider.
5. Zodra u bent geverifieerd door het systeem van uw kliniek, wordt u teruggeleid naar het Glooko Uploader-scherm om door te gaan met het uploaden van uw apparaatgegevens.

Patiënten en zorgverleners

6 Functies in de Glooko Uploader

UITLOGGEN VAN UW ACCOUNT

- U kunt uitloggen van uw Glooko-account door op de profielknop in de rechterbenedenhoek van de Glooko Uploader te tikken.
- Tik op **Uitloggen**

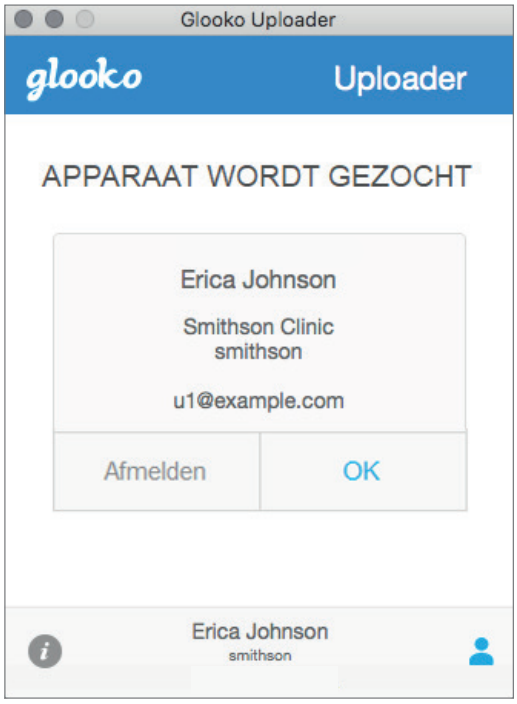

UW PROFIELGEGEVENS BEKIJKEN

- U kunt uw profielgegevens bekijken door op de profielknop in de rechterbenedenhoek van de Glooko Uploader te tikken.
- Deze pop-up bevat:
  - Uw **naam**
  - Uw **Primaire officiële locatie** (zorgverlener) en de bijbehorende **ProConnect-code**
  - Uw **e-mailadres**
- Tik op **Uitloggen**.

ZIE AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE GLOOKO UPLOADER

- U kunt aanvullende informatie bekijken door op de Infoknop in de linkerbenedenhoek van de Glooko Uploader te tikken.
- Deze pop-up bevat informatie over productondersteuning, productbeschrijving en het bedoelde gebruik.

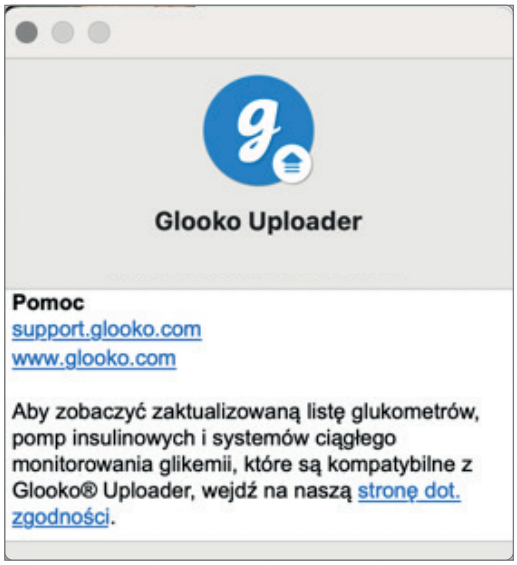

Patiënten en zorgverleners

7 Diabetesgegevens uploaden

Zodra u bent ingelogd bij de Glooko Uploader, kunt u de gegevens van uw diabetesapparaat uploaden.

SLUIT DE KABEL VAN UW DIABETES-APPARAAT AAN OP DE COMPUTER
Na het inloggen gaat de Glooko Uploader op zoek naar een apparaat.

- Sluit de juiste USB-kabel of infraroodkabel (IR) voor het diabetesapparaat aan op de computer.
- Zodra de kabel is herkend, dient u enkele seconden te wachten tot de kabelstuurprogramma's zijn herkend voordat u uw apparaat aansluit.

HET DIABETES-APPARAAT OP DE KABEL AANSLUITEN

- Nadat u de kabel op de computer hebt aangesloten, sluit u het diabetesapparaat aan op de kabel.

LET OP: Zorg dat u de kabel gebruikt die bij uw diabetesapparaat is meegeleverd. Mocht u een nieuwe kabel nodig hebben, neem dan contact op met de fabrikant van uw diabetesapparaat.

- Nadat u het diabetesapparaat op uw computer hebt aangesloten met behulp van de kabel die bij het apparaat is meegeleverd, begint uw apparaat met het uploaden van gegevens met behulp van de Glooko Uploader.
- Indien er een fout optreedt, moet u de instructies op het scherm volgen om de fout op te lossen. Als u problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met Glooko Support voor hulp.

Patiënten en zorgverleners

8 Diabetesgegevens bekijken

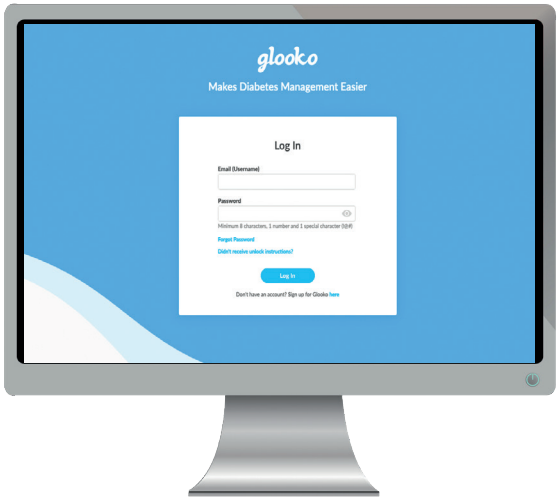

Nadat u de gegevens van uw diabetesapparaat hebt geüpload met behulp van de Glooko Uploader, kunt u de gegevens bekijken op https://my.glooko.com door in te loggen op uw Glooko-account.

- **Patiënten**:
  Voor meer informatie over het MyGlooko Web Dashboard verwijzen wij naar
  Glooko voor persoonlijk gebruik - Snelstartgids
  op https://support.glooko.com

- **Zorgverleners**:
  Voor meer informatie over de Population Tracker verwijzen wij naar de:
  Glooko voor klinieken - Snelstartgids
  op https://support.glooko.com

Compatibele apparaten en transmissiemethoden

Hieronder vindt u de instructies voor het uploaden van diabetesgegevens naar Glooko met de Glooko® Uploader. Tenzij er expliciete uploadinstructies voor het apparaat bestaan, hoeft u het alleen maar aan te sluiten op de pc/Mac met de specifieke USB-kabel en het zal automatisch uploaden.

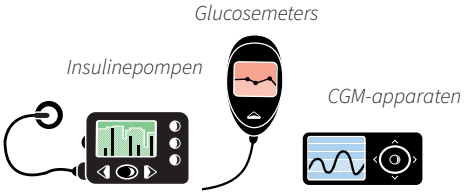

Merk op dat sommige van de diabetesapparaten in uw regio mogelijk niet verkrijgbaar zijn.

Bloedglucosemeters – aangesloten via een USB-kabel

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite — *Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)*

FreeStyle InsuLinx | FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Precision Neo — *Micro USB*

Precision Xceed | Precision Xtra — *Abbott Xceed USB*



FreeStyle Libre Reader | FreeStyle Libre 3 Reader
FreeStyle Libre 2 Reader — *Micro USB*

De compatibiliteit is door Abbott beperkt tot Zweden en Noorwegen.

LET OP: zorg er tijdens het installatieproces van de Glooko Uploader-software voor dat u aangeeft dat u een Freestyle Libre gebruikt. Hiermee wordt de extra FreeStyle Libre DataHub geïnstalleerd die nodig is voor deze uploads.

Acon Laboratories

On Call® Express | On Call® Extra Voice
On Call® Express II | On Call® Sure
On Call® Express Voice | On Call® Sure Sync
On Call® Extra — *On Call USB (2.5 mm)*

Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289) — *Micro USB*

Agamatrix

WaveSense Jazz — *Agamatrix USB*

Ally BGK — *Micro USB*

Ally BGM — *i-Sens USB (2.5 mm)*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

1. Sluit aan op uw computer.
2. Druk op de aan/uit-knop van de meter.

Bloedglucosemeters – aangesloten via een USB-kabel

Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB (2.5 mm)

Sluit aan en druk op een willekeurige knop.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Sluit aan op uw computer.
2. Druk op de aan/uit-knop van de meter.

Contour
Contour link
Contour next EZ

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Sluit aan op uw computer.
2. Druk op de **M**-knop van de meter.

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour next USB
Contour USB

USB-poort op meter

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
Contour Next (Bluetooth)
Contour Next Gen

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Micro USB

Beurer

GL 44
GL 48

GL 49
GL 60

Micro USB

Bionime

Rightest GM700SB

Bionime (Pura + Rightest) USB

Biosys

Aria

Micro USB

Diatesse

XPER (TD-4289B)

Micro USB

1. Maak verbinding met uw computer en wacht tot het uitpakken begint.
2. Houd vervolgens de grijze knop op de meter ingedrukt tot het uitpakken is voltooid.

Bloedglucosemeters – aangesloten via een USB-kabel

Ekoweb

GlucoX (TD-4183)
GlucoX Pro (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Embrace

TALK

Wellion Calla USB (PL2303)
(3.5 mm)

Sluit **PC Link** aan en selecteer dit in het hoofdmenu op de meter.

Exacta

Glance

Micro USB

ForaCare

Diamond PRIMA

Micro USB

GlucoRx

Nexus | Q
Nexus Mini

Mini USB

GlucoSmart

Salsa | Salsa Connect

Micro USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB



iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens BGM/TEE2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens H Beat
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2,5 mm)

1. Sluit aan op uw computer.
2. Druk op de **S**-knop van de meter.

CareSens N Feliz

Micro USB

Infopia

Finetest Lite

Infopia USB
(2,5 mm)

Bloedglucosemeters – aangesloten via een USB-kabel

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra | OneTouch UltraEasy
OneTouch Ultra2 | OneTouch UltraMini

LifeScan USB (3.5 mm)

Sluit aan en druk op een willekeurige knop.

OneTouch Select Plus | OneTouch Verio Flex
OneTouch Ultra Plus Reflect | OneTouch Verio Reflect
OneTouch Verio

Micro USB

OneTouch Verio IQ | OneTouch Verio Sync

Mini USB

Menarini

GlucoMen areo | GlucoFix Tech
GlucoMen areo 2K

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Als op de meter staat: **E-3**, ontkoppel deze dan, wacht tot het display is uitgeschakeld en sluit de meter vervolgens weer aan.

Nipro

4SURE Smart | 4SURE Smart Duo

Micro USB

Trividia (Nipro)

TRUEresult | TRUE METRIX AIR
TRUE METRIX | TRUEyou mini

Nipro dock USB

Sluit de meter aan en plaats hem in het dockingstation.

Palmdoc

1

Palmdoc 1 USB (2,5 mm)

Smart

Micro USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek

Active | Guide Me
Aviva Connect | Instant
Guide | Mobile (USB)

Micro USB

1. Sluit aan op uw computer.
2. Het uploaden moet binnen 20 seconden na het aansluiten van de kabel beginnen. Zo niet, ga dan naar het hoofdmenu op de meter. Ga naar **Mijn gegevens > Pc-analyse > Gegevensoverdracht**, en sluit de meter weer op de USB-kabel aan. *(Houd de twee pijlknoppen niet ingedrukt.)*

Bloedglucosemeters – aangesloten via een USB-kabel

ReliOn

Platinum — *Micro USB*

ReliOn Premier Blu (BLE)
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice — *USB (2.5 mm)*

Sluit aan en druk op een willekeurige knop.

Sanofi

BGStar — *Sanofi USB*

Taidoc

TD-4141
TD-4183
TD-4257(v2)
TD-4280

TaiDoc Strip Connector USB

TD-4289 — *Micro USB*

TD-4255
TD-4257(v1)
TD-4285

GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm)

Wellion

Calla Mini
Gallileo Compact
Leonardo Compact

Wellion Calla mini USB

XPER Technology

A1 (TD-4183) — *TaiDoc Strip Connector USB*

Ypsomed

Mylife Aveo — *Micro USB*

Bloedglucosemeters – met infraroodaansluiting

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 of Accu-Chek 360°

1. Sluit de IR-kabel aan op uw computer.
2. Activeer, terwijl de meter uit staat, de IR-transmissie door de twee pijlknoppen ingedrukt te houden totdat er twee pijlen op het display verschijnen.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 of Accu-Chek 360°

1. Sluit de IR-kabel aan op uw computer.
2. Activeer de IR-transmissie door de knoppen **S** en **M** onder het display ingedrukt te houden tot er twee pijlen op het display verschijnen.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 of Accu-Chek 360°

1. Sluit de IR-kabel aan op uw computer.
2. Ga in het hoofdmenu naar **Mijn gegevens** en selecteer **Gegevensoverdracht**.

CGM´s - aangesloten via een USB-kabel

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB

Als het uploaden niet start, koppelt u de ontvanger los en selecteert u Afsluiten in het menu om de ontvanger uit te schakelen. Schakel de ontvanger weer in en sluit deze aan op de computer.

Bloedglucosemeters en insulinepompen - met NFC-verbinding

Terumo

Medisafe Fit Smile

1. Verbind de NFC-plaat die door Terumo werd geleverd met uw computer.
2. Plaats de meter bovenop de NFC-plaat.

Let erop dat het transmissiepictogram op de achterkant van de meter moet zijn uitgelijnd met het NFC-pictogram op de NFC-plaat.

Medisafe WITH

1. Verbind de NFC-plaat die door Terumo werd geleverd met uw computer.
2. Zorg ervoor dat het hoofdmenu wordt getoond op de afstandsbediening van de pomp.
3. Plaats de afstandsbediening bovenop de NFC-plaat.

Let erop dat het transmissiepictogram op de achterkant van de afstandsbediening moet zijn gealigneerd met het NFC-pictogram op de NFC-plaat.

Insulinepompen – met infraroodaansluiting

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe

ACTiSYS Li of Li2

Let op! Als u Windows 8 of 10 gebruikt, moet u de ACTiSYS Li2-kabel gebruiken.

1. Stop de pomp. (HOOFDMENU, scroll naar **Stop/herstart** en druk op **OK**; **Herstart** is gemarkeerd).
2. Druk op **OK**.
3. Plaats de pomp met de achterkant naar de Actisys IR draadloze downloadkabel.
4. Wanneer de overdracht is voltooid: Herstart de pomp (HOOFDMENU), scroll naar **Stop/herstart** en druk op **OK**; **Herstart** is gemarkeerd). Druk op **OK**.

Compatibele infraroodkabels

ACTiSYS - Li-kabel

Compatibele besturingssystemen:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: N.v.t.

ACTiSYS - Li2-kabel

Compatibele besturingssystemen:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Accu-Chek - 360°-kabel
(Realtyme)

Compatibele besturingssystemen:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Roche Accu-Chek Smart Pix 2-kabel

Compatibele besturingssystemen:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Mist u een kabel?
Neem contact op met de fabrikant van uw specifieke diabetesapparaat.

Insulinepompen – aangesloten met een USB-kabel

Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB

Insulet

Omnipod® System

Mini USB

Omnipod® Dash™ System

Micro USB

1. Sluit aan en druk op de aan/uit-knop van de PDM.
2. Ontgrendel de PDM en tik op ‘Exporteren’ op het scherm.

Medtronic

630G
640G
670G

USB-poort op meter

1. Sluit een Contour Next Link 2.4 meter aan op een van de USB-poorten van uw computer.
2. Volg de instructies op het scherm in uw Glooko Uploader om gegevens van uw Medtronic-pomp te uploaden.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB

1. Open het hoofdmenu op de handunit van de pomp.
2. Kies in het hoofdmenu voor USB.
3. Sluit de handunit aan op de computer, gebruik hiervoor de Micro-USB-kabel.

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

Vicentra

Kaleido

Micro USB

Ga naar het gele menu en kies gegevens uploaden.

Insulinepompen - aangesloten met infraroodkabels

Compatibele infraroodkabels

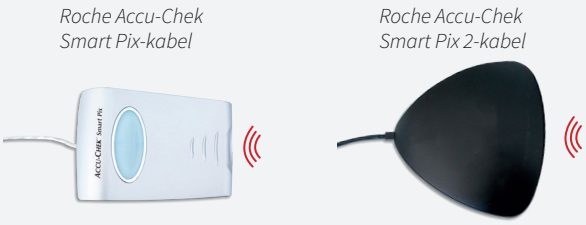

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Let op! Sluit de handset van uw pomp met een micro-USB-kabel aan op de Smart Pix 2.

1. Sluit de Smart Pix 2-kabel aan op uw computer en wacht tot de blauwe indicator op de Smart Pix 2 langzaam begint te knipperen.
2. Sluit de handset aan op de Smart Pix 2 met een micro-USB-kabel.
3. Selecteer in het handsetmenu **Verbinding maken met pc** en druk op **OK**.
4. Zorg dat de pomp binnen het bereik van de handset is.
5. De blauwe indicator op de Smart Pix 2 staat aan terwijl de gegevens van het apparaat naar de Smart Pix 2worden overgedragen.
6. De blauwe indicator schakelt zichzelf uit en zowel de Smart Pix 2 als het apparaat laten een geluid horen om aan te geven dat de gegevens van de Smart Pix 2 worden verzonden naar de Glooko Uploader. Koppel de Smart Pix 2 nog niet los!
7. Wacht tot de Glooko Uploader bevestigt dat het uploaden geslaagd is.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix of Smart Pix 2
Opmerking! Smart Pix-softwareversie 3.02 of hoger is vereist bij gebruik van Smart Pix.

1. Sluit de Smart Pix aan op uw computer en wacht tot het blauwe lampje op de Smart Pix langzaam begint te knipperen.
2. Zet de pomp in de modus **Gegevensoverdracht** (stop de pomp en open het menu **Gegevensoverdracht**).
3. Plaats de pomp met het IR-oog in de richting van de Smart Pix. De blauwe indicator geeft aan dat de gegevens naar de Smart Pix worden verzonden.
4. Wacht tot de blauwe indicator weer langzaam begint te knipperen of stop met knipperen.
5. De gegevens worden nu verzonden van de Smart Pix naar Glooko Uploader. Koppel de Smart Pix nog niet los!
6. Wacht tot Glooko Uploader aangeeft dat het uploaden is voltooid.

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Support
help@glooko.com
https://support.glooko.com

 © 2026 Glooko Inc.

glooko®
BETTER TOGETHER