Glooko® Uploader

Bruksanvisning – for Glooko-brukere

Utgivelsesdato: 2026-10 | Versjon IFU-0058-nb 13

glooko®
BETTER TOGETHER

Innhold

Finn enheten din 4–5

Generell informasjon 6

Produktbeskrivelse 6
Bruksområde 6
Støttede enheter 6
Advarsler 6
Kontraindikasjoner 6

Bruksanvisning 7

Pasienter 8

Logg deg på MyGlooko-dashbordet på https://my.glooko.com 8
Last ned installasjonsfilen 8
Finn installasjonsfilen, og kjør den 8

Helsepersonell 9

Be om en lenke for å laste ned Glooko Uploader 9
Last ned installasjonsfilen 9
Finn installasjonsfilen, og kjør den 9

Pasienter og helsepersonell 10

Åpne Glooko Uploader 10
Logg deg på Glooko-kontoen din 10
Funksjoner i Glooko Uploader 11
Laste opp diabetesdata 12
Vise diabetesdata 13

Kompatible enheter og overføringsmetoder 14

Finn enheten din

Glukosemåler *CGM* *Insulinpumpe*

Abbott
FreeStyle Freedom Lite 14
FreeStyle InsuLinx 14
FreeStyle Lite 14
FreeStyle Optium Neo 14
FreeStyle Precision Neo 14
Precision Xtra 14
Precision Xceed 14

FreeStyle Libre Reader 14
FreeStyle Libre 2 Reader 14
Freestyle Libre 3 Reader 14

Acon Laboratories
On Call® Express 14
On Call® Express II 14
On Call® Express Voice 14
On Call® Extra 14
On Call® Extra Voice 14
On Call® Sure 14
On Call® Sure Sync 14

Activmed
GlucoCheck GOLD (TD-4289) 14

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ 14
Ally BGK 14
Ally GGM 14

Animas
OneTouch Ping (meter) 14

Animas
OneTouch Ping (pump) 20
Vibe 20

Arkray
GlucoCard Shine Connex 15
GlucoCard Shine Express 15
GlucoCard Shine XL 15

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 15
Contour 15
Contour Care 15
Contour Fit 15
Contour Link 15
Contour Next 15
Contour Next (Bluetooth) 15
Contour Next Gen 15
Contour Next One 15
Contour Plus 15
Contour Plus Blue 15
Contour Plus Elite 15
Contour Plus One 15
Contour next EZ 15
Contour next Link 15
Contour next Link 2.4 15
Contour next USB 15
Contour TS 15
Contour XT 15
Contour USB 15

Beurer
GL 44 15
GL 48 15
GL 49 15
GL 60 15

Bionime
Rightest GM700SB 15

Biosys
Aria 15

Dexcom
G4 Platinum 19
G4 Platinum with Share 19
G5 19
Touchscreen Receiver (G5/G6) 19
G6 Receiver 19
G7 Receiver 19
One Receiver 19
One+ Receiver 19

Diatesse
XPER (TD-4289B) 15

Ekoweb
GlucoX (TD-4183) 16
GlucoX Pro (TD-4183) 16

Embrace
TALK 16

Exacta
Glance 16

Equil/Wellion
MICRO-pump 21

ForaCare
Diamond PRIMA 16

GlucoRx
Nexus 16
Nexus Mini 16
Q 16

GlucoSmart
Salsa 16
Salsa Connect 16

GlucoX
TD-4183 16

iCare
PalmDoc II 16

i-SENS
alphacheck professional 16
CareSens BGM/TEE2 16
CareSens Dual 16
CareSens H Beat 16
CareSens N 16
CareSens N Feliz 16
CareSens N POP 16
CareSens N Premier 16
CareSens N Premier Carelight 16
CareSens N Voice 16
Caresens Pro 16
CareSens S Fit 16
No Coding Plus 16
TEE2+ 16

Infopia
Finetest Lite 16

Insulet
Omnipod® 21
Omnipod® Dash™ System 21

Intuity
POGO® Automatic™ 17

LifeScan
OneTouch Select Plus 17
OneTouch Ultra 17
OneTouch Ultra Plus Reflect 17
OneTouch Ultra2 17
OneTouch UltraEasy 17
OneTouch UltraMini 17
OneTouch Verio 17
OneTouch Verio Flex 17
OneTouch Verio IQ 17
OneTouch Verio Reflect 17
OneTouch Verio Sync 17

Medtronic
630G 21
640G 21
670G 21

Menarini
GlucoFix Tech 17
GlucoMen areo 17
GlucoMen areo 2K 17
GlucoMen LX2 17

Nipro
4SURE Smart 17
4SURE Smart Duo 17

Palmdoc
1 17
Smart 17

Prodigy
AutoCode 17

ReliOn
Platinum 18
Premier Blu 18
Premier Classic 18
Premier Voice 18

Roche
Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Combo 19
Accu-Chek Aviva Expert 19
Accu-Chek Aviva Nano 19
Accu-Chek Aviva Plus Black 19
Accu-Chek Aviva Plus Silver 19
Accu-Chek Compact Plus 19
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Guide Me 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 19
Accu-Chek Performa 19
Accu-Chek Performa Nano 19

Roche
Accu-Chek Aviva Insight 22
Accu-Chek Performa Insight 22
Accu-Chek Aviva Solo 21
Accu-Chek Guide Solo 21
Accu-Chek Spirit Combo 22

Sanofi
BGStar 18

Taidoc
TD-4141 18
TD-4183 18
TD-4255 18
TD-4257(v1) 18
TD-4257(v2) 18
TD-4280 18
TD-4285 18
TD-4289 18

Tandem
t:flex 21
t:slim 21
t:slim G4 21
t:slim X2 21

Terumo
Medisafe Fit Smile 20
Medisafe WITH 20

ViCentra
Kaleido 21

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX 17
TRUE METRIX AIR 17
TRUEresult 17
TRUEyou mini 17

Wellion
Calla Mini 18
Galileo Compact 18
Leonardo Compact 18

XPER Technology
A1 (TD-4183) 18

Ypsomed
Mylife Aveo 18

Generell informasjon

Produktbeskrivelse

Glooko Uploader® skal brukes av enkeltpersoner eller helsepersonell hjemme eller i helsemiljø for å overføre forhåndsdefinerte data fra enheter for hjemmeregistrering til en server. Enheten kan brukes frittstående eller sammen med Glooko-systemet.

Bruksområde

Glooko-systemet er en plattform for diabetesovervåking som kan brukes på klinikker eller eksternt av profesjonelt helsepersonell og pasienter. Det viser pasientdata fra kompatible medisinske enheter og andre helseovervåkingsenheter. Det setter også profesjonelt helsepersonell i stand til å støtte behandlingen av diabetes gjennom analyse og overvåking av en pasients diabetesbehandling og behandlingsprogram.

Støttede enheter

For å komme i gang trenger du:

1. en kompatibel glukosemåler, insulinpumpe eller kontinuerlig glukosemåler (CGM).

2. En PC eller Mac med ett av disse operativsystemene (OS):
   - Windows 10 (32- og 64-bits)
   - Windows 11 (64-bits)
   - macOS 15: Sequoia
   - macOS 26: Tahoe
   - macOS 27: Golden Gate

3. Programvaren Glooko Uploader.
4. En Glooko-konto.
5. Synkroniserings- eller nedlastingskabelen som ble levert sammen med den støttede diabetesenheten.

Advarsel!

Glooko vil verken måle, tolke eller ta beslutninger basert på dataene som overføres. De skal heller ikke gi automatiske behandlingsbeslutninger eller brukes som erstatning for faglige vurderinger. All medisinsk diagnostisering og behandling skal utføres under tilsyn av helsepersonell.

Hvis du er bekymret over din nåværende diabetesdiagnose og -behandling, kan du kontakte legen din. Hvis Glooko System ikke fungerer, må du avbryte bruken av produktet og kontakte Glooko brukerstøtte.

Kontraindikasjoner

Ingen.

Bruksanvisning – Glooko Uploader

Du må opprette en Glooko-konto for å kunne bruke Glooko Uploader. Dataene som lastes opp med Glooko Uploader, synkroniseres til Glooko-kontoen din, som du får tilgang til ved å logge deg inn. Internett (Wi-Fi eller mobilnett) er nødvendig for at dataene skal kunne synkroniseres til Glooko-serveren.

Pasienter:

- På neste side finner du informasjon om hvordan du installerer Glooko Uploader og laster opp data.

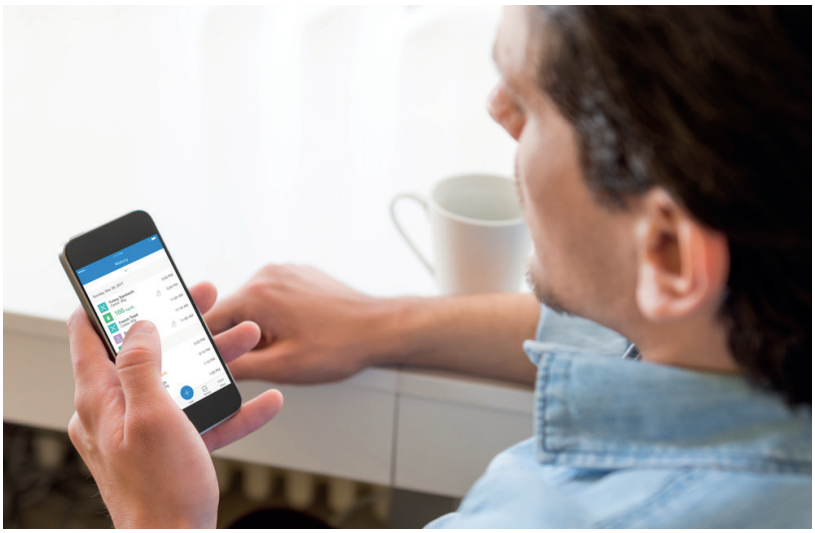

Helsepersonell:

- På side 9 finner du informasjon om hvordan du installerer Glooko Uploader og laster opp data.

Pasienter

For å få tilgang til dashbordet MyGlooko og Glooko Uploader, trenger du en Glooko-konto. Du kan registrere deg hos Glooko ved hjelp av Glooko-appen for iOS og Android. Du kan også kontakte **Glooko brukerstøtte** (https://support.glooko.com) for å få hjelp til å opprette en konto. Følg fremgangsmåten under etter at du har opprettet en Glooko-konto.

1 Logg deg på dashbordet MyGlooko på https://my.glooko.com

- Angi e-postadressen og passordet ditt.
- Trykk på Logg inn.

FÅ HJELP TIL Å LOGGE DEG PÅ GLOOKO-KONTOEN DIN

- GLEMT PASSORD:
Hvis du har glemt passordet ditt, trykker du på **Glemt passord** for å få en e-post med informasjon om hvordan du kan tilbakestille passordet ditt. Følg anvisningene på skjermen. Du kan også kontakte Glooko brukerstøtte for å få hjelp.

- LÅS OPP KONTOEN DIN:
Hvis du har skrevet feil passord fem ganger, låses kontoen. Du får en e-post med informasjon om hvordan du kan låse opp kontoen din igjen. Hvis du ikke mottar e-posten, klikker du på **Jeg har ikke fått informasjon om hvordan jeg kan låse opp kontoen min** for å gå til siden for opplåsing. Følg anvisningene på skjermen. Du kan også kontakte Glooko brukerstøtte for å få hjelp.

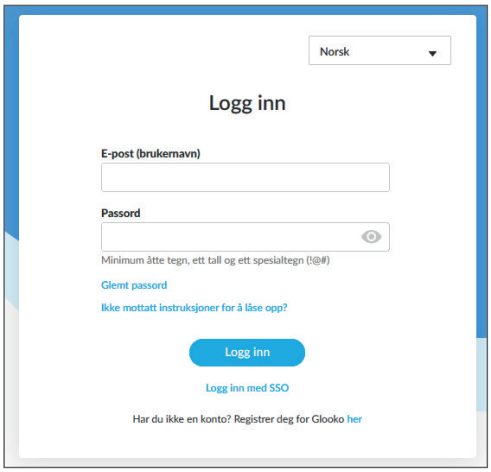

2 Last ned installasjonsfilen

Når du har logget deg på ditt MyGlooko-dashbord, må du laste ned installasjonsfilen.

- Trykk på **Innstillinger**.
- Skroll til bunnen av siden, og klikk på **Last ned Glooko Uploader**.
- Det vises et skjermbilde med knapper som lar deg installere Glooko Uploader på en Mac eller PC. Klikk på knappen for Mac eller PC for å laste ned installasjonsfilen.

3 Finn installasjonsfilen, og kjør den

Avhengig av nettleser og operativsystem kan det hende du må søke etter installasjonsfilen du har lastet ned, og det kan også hende du blir bedt om å gi tillatelse til at filen kjøres.

- Hvis du bruker **PC**, kan du lete i mappen med nylige nedlastinger.
- Hvis du bruker **Mac**, kan du lete i mappen Nedlastinger i Finder.

Når du har funnet filen, dobbeltklikker du på den og følger anvisningene på skjermen.
Du må starte datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført.

Merk: For FreeStyle Libre-brukere i Sverige, Norge og USA er det viktig å angi at du bruker en FreeStyle Libre under installasjonsprosessen. Dette installerer FreeStyle Libre DataHub i tillegg, som er nødvendig for disse opplastningene.

Helsepersonell

For å kunne bruke Glooko Uploader trenger du en Glooko Provider-konto og et abonnement som støtter Glooko Uploader. Du trenger også en lenke for å kunne laste ned Glooko Uploader. Kontakt Glooko kundestøtte (https://support.glooko.com) hvis du trenger hjelp.

1 Be om en lenke for å laste ned Glooko Uploader

Helsepersonell må be om en lenke for å kunne laste ned Glooko Uploader.

- Kontakt Glooko kundestøtte (https://support.glooko.com) og be om en lenke for å laste ned Glooko Uploader.

2 Last ned installasjonsfilen

- Når du får e-posten med nedlastingslenken, klikker du på lenken. Det vises et skjermbilde med knapper som lar deg installere Glooko Uploader på en Mac eller PC. Klikk på knappen for Mac eller PC for å laste ned installasjonsfilen.

3 Finn installasjonsfilen, og kjør den

Avhengig av nettleser og operativsystem kan det hende du må søke etter installasjonsfilen du har lastet ned, og det kan også hende du blir bedt om å gi tillatelse til at filen kjøres.

- Hvis du bruker **PC**, kan du lete i mappen med nylige nedlastinger.
- Hvis du bruker **Mac**, kan du lete i mappen Nedlastinger i Finder.

Når du har funnet filen, dobbeltklikker du på den og følger anvisningene på skjermen.
Du må starte datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført.

Merk: For FreeStyle Libre-brukere i Sverige, Norge og USA er det viktig å angi at du bruker en FreeStyle Libre under installasjonsprosessen. Dette installerer FreeStyle Libre DataHub i tillegg, som er nødvendig for disse opplastningene.

Pasienter og helsepersonell

Når Glooko Uploader er installert og datamaskinen er startet på nytt, finner du Glooko Uploader-ikonet enten på skrivebordet (PC) eller i Programmer-mappen (Mac).

4 Åpne Glooko Uploader

- **Finn** Glooko Uploader-ikonet på skrivebordet (PC) eller i Programmer-mappen (Mac).
- **Dobbeltklikk** på Glooko Uploader-ikonet for å starte programmet.

Merk: Du må starte datamaskinen på nytt før du starter Glooko Uploader for første gang.

5 Logg deg på Glooko-kontoen din

Når Glooko Uploader åpnes, må du logge deg på Glooko-kontoen din.

- Skriv inn **e-postadresse eller brukernavn**
- Skriv inn **passordet** ditt
- Trykk på **Logg inn**.

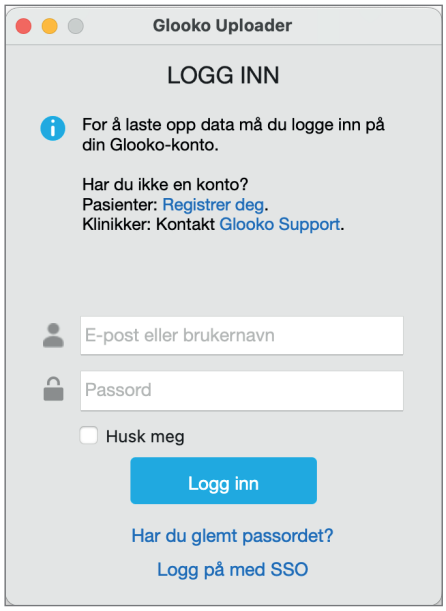

FÅ HJELP TIL Å LOGGE DEG PÅ GLOOKO-KONTOEN DIN
Hvis du har glemt passordet ditt, trykker du på **Glemt passord** for å få en e-post med informasjon om hvordan du kan tilbakestille passordet ditt. Du kan også kontakte Glooko brukerstøtte for å få hjelp.

ENKELTPÅLOGGING (SSO) FOR LEVERANDØRER AV HELSETJENESTER (HCP)
Enkeltpåloggingsfunksjonen (SSO) gjør det mulig for helsepersonell å logge seg på ved hjelp av klinikkens eksisterende sikre autentiseringstjeneste (identitetsleverandør, Identity Provider (IdP)).

1. Klikk på valget «Logg inn med SSO» nederst i påloggingsvinduet.
2. Du vil bli sendt til Glooko Web, hvor du må angi e-postadressen som er knyttet til Glooko-kontoen din.
3. Glooko vil kommunisere med klinikkens konfigurerte system for å identifisere din IdP, før du blir omdirigert til IdP-ens påloggingsside.
4. Logg deg på med den vanlige påloggingsinformasjonen for identitetsleverandøren din.
5. Når klinikkens system har autentisert deg, blir du sendt tilbake til Glooko Uploader-skjermbildet for å gå videre til opplasting av enhetsdataene.

Pasienter og helsepersonell

6 Funksjoner i Glooko Uploader

LOGG UT AV KONTOEN

- Du kan logge ut av Glooko-kontoen ved å trykke på profilknappen nederst til høyre i Glooko Uploader.
- Trykk på **Logg ut**

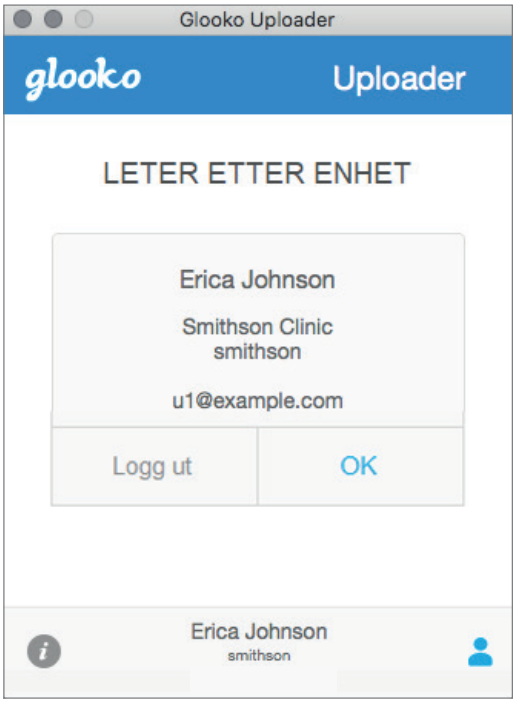

VIS PROFILINFORMASJONEN DIN

- Du kan vise profilinformasjonen din ved å trykke på profilknappen nederst til høyre i Glooko Uploader.
- Informasjonen inkluderer:
  - **Navnet** ditt
  - Ditt **primære autoriserte sted** (helsepersonell) og tilknyttet **ProConnect-kode**
  - **E-postadressen** din
- Trykk på **Logg ut**.

VIS MER INFORMASJON OM GLOOKO UPLOADER

- Du kan vise mer informasjon ved å trykke på info-knappen nede til venstre i Glooko Uploader.
- Informasjonen inkluderer brukerstøtteinformasjon, produktbeskrivelse og erklæring om tiltenkt bruk.

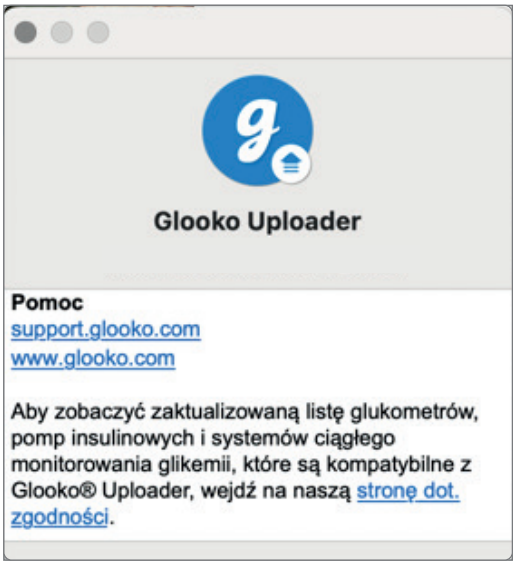

Pasienter og helsepersonell

7 Laste opp diabetesdata

Når du har logget deg på Glooko Uploader, kan du laste opp data fra diabetesenheten din.

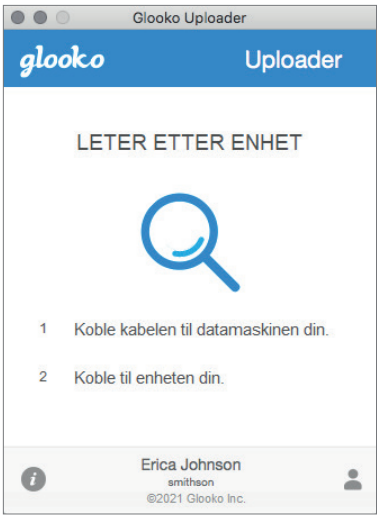

KOBLE DIABETESENHETENS KABEL TIL DATAMASKINEN
Når du har logget deg inn, leter Glooko Uploader etter en enhet.

- Koble diabetesenhetens USB- eller IR-kabel til datamaskinen.
- Når kabelen er registrert, venter du i noen sekunder til driverne er installert før du kobler til enheten.

KOBLE DIABETESENHETEN TIL KABELEN

- Når kabelen er koblet til datamaskinen, kobler du diabetesenheten til kabelen.

Merk: Bruk kabelen som ble levert med diabetesenheten. Hvis du trenger ny kabel, må du kontakte produsenten av diabetesenheten.

- Når diabetesenheten er koblet til datamaskinen ved hjelp av kabelen som enheten ble levert med, begynner enheten å laste opp data ved hjelp av Glooko Uploader.
- Hvis det oppstår en feil, må du følge anvisningene på skjermen. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte Glooko kundestøtte for å få hjelp.

Pasienter og helsepersonell

8 Vise diabetesdata

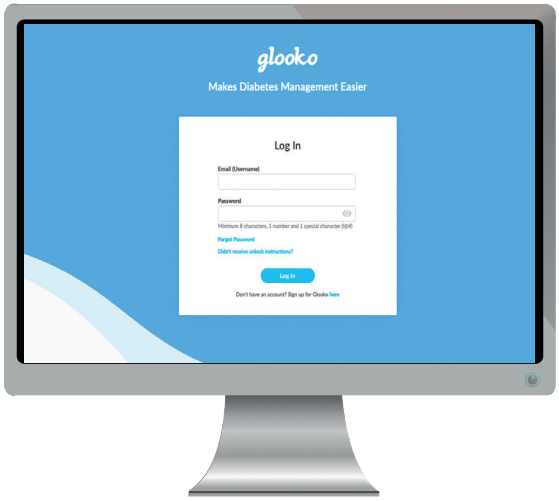

Når du har lastet opp data fra diabetesenheten din ved hjelp av Glooko
Uploader, kan du vise dataene på https://my.glooko.com
ved å logge deg på Glooko-kontoen din.

- **Pasienter**:
  Du finner mer informasjon om dashbordet MyGlooko i
  Glooko for privat bruk – hurtigveiledning
  på https://support.glooko.com

- **Helsepersonell**:
  Du finner mer informasjon om Population Tracker i:
  Glooko for klinikker – hurtigveiledning
  på https://support.glooko.com

Kompatible enheter og overføringsmetoder

Under finner du informasjon om hvordan du laster opp diabetesdata til Glooko ved hjelp av Glooko® Uploader. Hvis det ikke er oppgitt konkrete instruksjoner for opplasting for enheten din, kan du bare koble den til PC/Mac med USB-kabelen, så laster den opp automatisk.

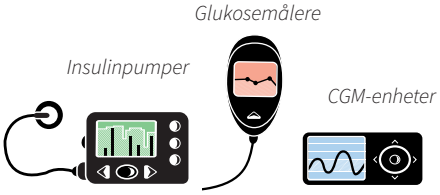

Merk at noen diabetesenheter kan være utilgjengelige i ditt område.

Glukosemålere – koblet til med USB-kabel

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite — *Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)*

FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo — *Micro USB*

Precision Xceed | Precision Xtra — *Abbott Xceed USB*



FreeStyle Libre Reader, FreeStyle Libre 2 Reader | FreeStyle Libre 3 Reader — *Micro USB*

Kompatibiliteten er begrenset av Abbott til Sverige og Norge.

MERK: Under installasjonsprosessen av Glooko Uploader-programvaren må du sørge for å angi at du bruker en FreeStyle Libre. Dette installerer FreeStyle Libre DataHub i tillegg, som er nødvendig for disse opplastningene.

Acon Laboratories

On Call® Express, On Call® Express II, On Call® Express Voice, On Call® Extra | On Call® Extra Voice, On Call® Sure, On Call® Sure Sync — *On Call USB (2.5 mm)*

Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289) — *Micro USB*

Agamatrix

WaveSense Jazz — *Agamatrix USB*

Ally BGK — *Micro USB*

Ally BGM — *i-Sens USB (2.5 mm)*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

1. Koble til datamaskinen din.
2. Trykk på strømknappen på måleren.

Glukosemålere – koblet til med USB-kabel

Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB (2.5 mm)

Koble til, og trykk på en knapp.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Koble til datamaskinen din.
2. Trykk på strømknappen på måleren.

Contour
Contour link
Contour next EZ

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Koble til datamaskinen din.
2. Trykk på **M**-knappen på måleren.

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour next USB
Contour USB

USB-port på måler

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
Contour Next (Bluetooth)
Contour Next Gen

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Micro USB

Beurer

GL 44
GL 48

GL 49
GL 60

Micro USB

Bionime

Rightest GM700SB

Bionime (Pura + Rightest) USB

Biosys

Aria

Micro USB

Diatesse

XPER (TD-4289B)

Micro USB

1. Koble til datamaskinen din og vent på at uttrekket starter.
2. Trykk og hold deretter den grå knappen på måleren inne helt til uttrekket er ferdig.

Glukosemålere – koblet til med USB-kabel

Ekoweb

GlucoX (TD-4183)
GlucoX Pro (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Embrace

TALK

Wellion Calla USB (PL2303)
(3.5 mm)

Koble til måleren, og velg **PC Link** i hovedmenyen.

Exacta

Glance

Micro USB

ForaCare

Diamond PRIMA

Micro USB

GlucoRx

Nexus | Q
Nexus Mini

Mini USB

GlucoSmart

Salsa | Salsa Connect

Micro USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB



iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens BGM/TEE2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens H Beat
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2,5 mm)

1. Koble til datamaskinen din.
2. Trykk på **S**-knappen på måleren.

CareSens N Feliz

Micro USB

Infopia

Finetest Lite

Infopia USB
(2,5 mm)

Glukosemålere – koblet til med USB-kabel

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraEasy
OneTouch UltraMini

LifeScan USB (3.5 mm)

Koble til, og trykk på en knapp.

OneTouch Select Plus
OneTouch Ultra Plus Reflect
OneTouch Verio
OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

Micro USB

OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

Mini USB

Menarini

GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K
GlucoFix Tech

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Hvis måleren viser: **E-3**, må du koble den fra, vente til skjermen har slukket og koble til måleren igjen.

Nipro

4SURE Smart
4SURE Smart Duo

Micro USB

Trividia (Nipro)

TRUEresult
TRUE METRIX
TRUE METRIX AIR
TRUEyou mini

Nipro dock USB

Koble til måleren, og plasser den i ladestasjonen.

Palmdoc

1

Palmdoc 1 USB (2,5 mm)

Smart

Micro USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek

Active
Aviva Connect
Guide
Guide Me
Instant
Mobile (USB)

Micro USB

1. Koble til datamaskinen din.
2. Opplastingen skal starte innen 20 sekunder etter at kabelen er koblet til. Hvis ikke, må du åpne hovedmenyen på måleren. Velg **Mine data > PC-analyse > Dataoverføring**, og koble måleren til USB-kabelen igjen.
   (Ikke hold nede de to pilknappene.)

Glukosemålere – koblet til med USB-kabel

ReliOn

Platinum — *Micro USB*

ReliOn Premier Blu (BLE)
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice — *USB (2.5 mm)*

Koble til, og trykk på en knapp.

Sanofi

BGStar — *Sanofi USB*

Taidoc

TD-4141
TD-4183
TD-4257(v2)
TD-4280

TaiDoc Strip Connector USB

TD-4289 — *Micro USB*

TD-4255
TD-4257(v1)
TD-4285

GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm)

Wellion

Calla Mini
Gallileo Compact
Leonardo Compact

Wellion Calla mini USB

XPER Technology

A1 (TD-4183) — *TaiDoc Strip Connector USB*

Ypsomed

Mylife Aveo — *Micro USB*

Glukosemåler – med infrarød forbindelse

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Koble IR-kabelen til datamaskinen.
2. Når måleren er slått av, aktiverer du IR-overføring ved å holde nede de to pilknappene til det vises to piler i skjermen.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Koble IR-kabelen til datamaskinen.
2. Aktiver IR-overføring ved å holde inne knappene **S** og **M** under skjermen til det vises to piler på skjermen.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Koble IR-kabelen til datamaskinen.
2. Gå til **Mine data** i hovedmenyen, og velg **Dataoverføring**.

CGM-er – koblet til med USB-kabel

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB

Hvis opplastingen ikke starter, kobler du fra mottakeren og velger Slå av i menyen. Slå på mottakeren igjen, og koble den til datamaskinen.

Blodsukkermålere og insulinpumper – med NFC-tilkobling

Terumo

Medisafe Fit Smile

1. Koble til NFC-platen levert av Terumo til datamaskinen din.
2. Plasser måleren på NFC-platen.

Merk at overføringssymbolet på baksiden av måleren må innrettes etter NFC-symbolet på NFC-platen.

Medisafe WITH

1. Kople til NFC-platen levert av Terumo til din datamaskin.
2. Kontroller at hovedmenyen vises på pumpens fjernkontroll.
3. Plasser fjernkontrollen oppå NFC-platen.

Merk at overføringssymbolet på baksiden av fjernkontrollen må innrettes etter NFC-symbolet på NFC-platen.

Insulinpumper – med infrarød tilkobling

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe

ACTiSYS Li eller Li2
Merk! Hvis du bruker Windows 8 eller 10, må du bruke ACTiSYS Li2-kabelen.

1. Sett pumpen på pause. (HOVEDMENY, bla til **Pause/gjenoppta** og trykk på **OK**. **Pause** er markert.)
2. Trykk på **OK**.
3. Plasser pumpen med baksiden mot Actisys IR-kabel for trådløs nedlasting.
4. Når overføringen er fullført:
   Start pumpen igjen (HOVEDMENY, bla til **Pause/gjenoppta** og trykk på **OK**. **Gjenoppta** er markert.) Trykk på **OK**.

Kompatible infrarød-kabler

ACTiSYS – Li kabel

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: –

ACTiSYS – Li2 kabel

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Accu-Chek – 360°kabel
(Realtyme)

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Roche Accu-Chek Smart Pix 2 kabel

Kompatible operativsystemer:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Mangler du kabel?
Kontakt produsenten av diabetesenheten.

Insulinpumper – koblet til med USB-kabel

Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB

Insulet

Omnipod® System

Mini USB

Omnipod® Dash™ System

Micro USB

1. Koble og trykk på strømknappen på PDM.
2. Lås opp PDM, og trykk på «Eksporter» på skjermen.

Medtronic

630G
640G
670G

USB-port på måler

1. Koble en Contour Next Link 2.4 blodsukkermåler til en av datamaskinens USB-porter.
2. Følg instruksjonene på skjermen på Glooko Uploader for å laste opp data fra Medtronic-pumpen.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB

1. Åpne hovedmenyen på håndenheten for pumpen.
2. Velg USB i hovedmenyen.
3. Kople til håndenheten til datamaskinen med Micro-USB-kabelen.

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

Vicentra

Kaleido

Micro USB

Gå til den gule menyen og velg opplasting av data.

Insulinpumper – koblet til med infrarød-kabler

Kompatible infrarød-kabler

Roche Accu-Chek Smart Pix kabel

Roche Accu-Chek Smart Pix 2 kabel

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Merk! Koble pumpens håndsett til Smart Pix 2 ved hjelp av en micro-USB-kabel.

1. Koble Smart Pix 2-kabelen til datamaskinen og vent til det blå lyset på Smart Pix 2 blinker sakte.
2. Koble håndsettet til Smart Pix 2 ved hjelp av en micro-USB-kabel.
3. I menyen på håndsettet trykker du på **Koble til PC**. Trykk deretter på **OK**.
4. Kontroller at pumpen er innen rekkevidde for håndsettet.
5. Den blå indikatoren på Smart Pix 2 lyser mens data overføres fra enheten til Smart Pix 2.
6. Den blå indikatoren slukkes, og det kommer et lydsignal fra både Smart Pix 2 og enheten for å varsle at data overføres fra Smart Pix 2 til Uploader. Ikke koble fra Smart Pix 2 ennå!
7. Vent til Glooko Uploader bekrefter at opplastingen er fullført.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix eller Smart Pix 2
Merk! Smart Pix-programvareversjon 3.02 eller nyere er nødvendig ved bruk av Smart Pix.

1. Koble Smart Pix til datamaskinen, og vent til den blå indikatoren på Smart Pix begynner å blinke sakte.
2. Sett pumpen i **dataoverføringsmodus** (stopp pumpen, og åpne menyen for **dataoverføring**).
3. Plasser pumpen med IR-øyet mot Smart Pix. Den blå indikatoren signalerer at data overføres til Smart Pix.
4. Vent til den blå indikatoren begynner å blinke sakte igjen eller helt slutter å blinke.
5. Data overføres nå fra Smart Pix til Glooko Uploader. Ikke koble fra Smart Pix ennå!
6. Vent til Glooko Uploader gir signal om at opplastingen var vellykket.

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Brukerstøtte
help@glooko.com
https://support.glooko.com

 © 2026 Glooko Inc.

glooko®
BETTER TOGETHER