Glooko® Uploader

Instrukcja użytkowania – dla użytkowników Glooko

Data wydania: 2026-10 | Wersja IFU-0058-pl 08

glooko®
BETTER TOGETHER

Spis treści

Znajdowanie urządzenia 4–5

Informacje ogólne 6
- Opis produktu 6
- Przeznaczenie 6
- Obsługiwane urządzenia 6
- Ostrzeżenia 6
- Przeciwwskazania 6

Instrukcje dotyczące użytkowania 7
- Pacjenci 8
  - Logowanie do pulpitu MyGlooko na stronie https://my.glooko.com 8
  - Pobieranie pliku instalacyjnego oprogramowania 8
  - Wyszukiwanie i uruchamianie pliku instalacyjnego 8
- Świadczeniodawcy 9
  - Prośba o link do pobrania oprogramowania Glooko Uploader 9
  - Pobieranie pliku instalacyjnego oprogramowania 9
  - Wyszukiwanie i uruchamianie pliku instalacyjnego 9
- Pacjenci i świadczeniodawcy 10
  - Otwieranie oprogramowania Glooko Uploader 10
  - Logowanie do konta Glooko 10
  - Funkcje oprogramowania Glooko Uploader 11
  - Przesyłanie danych dotyczących cukrzycy 12
  - Wyświetlanie danych dotyczących cukrzycy 13

Zgodne urządzenia i metody transmisji 14

Znajdowanie urządzenia

Glukometr *CGM* *Pompa insulinowa*

Abbott
FreeStyle Freedom Lite 14
FreeStyle InsuLinx 14
FreeStyle Lite 14
FreeStyle Optium Neo 14
FreeStyle Precision Neo 14
Precision Xtra 14
Precision Xceed 14

FreeStyle Libre Reader 14
FreeStyle Libre 2 Reader 14
Freestyle Libre 3 Reader 14

Acon Laboratories
On Call® Express 14
On Call® Express II 14
On Call® Express Voice 14
On Call® Extra 14
On Call® Extra Voice 14
On Call® Sure 14
On Call® Sure Sync 14

Activmed
GlucoCheck GOLD (TD-4289) 14

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ 14
Ally BGK 14
Ally GGM 14

Animas
OneTouch Ping (meter) 14

Animas
OneTouch Ping (pump) 20
Vibe 20

Arkray
GlucoCard Shine Connex 15
GlucoCard Shine Express 15
GlucoCard Shine XL 15

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 15
Contour 15
Contour Care 15
Contour Fit 15
Contour Link 15
Contour Next 15
Contour Next (Bluetooth) 15
Contour Next Gen 15
Contour Next One 15
Contour Plus 15
Contour Plus Blue 15
Contour Plus Elite 15
Contour Plus One 15
Contour next EZ 15
Contour next Link 15
Contour next Link 2.4 15
Contour next USB 15
Contour TS 15
Contour XT 15
Contour USB 15

Beurer
GL 44 15
GL 48 15
GL 49 15
GL 60 15

Bionime
Rightest GM700SB 15

Biosys
Aria 15

Dexcom
G4 Platinum 19
G4 Platinum with Share 19
G5 19
Touchscreen Receiver (G5/G6) 19
G6 Receiver 19
G7 Receiver 19
One Receiver 19
One+ Receiver 19

Diatesse
XPER (TD-4289B) 15

Ekoweb
GlucoX (TD-4183) 16
GlucoX Pro (TD-4183) 16

Embrace
TALK 16

Exacta
Glance 16

Equil/Wellion
MICRO-pump 21

ForaCare
Diamond PRIMA 16

GlucoRx
Nexus 16
Nexus Mini 16
Q 16

GlucoSmart
Salsa 16
Salsa Connect 16

GlucoX
TD-4183 16

iCare
PalmDoc II 16

i-SENS
alphacheck professional 16
CareSens BGM/TEE2 16
CareSens Dual 16
CareSens H Beat 16
CareSens N 16
CareSens N Feliz 16
CareSens N POP 16
CareSens N Premier 16
CareSens N Premier Carelight 16
CareSens N Voice 16
Caresens Pro 16
CareSens S Fit 16
No Coding Plus 16
TEE2+ 16

Infopia
Finetest Lite 16

Insulet
Omnipod® 21
Omnipod® Dash™ System 21

Intuity
POGO® Automatic™ 17

LifeScan
OneTouch Select Plus 17
OneTouch Ultra 17
OneTouch Ultra Plus Reflect 17
OneTouch Ultra2 17
OneTouch UltraEasy 17
OneTouch UltraMini 17
OneTouch Verio 17
OneTouch Verio Flex 17
OneTouch Verio IQ 17
OneTouch Verio Reflect 17
OneTouch Verio Sync 17

Medtronic
630G 21
640G 21
670G 21

Menarini
GlucoFix Tech 17
GlucoMen areo 17
GlucoMen areo 2K 17
GlucoMen LX2 17

Nipro
4SURE Smart 17
4SURE Smart Duo 17

Palmdoc
1 17
Smart 17

Prodigy
AutoCode 17

ReliOn
Platinum 18
Premier Blu 18
Premier Classic 18
Premier Voice 18

Roche
Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Combo 19
Accu-Chek Aviva Expert 19
Accu-Chek Aviva Nano 19
Accu-Chek Aviva Plus Black 19
Accu-Chek Aviva Plus Silver 19
Accu-Chek Compact Plus 19
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Guide Me 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 19
Accu-Chek Performa 19
Accu-Chek Performa Nano 19

Roche
Accu-Chek Aviva Insight 22
Accu-Chek Performa Insight 22
Accu-Chek Aviva Solo 21
Accu-Chek Guide Solo 21
Accu-Chek Spirit Combo 22

Sanofi
BGStar 18

Taidoc
TD-4141 18
TD-4183 18
TD-4255 18
TD-4257(v1) 18
TD-4257(v2) 18
TD-4280 18
TD-4285 18
TD-4289 18

Tandem
t:flex 21
t:slim 21
t:slim G4 21
t:slim X2 21

Terumo
Medisafe Fit Smile 20
Medisafe WITH 20

ViCentra
Kaleido 21

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX 17
TRUE METRIX AIR 17
TRUEresult 17
TRUEyou mini 17

Wellion
Calla Mini 18
Galileo Compact 18
Leonardo Compact 18

XPER Technology
A1 (TD-4183) 18

Ypsomed
Mylife Aveo 18

Informacje ogólne

Opis produktu

Glooko Uploader® jest wskazany do stosowania przez pacjentów lub fachowy personel medyczny w warunkach domowych lub w placówkach służby zdrowia, do celów przesyłania wstępnie określonych danych z domowych urządzeń monitorujących do bazy danych serwera. Urządzenia można używać jako samodzielnego produktu albo w połączeniu z systemem Glooko.

Przeznaczenie

System Glooko to platforma służąca do prowadzenia cukrzycy, z której mogą korzystać – w placówce medycznej lub zdalnie – zarówno pracownicy ochrony zdrowia, jak i pacjenci. Umożliwia przeglądanie danych pacjentów pochodzących ze zgodnych urządzeń medycznych oraz innych urządzeń monitorujących stan zdrowia. Ponadto dzięki funkcjom analizy i monitorowania prowadzenia cukrzycy pacjenta oraz jego programu opieki ułatwia pracownikom ochrony zdrowia jej leczenie.

Obsługiwane urządzenia

Pacjentom do korzystania z urządzenia potrzebne są:

1. zgodny glukometr, pompa insulinowa lub system ciągłego monitorowania glikemii (CGM);

2. PC lub Mac z jednym z następujących systemów operacyjnych (OS):
   - Windows 10 (32- lub 64-bitowy)
   - Windows 11 (64-bitowy)
   - macOS 15: Sequoia
   - macOS 26: Tahoe
   - macOS 27: Golden Gate

3. oprogramowanie Glooko Uploader;
4. konto Glooko; oraz
5. kabel do synchronizacji lub pobierania danych z urządzenia, dostarczony razem z obsługiwanym urządzeniem stosowanym do kontrolowania cukrzycy.

Ostrzeżenia

System urządzenia Glooko dla aplikacji Glooko nie dokonuje pomiarów, nie formułuje interpretacji ani nie podejmuje decyzji odnośnie do przekazywanych przez niego danych, ani też nie ma za zadanie automatycznie podejmować decyzje dotyczące terapii i nie może zastępować profesjonalnej oceny. Wszelka diagnostyka medyczna i leczenie muszą się odbywać pod kontrolą i nadzorem odpowiedniego świadczeniodawcy.

W przypadku wątpliwości i obaw dotyczących bieżącego rozpoznania cukrzycy i jej leczenia należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku nieprawidłowego działania Glooko System należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Glooko.

Przeciwwskazania

Brak.

Instrukcja użytkowania – Glooko Uploader

Aby móc korzystać z Glooko Uploader, musisz założyć konto Glooko. Dane przesyłane za pomocą Glooko Uploader są synchronizowane z Twoim kontem Glooko, do którego dostęp uzyskuje się, podając dane uwierzytelniające do Glooko. Internet (WiFi lub sieć danych komórkowych) jest niezbędny do synchronizacji danych z serwerem Glooko.

Pacjenci:

- O tym, jak zainstalować Glooko Uploader i przesyłać dane za jego pomocą, dowiesz się z następnej strony.

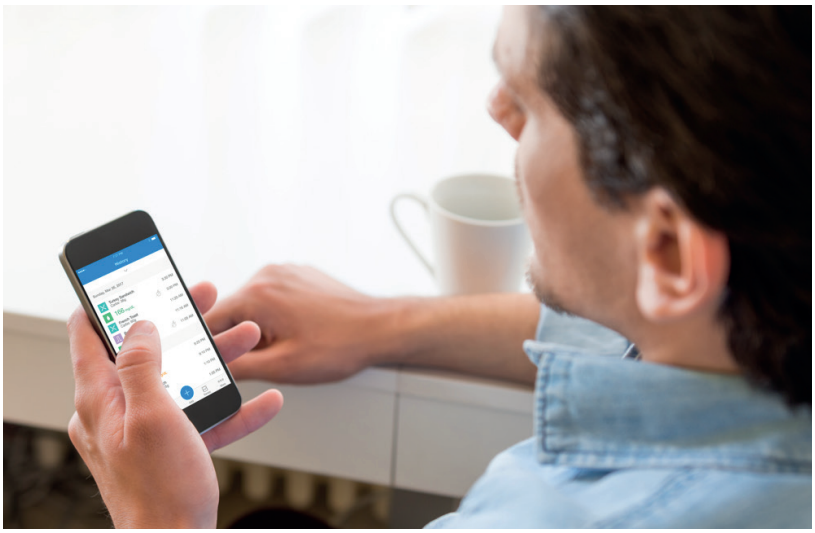

Świadczeniodawcy:

- O tym, jak zainstalować Glooko Uploader i przesyłać dane za jego pomocą, dowiesz się ze strony 9.

Pacjenci

Aby móc uzyskać dostęp do pulpitu MyGlooko i pobrać oprogramowanie Glooko Uploader, musisz mieć konto Glooko. Możesz zarejestrować się w Glooko za pomocą aplikacji mobilnej Glooko na system iOS lub Android. Możesz też skontaktować się z **działem pomocy firmy Glooko** (https://support.glooko.com), aby uzyskać pomoc przy zakładaniu konta. Po założeniu konta Glooko postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1 Zaloguj się do pulpitu MyGlooko na stronie https://my.glooko.com

- Wprowadź swój adres e-mail i swoje hasło.
- Naciśnij „Zaloguj”.

POMOC W LOGOWANIU DO KONTA GLOOKO

- UTRACONE HASŁO:

Jeśli nie pamiętasz hasła do logowania, naciśnij **Nie pamiętam hasła**, a otrzymasz wiadomość e-mail umożliwiającą nadanie nowego hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz też skontaktować się z działem pomocy firmy Glooko, aby uzyskać wsparcie.

- ODBLOKOWANIE KONTA:

Pięciokrotne wprowadzenie nieprawidłowego hasła skutkuje zablokowaniem konta. Wiadomość e-mail z instrukcjami odblokowania zostaje automatycznie wysłana na adres e-mail powiązany z kontem. Gdybyś jednak nie otrzymał tej wiadomości e-mail, kliknij przycisk **Nie dostałem instrukcji odblokowania**, a zostaniesz przekierowany na stronę „Odblokowanie”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz też skontaktować się z działem pomocy firmy Glooko, aby uzyskać wsparcie.

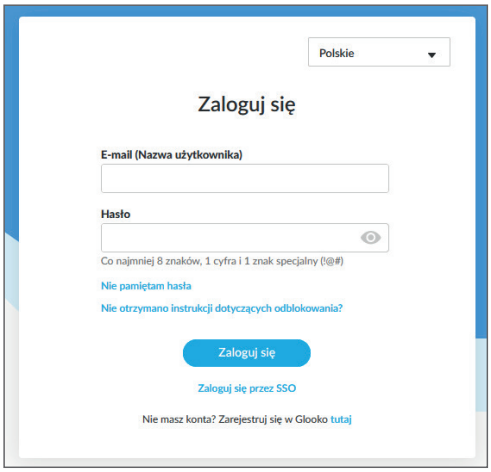

2 Pobieranie pliku instalacyjnego oprogramowania

Po zalogowaniu się do pulpitu MyGlooko pobierz plik instalacyjny.

- Naciśnij **Ustawienia**.
- Przewiń do dołu strony i kliknij **Pobierz Glooko Uploader**.
- Zostaniesz przeniesiony na ekran z przyciskami do instalacji oprogramowania Glooko Uploader odpowiednio na PC lub na Macu. Kliknij przycisk Maca lub PC, aby pobrać plik instalacyjny.

3 Wyszukiwanie i uruchamianie pliku instalacyjnego

Zależnie od przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego może zajść konieczność wyszukania pobranego pliku instalacyjnego, albo może się pojawić okno podręczne z prośbą o uruchomienie pliku.

- Jeśli używasz **PC**, poszukaj w folderze „Pobrane”
- Jeśli używasz **Maca**, poszukaj w folderze pobierania w Finderze

Po zlokalizowaniu pliku kliknij go dwukrotnie, po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami instalacji. Konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu procesu instalacji.

UWAGA: Podczas instalacji użytkownicy systemu FreeStyle Libre ze Szwecji, Norwegii i USA powinni zaznaczyć opcję korzystania z FreeStyle Libre. Spowoduje to zainstalowanie dodatkowego oprogramowania FreeStyle Libre DataHub niezbędnego do przesyłania danych.

Świadczeniodawcy

Do korzystania z oprogramowania Glooko Uploader potrzebne są konto Glooko Provider i subskrypcja obsługująca Glooko Uploader. Potrzebny jest też link do pobrania Glooko Uploader. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z działem pomocy firmy Glooko (https://support.glooko.com).

1 Prośba o link do pobrania oprogramowania Glooko Uploader

Świadczeniodawca musi poprosić o link do pobrania oprogramowania Glooko Uploader.

- Aby poprosić o link do pobrania oprogramowania Glooko Uploader, skontaktuj się z działem pomocy firmy Glooko (https://support.glooko.com).

2 Pobieranie pliku instalacyjnego oprogramowania

- Po otrzymaniu linku do pobrania oprogramowania od firmy Glooko kliknij łącze w wiadomości e-mail. Zostaniesz przeniesiony na ekran z przyciskami do instalacji oprogramowania Glooko Uploader odpowiednio na PC lub na Macu. Kliknij przycisk Maca lub PC, aby pobrać plik instalacyjny.

3 Wyszukiwanie i uruchamianie pliku instalacyjnego

Zależnie od przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego może zajść konieczność wyszukania pobranego pliku instalacyjnego, albo może się pojawić okno podręczne z prośbą o uruchomienie pliku.

- Jeśli używasz **PC**, poszukaj w folderze „Pobrane”
- Jeśli używasz **Maca**, poszukaj w folderze pobierania w Finderze

Po zlokalizowaniu pliku kliknij go dwukrotnie, po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami instalacji. Konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu procesu instalacji.

UWAGA: Podczas instalacji użytkownicy systemu FreeStyle Libre ze Szwecji, Norwegii i USA powinni zaznaczyć opcję korzystania z FreeStyle Libre. Spowoduje to zainstalowanie dodatkowego oprogramowania FreeStyle Libre DataHub niezbędnego do przesyłania danych.

Pacjenci i świadczeniodawcy

Po zainstalowaniu Glooko Uploader i ponownym uruchomieniu komputera znajdź ikonę Glooko Uploader na pulpicie (PC) lub w folderze aplikacji (Mac).

4 Otwieranie oprogramowania Glooko Upl

- **Znajdź** ikonę Glooko Uploader na pulpicie (PC) lub w folderze aplikacji (Mac).
- **Kliknij dwukrotnie** ikonę Glooko Uploader, aby uruchomić program.

UWAGA: Dopilnuj, żeby komputer został ponownie uruchomiony przed pierwszym uruchomieniem oprogramowania Glooko Uploader.

5 Logowanie do konta Glooko

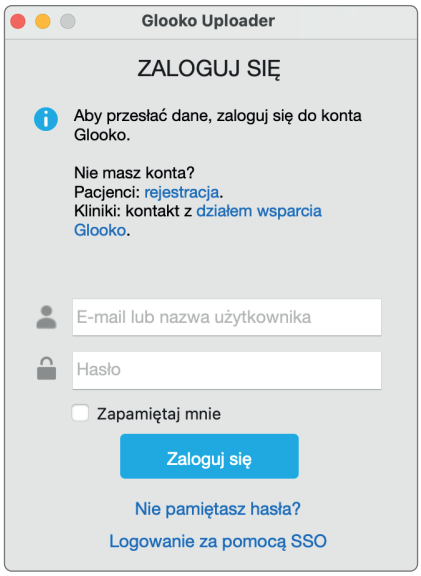

Po tym, jak program Glooko Uploader się otworzył, musisz się zalogować do konta Glooko.

- Wprowadź swój **adres e-mail lub swoją nazwę użytkownika**
- Wprowadź swoje **hasło**
- Naciśnij **Zaloguj**.

POMOC W LOGOWANIU DO KONTA GLOOKO
Jeśli nie pamiętasz hasła do logowania, kliknij **Nie pamiętam hasła**, a otrzymasz wiadomość e-mail umożliwiającą nadanie nowego hasła. Możesz też skontaktować się z działem pomocy firmy Glooko, aby uzyskać wsparcie.

OPCJA POJEDYNCZEGO LOGOWANIA (SSO) DLA LEKARZY
Funkcja pojedynczego logowania (Single Sign-On; SSO) pozwala lekarzom na logowanie przy użyciu istniejących zabezpieczonych usług autoryzacji w klinice (dostawca ID (Identity Provider; IdP)).

1. Kliknij opcję „Logowanie za pomocą SSO” w dolnej części okna logowania.
2. Przekierujemy Cię na stronę Glooko Web, gdzie konieczne będzie podanie adresu e-mail powiązanego z kontem Glooko.
3. Glooko skontaktuje się z systemem kliniki w celu identyfikacji Twojego IdP, po czym nastąpi przekierowanie na stronę logowania IdP.
4. Zaloguj się, używając danych kliniki dla tego dostawcy.
5. Po zatwierdzeniu przez system kliniki nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Glooko Uploader, gdzie będzie można kontynuować przesyłanie danych urządzenia.

Pacjenci i świadczeniodawcy

6 Funkcje oprogramowania Glooko Uploader

WYLOGOWANIE Z KONTA

- Możesz wylogować się z konta Glooko, naciskając przycisk „Profil” w prawym dolnym narożniku Glooko Uploader.
- Naciśnij **Wyloguj**

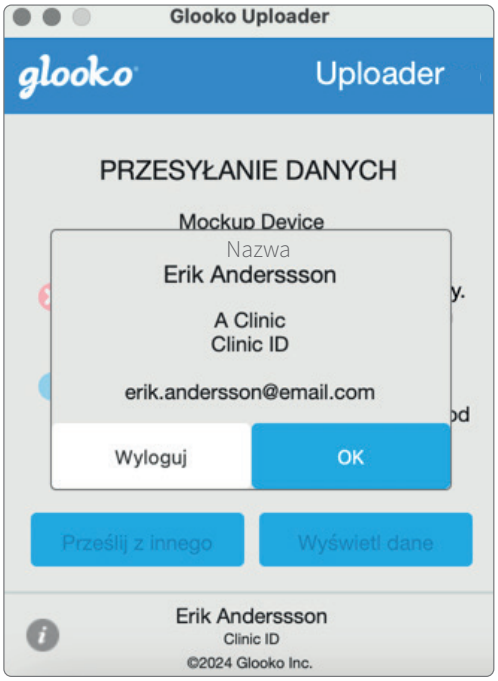

WYŚWIETLANIE INFORMACJI O PROFILU

- Możesz wyświetlić informacje o profilu, naciskając przycisk „Profil” w prawym dolnym narożniku Glooko Uploader.
- To okno podręczne zawiera następujące informacje:
  - Twoje **imię i nazwisko**
  - Twoja **główna upoważniona placówka** (świadczeniodawca) i powiązany **kod ProConnect**
  - Twój **adres e-mail**
- Naciśnij **Wyloguj**.

ZOBACZ DODATKOWE INFORMACJE O GLOOKO UPLOADER

- Dodatkowe informacje możesz wyświetlić, naciskając przycisk „Informacja” w lewym dolnym narożniku Glooko Uploader.
- To okno podręczne zawiera informacje o wsparciu produktowym, opis produktu oraz oświadczenie o jego przeznaczeniu.

Pacjenci i świadczeniodawcy

7 Przesyłanie danych dotyczących cukrzycy

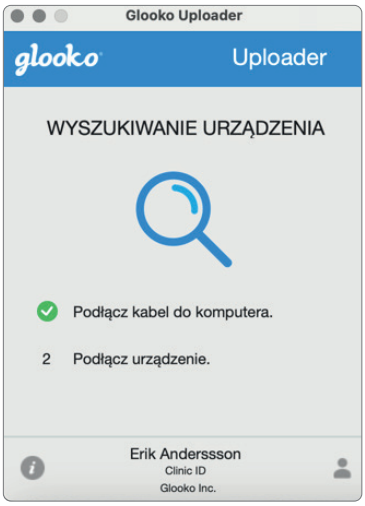

Po zalogowaniu się do Glooko Uploader możesz przesyłać dane z urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy.

PODŁĄCZ KABEL URZĄDZENIA STOSOWANEGO DO KONTROLOWANIA CUKRZYCY DO KOMPUTERA

Po zalogowaniu Glooko Uploader rozpocznie wyszukiwanie urządzenia.

- Podłącz do komputera kabel USB lub kabel podczerwieni (IR) odpowiedni dla urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy.
- Zanim po rozpoznaniu kabla podłączysz urządzenie, odczekaj kilka sekund do rozpoznania sterowników kabla.

PODŁĄCZ DO KABLA URZĄDZENIE STOSOWANE DO KONTROLOWANIA CUKRZYCY

- Po podłączeniu kabla do komputera podłącz do kabla urządzenie stosowane do kontrolowania cukrzycy.

UWAGA: Upewnij się, że używasz kabla dostarczonego razem z urządzeniem stosowanym do kontrolowania cukrzycy. Jeśli potrzebujesz nowego kabla, skontaktuj się z producentem urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy.

- Po podłączeniu urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy do komputera za pomocą kabla dostarczonego z tym urządzeniem urządzenie rozpocznie przesyłanie danych za pomocą Glooko Uploader.
- Gdyby wystąpił błąd, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem. Gdyby trudności nie ustępowały, skontaktuj się z działem wsparcia firmy Glooko.

Pacjenci i świadczeniodawcy

8 Wyświetlanie danych dotyczących cukrzycy

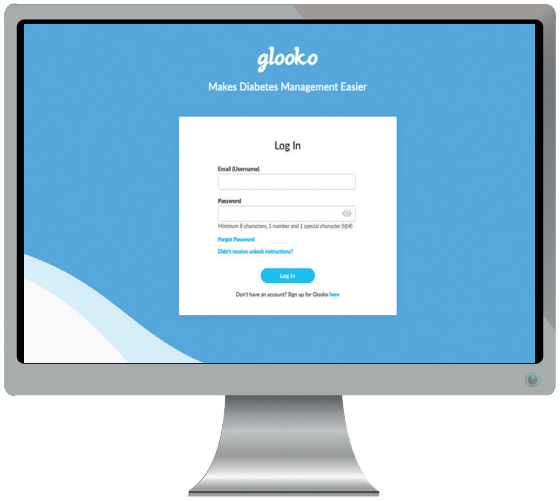

Po przesłaniu danych z urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy za pomocą Glooko Uploader możesz przeglądać te dane na stronie https://my.glooko.com , logując się do konta Glooko.

- **Pacjenci**:
  Aby dowiedzieć się więcej o internetowym pulpicie MyGlooko,
  zapoznaj się z dokumentem Glooko for Personal Use – Quick Start Guide (Glooko do użytku prywatnego – instrukcja „Pierwsze kroki”) na stronie https://support.glooko.com

- **Świadczeniodawcy**:
  Aby dowiedzieć się więcej o Population Tracker, zapoznaj się z dokumentem:
  Glooko for Clinics - Quick Start Guide (Glooko dla klinik – instrukcja „Pierwsze kroki”)
  na stronie https://support.glooko.com

Zgodne urządzenia i metody transmisji

Poniżej zamieszczono instrukcje przesyłania danych dotyczących cukrzycy do Glooko za pomocą Glooko® Uploader. O ile nie udzielono wyraźnych instrukcji dotyczących przesyłania przy użyciu konkretnego urządzenia, wystarczy podłączyć urządzenie do PC lub Maca właściwym kablem USB, a dane zostaną przesłane automatycznie.

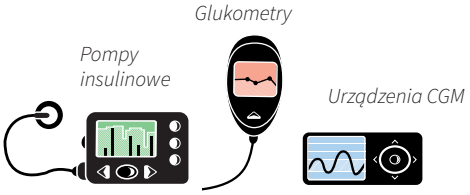

Pamiętaj, że niektóre z urządzeń dla diabetyków mogą nie być dostępne na Twoim rynku.

Glukometry – podłączane kablem USB

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite — *Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)*

FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo — *Micro USB*

Precision Xceed | Precision Xtra — *Abbott Xceed USB*

FreeStyle Libre Reader, FreeStyle Libre 2 Reader | FreeStyle Libre 3 Reader — *Micro USB*

Firma Abbott ograniczyła kompatybilność do terenu Szwecji i Norwegii.

UWAGA: podczas instalacji oprogramowania Glooko Uploader należy pamiętać o konieczności zaznaczenia korzystania z systemu FreeStyle Libre. Spowoduje to zainstalowanie dodatkowego oprogramowania FreeStyle Libre DataHub niezbędnego do przesyłania danych.

Acon Laboratories

On Call® Express, On Call® Express II, On Call® Express Voice, On Call® Extra | On Call® Extra Voice, On Call® Sure, On Call® Sure Sync — *On Call USB (2.5 mm)*

Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289) — *Micro USB*

Agamatrix

WaveSense Jazz — *Agamatrix USB*

Ally BGK — *Micro USB*

Ally BGM — *i-Sens USB (2.5 mm)*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

1. Podłącz komputer.
2. Naciśnij przycisk zasilania glukometru.

Glukometry – podłączane kablem USB

Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB (2.5 mm)

Podłącz, po czym naciśnij dowolny przycisk.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Podłącz komputer.
2. Naciśnij przycisk zasilania glukometru.

Contour
Contour link
Contour next EZ

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Podłącz komputer.
2. Naciśnij przycisk **M** na glukometrze.

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour next USB
Contour USB

Port USB na glukometrze

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
Contour Next (Bluetooth)
Contour Next Gen

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Micro USB

Beurer

GL 44
GL 48

GL 49
GL 60

Micro USB

Bionime

Rightest GM700SB

Bionime (Pura + Rightest) USB

Biosys

Aria

Micro USB

Diatesse

XPER (TD-4289B)

Micro USB

1. Nawiąż połączenie z komputerem i zaczekaj na rozpoczęcie przesyłania.
2. Następnie naciśnij i przytrzymaj szary przycisk na glukometrze do momentu zakończenia przesyłania.

Glukometry – podłączane kablem USB

Ekoweb

GlucoX (TD-4183)
GlucoX Pro (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Embrace

TALK

Wellion Calla USB (PL2303)
(3.5 mm)

Podłącz, po czym wybierz **PC Link** w menu głównym glukometru.

Exacta

Glance

Micro USB

ForaCare

Diamond PRIMA

Micro USB

GlucoRx

Nexus | Q
Nexus Mini

Mini USB

GlucoSmart

Salsa | Salsa Connect

Micro USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB

iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens BGM/TEE2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens H Beat
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2,5 mm)

1. Podłącz komputer.
2. Naciśnij przycisk **S** na glukometrze.

CareSens N Feliz

Micro USB

Infopia

Finetest Lite

Infopia USB
(2,5 mm)

Glukometry – podłączane kablem USB

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra | OneTouch UltraEasy
OneTouch Ultra2 | OneTouch UltraMini

LifeScan USB (3.5 mm)

Podłącz, po czym naciśnij dowolny przycisk.

OneTouch Select Plus | OneTouch Verio Flex
OneTouch Ultra Plus Reflect | OneTouch Verio Reflect
OneTouch Verio

Micro USB

OneTouch Verio IQ | OneTouch Verio Sync

Mini USB

Menarini

GlucoMen areo | GlucoFix Tech
GlucoMen areo 2K

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Gdyby na glukometrze pojawił się komunikat: **E-3**, odłącz go i odczekaj, aż ekran zgaśnie, a następnie z powrotem podłącz glukometr.

Nipro

4SURE Smart | 4SURE Smart Duo

Micro USB

Trividia (Nipro)

TRUEresult | TRUE METRIX AIR
TRUE METRIX | TRUEyou mini

Nipro dock USB

Podłącz, po czym umieść glukometr w stacji dokującej.

Palmdoc

1

Palmdoc 1 USB (2,5 mm)

Smart

Micro USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek

Active | Guide Me
Aviva Connect | Instant
Guide | Mobile (USB)

Micro USB

1. Podłącz komputer.
2. Przesyłanie powinno się rozpocząć w ciągu 20 sekund od podłączenia kabla. W przeciwnym razie przejdź do menu głównego glukometru. Przejdź do: **Moje dane > Analiza PC > Przesyłanie danych** i jeszcze raz podłącz glukometr do kabla USB.
   (Nie trzymaj dwóch przycisków strzałek).

Glukometry – podłączane kablem USB

ReliOn

Platinum — *Micro USB*

ReliOn Premier Blu (BLE)
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice — *USB (2.5 mm)*

Podłącz, po czym naciśnij dowolny przycisk.

Sanofi

BGStar — *Sanofi USB*

Taidoc

TD-4141
TD-4183
TD-4257(v2)
TD-4280

TaiDoc Strip Connector USB

TD-4289 — *Micro USB*

TD-4255
TD-4257(v1)
TD-4285

GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm)

Wellion

Calla Mini
Gallileo Compact
Leonardo Compact

Wellion Calla mini USB

XPER Technology

A1 (TD-4183) — *TaiDoc Strip Connector USB*

Ypsomed

Mylife Aveo — *Micro USB*

Glukometry – z połączeniem na podczerwień

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 lub Accu-Chek 360°

1. Podłącz kabel podczerwieni do komputera.
2. Przy wyłączonym glukometrze uaktywnij transmisję w podczerwieni: wciśnij dwa przyciski strzałek i przytrzymaj je, aż na wyświetlaczu pojawią się dwie strzałki.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 lub Accu-Chek 360°

1. Podłącz kabel podczerwieni do komputera.
2. Uaktywnij transmisję w podczerwieni: naciśnij przyciski **S** i **M** pod wyświetlaczem i przytrzymaj je, aż na wyświetlaczu pojawią się dwie strzałki.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 lub Accu-Chek 360°

1. Podłącz kabel podczerwieni do komputera.
2. W menu głównym przejdź do: **Moje dane** i wybierz **Przesyłanie danych**.

CGM – podłączane kablem USB

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB

Gdyby przesyłanie się nie rozpoczynało, odłącz odbiornik, po czym wybierz Zamknij w menu, aby wyłączyć odbiornik. Z powrotem włącz odbiornik, po czym podłącz go do komputera.

Glukometry i pompy insulinowe z funkcją łączności przez NFC

Terumo

Medisafe Fit Smile

1. Podłącz płytkę NFC dostarczoną przez firmę Terumo do swojego komputera.
2. Umieść glukometr na płytce NFC.

Pamiętaj, że symbol transmisji na odwrocie glukometru musi być wyrównany z symbolem NFC na płytce NFC.

Medisafe WITH

1. Podłącz płytkę NFC dostarczoną przez Terumo do swojego komputera.
2. Upewnij się, że na pilocie zdalnego sterowania pompy wyświetlane jest menu główne.
3. Umieść pilot zdalnego sterowania na płytce NFC.

Pamiętaj, że symbol transmisji na odwrocie pilota zdalnego sterowania musi być wyrównany z symbolem NFC na płytce NFC.

Pompy insulinowe – z połączeniem na podczerwień

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe

ACTiSYS Li lub Li2
Uwaga! Jeśli używasz Windows 8 lub 10, to musisz użyć kabla ACTiSYS Li2.

1. Wstrzymaj działanie pompy (MENU GŁÓWNE: przewiń do **Wstrzymaj / Wznów** i naciśnij **OK**; opcja **Wstrzymaj** podświetlona).
2. Naciśnij **OK**.
3. Ustaw pompę tyłem do kabla do bezprzewodowego pobierania Actisys IR.
4. Po zakończeniu przesyłania: Wznów działanie pompy (MENU GŁÓWNE: przewiń do **Wstrzymaj / Wznów** i naciśnij **OK**; opcja **Wznów** podświetlona). Naciśnij **OK**.

Zgodne kable podczerwieni

Kabel ACTiSYS – Li

Zgodne systemy operacyjne:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: Nd.

Kabel ACTiSYS – Li2

Zgodne systemy operacyjne:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Kabel Accu-Chek – 360° (Realtyme)

Zgodne systemy operacyjne:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Kabel Roche Accu-Chek Smart Pix 2

Zgodne systemy operacyjne:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Brak kabla?
Skontaktuj się z producentem danego urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy.

Pompy insulinowe – podłączane kablem USB

Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB

Insulet

Omnipod® System

Mini USB

Omnipod® Dash™ System

Micro USB

1. Podłącz, po czym naciśnij przycisk zasilania PDM.
2. Odblokuj PDM, po czym naciśnij „Eksport” na ekranie.

Medtronic

630G
640G
670G

Port USB na glukometrze

1. Podłącz miernik Contour Next Link 2.4 do jednego z gniazd USB swojego komputera.
2. Kieruj się instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przez Glooko Uploader, aby przesłać dane ze swojej pompy Medtronic.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB

1. Otwórz Menu główne na urządzeniu ręcznym pompy.
2. W Menu głównym wybierz opcję USB.
3. Podłącz urządzenie ręczne do komputera za pomocą kabla Micro USB.

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

Vicentra

Kaleido

Micro USB

Przejdź do żółtego menu i wybierz przycisk Przesyłanie danych.

Pompy insulinowe – podłączane kablami podczerwieni

Zgodne kable podczerwieni

Kabel Roche Accu-Chek Smart Pix

Kabel Roche Accu-Chek Smart Pix 2

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Uwaga! Podłącz odbiornik pompy kablem micro USB do Smart Pix 2.

1. Podłącz kabel Smart Pix 2 do komputera i odczekaj, aż niebieski wskaźnik na Smart Pix 2 zacznie powoli migać.
2. Podłącz odbiornik do Smart Pix 2 kablem micro USB.
3. W menu odbiornika wybierz: **Połącz z PC**, po czym naciśnij **OK**.
4. Dopilnuj, żeby pompa znajdowała się w zasięgu odbiornika.
5. Niebieski wskaźnik na Smart Pix 2 świeci, gdy dane są przesyłane z urządzenia do Smart Pix 2.
6. Niebieski wskaźnik gaśnie i zarówno Smart Pix 2, jak i urządzenie emitują dźwięk, aby zasygnalizować, że dane są przesyłane ze Smart Pix 2 do Glooko Uploader. Jeszcze nie odłączaj Smart Pix 2!
7. Odczekaj, aż Glooko Uploader potwierdzi, że przesyłanie zakończyło się pomyślnie.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Urządzenie Smart Pix lub Smart Pix 2
Uwaga! Do korzystania z tej funkcji urządzenia Smart Pix wymagane jest oprogramowanie Smart Pix w wersji co najmniej 3.02.

1. Podłącz urządzenie Smart Pix do komputera i poczekaj, aż niebieski wskaźnik na urządzeniu Smart Pix zacznie powoli migać.
2. Przełącz pompę w tryb **transferu danych** (zatrzymaj pompę i przejdź do menu **Transfer danych**).
3. Skieruj nadajnik podczerwieni pompy w stronę urządzenia Smart Pix. Niebieski wskaźnik sygnalizuje, że dane są przesyłane do urządzenia Smart Pix.
4. Poczekaj, aż niebieski wskaźnik znów zacznie powoli migać lub przestanie migać.
5. Dane są teraz przesyłane z urządzenia Smart Pix do aplikacji Glooko Uploader. Nie odłączaj jeszcze urządzenia Smart Pix!
6. Poczekaj, aż aplikacja Glooko Uploader potwierdzi, że przesyłanie zakończyło się pomyślnie.

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Wsparcie
help@glooko.com
https://support.glooko.com

 © 2026 Glooko Inc.

glooko®
BETTER TOGETHER