Glooko® Uploader

Käyttöohjeet – Glookon käyttäjille

Julkaistu: 10/2026 | Versio IFU-0058-fi 13

glooko®
BETTER TOGETHER

Sisältö

Laitteen etsiminen 4-5

Yleistä 6
- Tuotteen kuvaus 6
- Käyttötarkoitus 6
- Tuetut laitteet 6
- Varoitukset 6
- Vasta-aiheet 6

Käyttöohjeet 7
- Potilaat 8
  - Kirjaudu MyGlooko-koontinäyttöön osoitteessa https://my.glooko.com 8
  - Lataa ohjelmiston asennustiedosto 8
  - Etsi ja suorita asennustiedosto 8
- Terveydenhoidon ammattilaiset 9
  - Pyydä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki 9
  - Lataa ohjelmiston asennustiedosto 9
  - Etsi ja suorita asennustiedosto 9
- Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset 10
  - Avaa Glooko Uploader -ohjelmisto 10
  - Kirjaudu Glooko-tilillesi 10
  - Glooko Uploaderin ominaisuudet 11
  - Lataa diabetestiedot 12
  - Näytä diabetestiedot 13

Yhteensopivat laitteet ja siirtomenetelmät 14

Laitteen etsiminen

Verensokerimittari *Jatkuva reaaliaikainen glukoosiseuranta (CGM)* *Insuliinipumppu*

Abbott
FreeStyle Freedom Lite 14
FreeStyle InsuLinx 14
FreeStyle Lite 14
FreeStyle Optium Neo 14
FreeStyle Precision Neo 14
Precision Xtra 14
Precision Xceed 14

FreeStyle Libre Reader 14
FreeStyle Libre 2 Reader 14
Freestyle Libre 3 Reader 14

Acon Laboratories
On Call® Express 14
On Call® Express II 14
On Call® Express Voice 14
On Call® Extra 14
On Call® Extra Voice 14
On Call® Sure 14
On Call® Sure Sync 14

Activmed
GlucoCheck GOLD (TD-4289) 14

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ 14
Ally BGK 14
Ally GGM 14

Animas
OneTouch Ping (meter) 14

Animas
OneTouch Ping (pump) 20
Vibe 20

Arkray
GlucoCard Shine Connex 15
GlucoCard Shine Express 15
GlucoCard Shine XL 15

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 15
Contour 15
Contour Care 15
Contour Fit 15
Contour Link 15
Contour Next 15
Contour Next (Bluetooth) 15
Contour Next Gen 15
Contour Next One 15
Contour Plus 15
Contour Plus Blue 15
Contour Plus Elite 15
Contour Plus One 15
Contour next EZ 15
Contour next Link 15
Contour next Link 2.4 15
Contour next USB 15
Contour TS 15
Contour XT 15
Contour USB 15

Beurer
GL 44 15
GL 48 15
GL 49 15
GL 60 15

Bionime
Rightest GM700SB 15

Biosys
Aria 15

Dexcom
G4 Platinum 19
G4 Platinum with Share 19
G5 19
Touchscreen Receiver (G5/G6) 19
G6 Receiver 19
G7 Receiver 19
One Receiver 19
One+ Receiver 19

Diatesse
XPER (TD-4289B) 15

Ekoweb
GlucoX (TD-4183) 16
GlucoX Pro (TD-4183) 16

Embrace
TALK 16

Exacta
Glance 16

Equil/Wellion
MICRO-pump 21

ForaCare
Diamond PRIMA 16

GlucoRx
Nexus 16
Nexus Mini 16
Q 16

GlucoSmart
Salsa 16
Salsa Connect 16

GlucoX
TD-4183 16

iCare
PalmDoc II 16

i-SENS
alphacheck professional 16
CareSens BGM/TEE2 16
CareSens Dual 16
CareSens H Beat 16
CareSens N 16
CareSens N Feliz 16
CareSens N POP 16
CareSens N Premier 16
CareSens N Premier Carelight 16
CareSens N Voice 16
Caresens Pro 16
CareSens S Fit 16
No Coding Plus 16
TEE2+ 16

Infopia
Finetest Lite 16

Insulet
Omnipod® 21
Omnipod® Dash™ System 21

Intuity
POGO® Automatic™ 17

LifeScan
OneTouch Select Plus 17
OneTouch Ultra 17
OneTouch Ultra Plus Reflect 17
OneTouch Ultra2 17
OneTouch UltraEasy 17
OneTouch UltraMini 17
OneTouch Verio 17
OneTouch Verio Flex 17
OneTouch Verio IQ 17
OneTouch Verio Reflect 17
OneTouch Verio Sync 17

Medtronic
630G 21
640G 21
670G 21

Menarini
GlucoFix Tech 17
GlucoMen areo 17
GlucoMen areo 2K 17
GlucoMen LX2 17

Nipro
4SURE Smart 17
4SURE Smart Duo 17

Palmdoc
1 17
Smart 17

Prodigy
AutoCode 17

ReliOn
Platinum 18
Premier Blu 18
Premier Classic 18
Premier Voice 18

Roche
Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Combo 19
Accu-Chek Aviva Expert 19
Accu-Chek Aviva Nano 19
Accu-Chek Aviva Plus Black 19
Accu-Chek Aviva Plus Silver 19
Accu-Chek Compact Plus 19
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Guide Me 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 19
Accu-Chek Performa 19
Accu-Chek Performa Nano 19

Roche
Accu-Chek Aviva Insight 22
Accu-Chek Performa Insight 22
Accu-Chek Aviva Solo 21
Accu-Chek Guide Solo 21
Accu-Chek Spirit Combo 22

Sanofi
BGStar 18

Taidoc
TD-4141 18
TD-4183 18
TD-4255 18
TD-4257(v1) 18
TD-4257(v2) 18
TD-4280 18
TD-4285 18
TD-4289 18

Tandem
t:flex 21
t:slim 21
t:slim G4 21
t:slim X2 21

Terumo
Medisafe Fit Smile 20
Medisafe WITH 20

ViCentra
Kaleido 21

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX 17
TRUE METRIX AIR 17
TRUEresult 17
TRUEyou mini 17

Wellion
Calla Mini 18
Galileo Compact 18
Leonardo Compact 18

XPER Technology
A1 (TD-4183) 18

Ypsomed
Mylife Aveo 18

Yleistä

Tuotekuvaus

Glooko Uploader® on tarkoitettu yksityishenkilöiden tai terveydenhoidon ammattilaisten käyttöön kotona tai terveydenhuollon tiloissa ennalta määritettyjen tietojen siirtämiseksi kotiseurantalaitteista palvelintietokantaan. Laitetta voidaan käyttää erillisenä tuotteena tai yhdessä Glooko-järjestelmän kanssa.

Käyttötarkoitus

Glooko-järjestelmä on diabeteksen hallinta-alusta, jota terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat voivat käyttää klinikalla tai etänä. Sen avulla voidaan tarkastella yhteensopivista lääkinnällisistä laitteista ja muista terveydenseurantalaitteista saatuja potilastietoja. Sen avulla terveydenhuollon ammattilaiset saavat diabeteksen hoitoa tukevia analyysi- ja seurantatietoja potilaan diabeteshoidosta ja -hoito-ohjelmasta.

Tuetut laitteet

Päästäkseen alkuun yksityishenkilöt tarvitsevat seuraavat:

1. yhteensopivan verensokerimittarin, insuliinipumpun tai jatkuvan reaaliaikaisen glukoosiseurannan (CGM) laitteen

2. PC- tai Mac-tietokoneen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
   - Windows 10 (32-bittinen ja 64-bittinen versio)
   - Windows 11 (64-bittinen)
   - macOS 15: Sequoia
   - macOS 26: Tahoe
   - macOS 27: Golden Gate

3. Glooko Uploader -ohjelmiston
4. Glooko-tilin
5. Tuetun diabeteslaitteen mukana toimitetun synkronointi- tai latauskaapelin.

Varoitus!

Glooko ei mittaa, tulkitse tai tee päätöksiä välittämistään tiedoista eikä sen tarkoituksena ole tehdä automaattisia hoitopäätöksiä tai toimia ammatillisen harkinnan korvikkeena. Kaikki lääketieteelliset diagnoosit ja hoidot on suoritettava asianmukaisen terveydenhoidon ammattilaisen valvonnassa.

Jos olet huolissasi nykyisestä diabetesdiagnoosistasi ja hoidostasi, ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaasi. Jos Glooko System -järjestelmässä on vikaa, lopeta tuotteen käyttäminen ja ota yhteyttä Glookon tukeen.

Vasta-aiheet

Ei mitään.

Käyttöohjeet – Glooko Uploader

Sinun on luotava Glooko-tili, jotta voit käyttää Glooko Uploaderia. Glooko Uploaderilla ladatut tiedot synkronoidaan Glooko-tilillesi, jota voi käyttää Glooko-kirjautumistunnuksilla. Internet (WiFi-yhteys tai mobiilidataverkko) on välttämätön, jotta tietosi voidaan synkronoida Glooko-palvelimelle.

Potilaat:

- Lue seuraavalta sivulta lisää asennuksesta ja tietojen lataamisesta Glooko Uploaderin avulla.

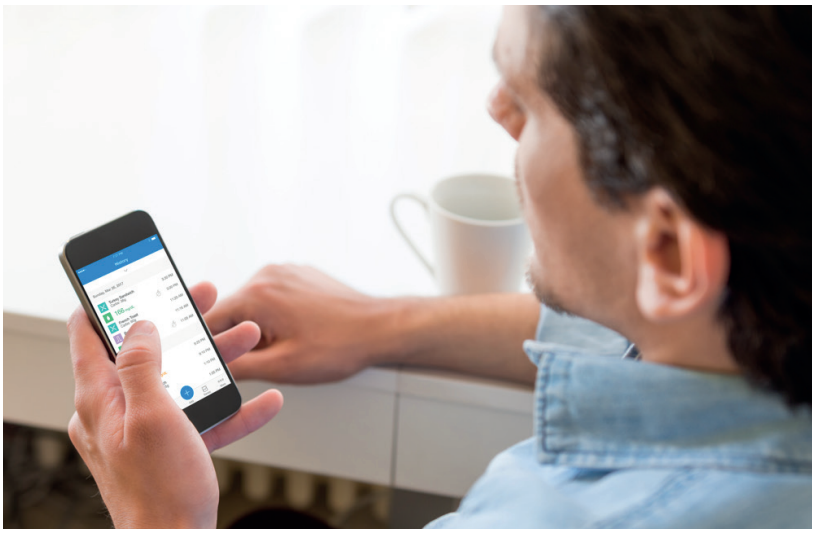

Terveydenhoidon ammattilaiset:

- Lue lisää tietojen asentamisesta ja lataamisesta Glooko Uploaderin avulla sivulta 9.

Potilaat

Jotta voit käyttää MyGlooko-koontinäyttöä ja ladata Glooko Uploader -ohjelmiston, sinulla on oltava Glooko-tili. Voit rekisteröityä Glooko-palveluun Glooko-mobiilisovelluksella, joka on saatavana iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. Voit myös pyytää tukea käyttäjätilin luomiseen **Glooko-tukipalvelusta** (https://support.glooko.com). Kun olet luonut Glooko-tilin, noudata alla olevia ohjeita.

1 Kirjaudu MyGlooko-koontinäyttöön osoitteessa https://my.glooko.com

- Anna sähköpostiosoite ja salasana.
- Napauta Kirjaudu sisään.

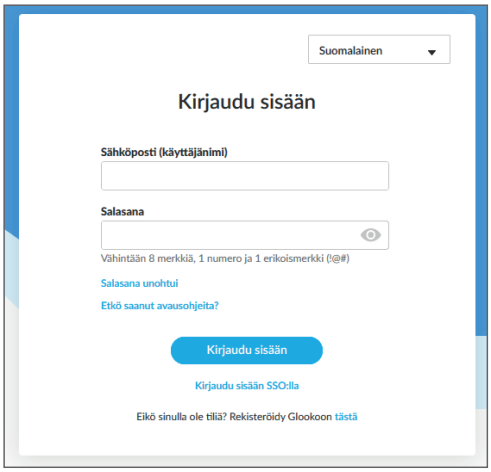

PYYDÄ TUKEA GLOOKO-TILILLE KIRJAUTUMISEEN

- UNOHTUNUT SALASANA:
Jos et muista kirjautumissalasanaasi, saat salasanan palautussähköpostin valitsemalla **Unohtunut salasana**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit myös ottaa yhteyttä Glooko-tukipalveluun.

- AVAA TILISI LUKITUS:
Jos olet syöttänyt salasanasi väärin viisi kertaa, tilisi lukitaan. Tilisi sähköpostiosoitteeseen lähetetään automaattisesti sähköpostiviesti, jossa on lukituksen avausohjeet. Jos et saanut sähköpostia, napsauta **En saanut lukituksen avausohjeita** – sinut siirretään tällöin lukituksen avaussivulle. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit myös ottaa yhteyttä Glooko-tukipalveluun.

2 Lataa ohjelmiston asennustiedosto

Kun olet kirjautunut MyGlooko-koontinäyttöön, sinun on ladattava asennustiedosto.

- Napauta **Asetukset**.
- Vieritä sivun alareunaan ja valitse **Hae Glooko Uploader**.
- Sinut siirretään näyttöön, jossa on painikkeet Glooko Uploaderin asentamiseksi Mac- tai PC-tietokoneelle.
  Lataa asennustiedosto napsauttamalla joko Mac- tai PC-painiketta.

3 Etsi ja suorita asennustiedosto

Selaimesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen saatat joutua etsimään ladattua asennustiedostoa tai nähdä ponnahdusikkunan, jossa sinua pyydetään suorittamaan tiedosto.

- Jos käytät **PC**-tietokonetta, etsi tiedosto äskettäin ladattujen tiedostojen kansiosta
- Jos käytät **Mac**-tietokonetta, etsi latauskansiota Finderista

Kun olet paikantanut tiedoston, kaksoisnapsauta sitä ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita. Tietokone on käynnistettävä uudelleen asennusprosessin lopussa.

HUOMAUTUS: FreeStyle Libre -käyttäjien Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa on tärkeää valita asennusprosessin aikana, että käytössä on FreeStyle Libre. Tällöin näiden latausten kohdalla asennetaan lisäksi FreeStyle Libre DataHub.

Terveydenhoidon ammattilaiset

Glooko Uploader -ohjelmiston käyttöön tarvitset Glooko Provider -tilin ja tilauksen, joka tukee Glooko Uploaderia. Tarvitset myös Glooko Uploaderin latauslinkin. Pyydä tarvittaessa tukea Glooko-tukipalvelusta (https://support.glooko.com).

1 Pyydä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki

Terveydenhoidon ammattilaisten on pyydettävä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki.

- Pyydä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki Glooko-tukipalvelusta (https://support.glooko.com).

2 Lataa ohjelmiston asennustiedosto

- Kun saat Glookolta ohjelmiston latauslinkin sisältävän sähköpostiviestin, napsauta viestissä olevaa linkkiä. Sinut siirretään näyttöön, jossa on painikkeet Glooko Uploaderin asentamiseksi Mac- tai PC-tietokoneelle. Lataa asennustiedosto napsauttamalla joko Mac- tai PC-painiketta.

3 Etsi ja suorita asennustiedosto

Selaimesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen saatat joutua etsimään ladattua asennustiedostoa tai nähdä ponnahdusikkunan, jossa sinua pyydetään suorittamaan tiedosto.

- Jos käytät **PC**-tietokonetta, etsi tiedosto äskettäin ladattujen tiedostojen kansiosta
- Jos käytät **Mac**-tietokonetta, etsi latauskansiota Finderista

Kun olet paikantanut tiedoston, kaksoisnapsauta sitä ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita. Tietokone on käynnistettävä uudelleen asennusprosessin lopussa.

HUOMAUTUS: FreeStyle Libre -käyttäjien Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa on tärkeää valita asennusprosessin aikana, että käytössä on FreeStyle Libre. Tällöin näiden latausten kohdalla asennetaan lisäksi FreeStyle Libre DataHub.

Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

Glooko Uploaderin asentamisen ja tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen etsi Glooko Uploader -kuvake joko työpöydältä (PC) tai Sovellukset-kansiosta (Mac).

4 Avaa Glooko Uploader -ohjelmisto

- **Etsi** Glooko Uploader -kuvake työpöydältä (PC) tai Sovelluskansiosta (Mac).
- Käynnistä ohjelma **kaksoisnapsauttamalla** Glooko Uploader -kuvaketta.

HUOMAUTUS: Ennen kuin käynnistät Glooko Uploaderin ensimmäistä kertaa, varmista, että olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen.

5 Kirjaudu Glooko-tilillesi

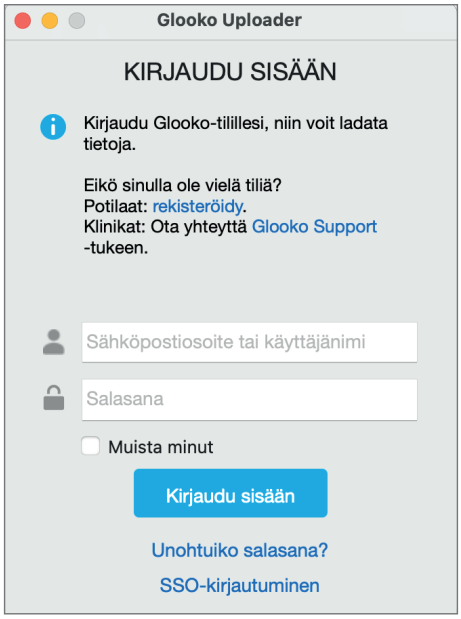

Kun Glooko Uploader -ohjelma avautuu, sinun on kirjauduttava Glooko-tilillesi.

- Anna **sähköpostiosoite tai käyttäjänimi**
- Anna **salasana**
- Napauta **Kirjaudu sisään**.

PYYDÄ TUKEA GLOOKO-TILILLE KIRJAUTUMISEEN
Jos et muista kirjautumissalasanaasi, saat salasanan palautussähköpostin valitsemalla **Unohtunut salasana**. Voit myös ottaa yhteyttä Glooko-tukipalveluun.

TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN TARJOAJAN KERTAKIRJAUTUMINEN (SSO)
Kertakirjautuminen (SSO) mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisen kirjautumisen klinikan käyttämän suojatun todennuspalvelun (IdP eli tunnistustietojen myöntäjä) avulla.

1. Valitse kirjautumisikkunan alareunasta SSO-kirjautuminen.
2. Sinut ohjataan Glooko Web -verkkosovellukseen, missä sinun on annettava Glooko-tiliisi liitetty sähköpostiosoite.
3. Glooko yhdistää klinikkasi määritettyyn järjestelmään ja tunnistaa käyttämäsi tunnistustietojen myöntäjän. Sen jälkeen sinut ohjataan tunnistustietojen myöntäjän kirjautumissivulle.
4. Kirjaudu sisään klinikkasi tunnuksilla, joita käytetään tämän tunnistustietojen myöntäjän palveluissa.
5. Kun klinikan järjestelmä on suorittanut todennuksen, sinut ohjataan takaisin Glooko Uploader -näyttöön ja voit jatkaa laitteen tietojen lataamista.

Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

6 Glooko Uploaderin ominaisuudet

KIRJAUDU ULOS TILILTÄ

- Voit kirjautua ulos Glooko-tililtäsi napauttamalla Glooko Uploaderin oikeassa alakulmassa olevaa Profiili-painiketta.
- Napauta **Kirjaudu ulos**

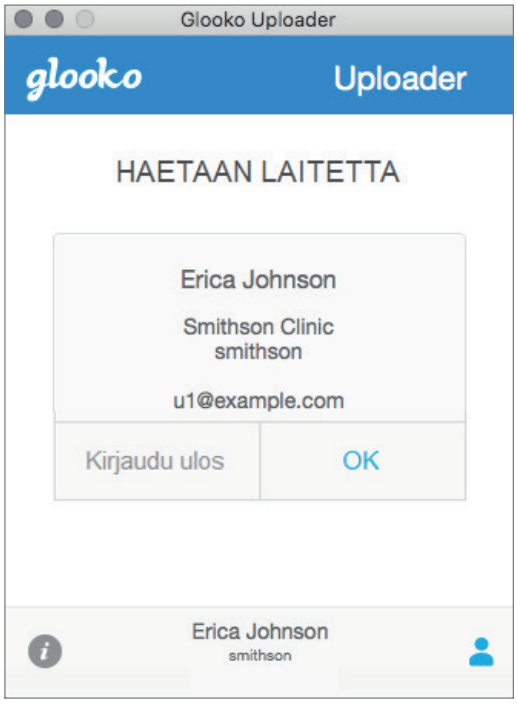

NÄYTÄ PROFIILITIEDOT

- Voit tarkastella profiilitietojasi napauttamalla Glooko Uploaderin oikeassa alakulmassa olevaa Profiili-painiketta.
- Tämä ponnahdusikkuna sisältää seuraavat tiedot:
  - Oma **nimesi**
  - **Ensisijainen valtuutettu käyttöpaikka** (terveydenhoitopalveluiden tarjoaja) ja liittyvä **ProConnect-koodi**
  - **Sähköpostiosoitteesi**
- Napauta **Kirjaudu ulos**.

KATSO LISÄTIETOJA GLOOKO UPLOADERISTA

- Voit katsella lisätietoja napauttamalla Tiedot-painiketta, joka on Glooko Uploaderin vasemmassa alakulmassa.
- Tämä ponnahdusikkuna sisältää tuotetukitietoja, tuotekuvauksen ja Käyttötarkoitus-lausekkeen.

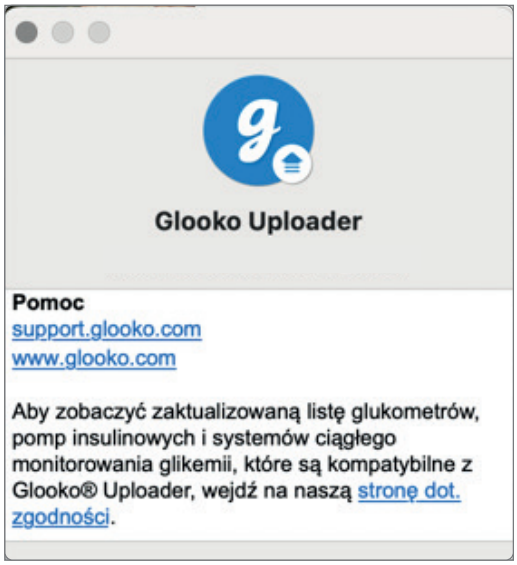

Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

7 Lataa diabetestiedot

Kun olet kirjautunut Glooko Uploaderiin, voit ladata diabeteslaitetietosi.

LIITÄ DIABETESLAITTEEN KAAPELI TIETOKONEESEEN
Sisäänkirjautumisen jälkeen Glooko Uploader alkaa etsiä laitetta.

- Liitä asianmukainen diabeteslaitteen USB-kaapeli tai infrapunakaapeli tietokoneeseen.
- Kun kaapeli on tunnistettu, odota muutama sekunti, että kaapeliohjaimet tunnistetaan, ennen kuin liität laitteen.

LIITÄ DIABETESLAITE KAAPELIIN

- Kun olet liittänyt kaapelin tietokoneeseen, liitä diabeteslaite kaapeliin.

HUOMAUTUS: Varmista, että käytät diabeteslaitteen mukana toimitettua kaapelia. Jos tarvitset uuden kaapelin, ota yhteyttä diabeteslaitteesi valmistajaan.

- Kun olet liittänyt diabeteslaitteen tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla kaapelilla, laite alkaa ladata tietoja Glooko Uploaderin avulla.
- Jos saat virheilmoituksen, korjaa virhe noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jos sinulla on edelleen vaikeuksia, ota yhteyttä Glooko-tukipalveluun.

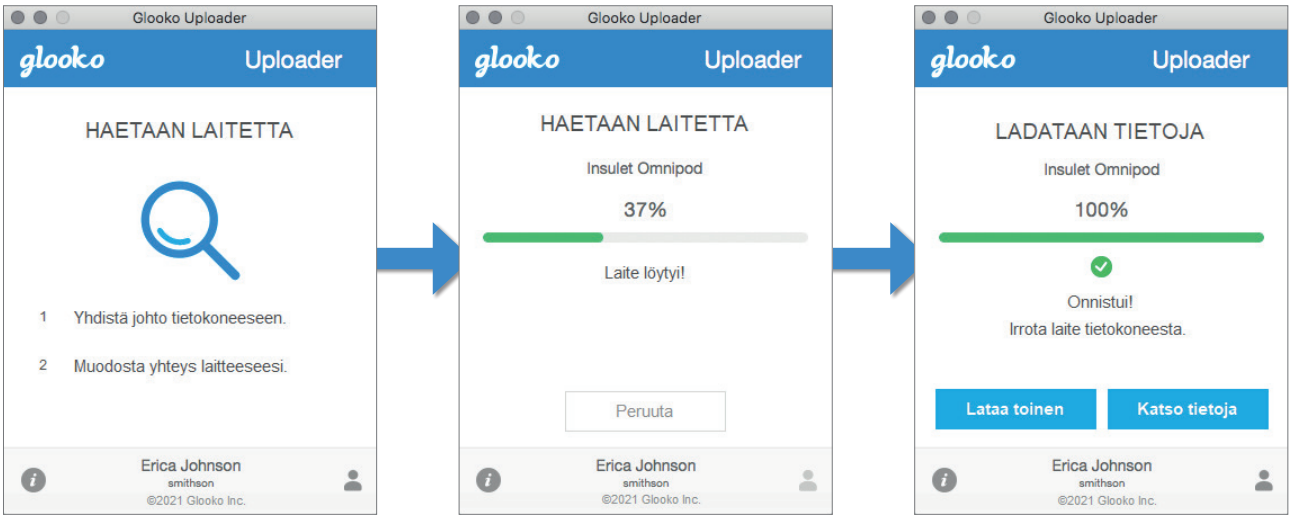

Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

8 Näytä diabetestiedot

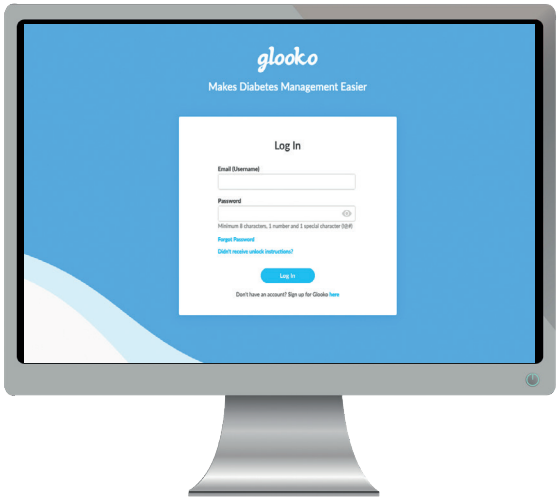

Kun olet ladannut diabeteslaitetietosi Glooko Uploaderilla, voit tarkastella tietojasi osoitteessa https://my.glooko.com kirjautumalla sisään Glooko-tilillesi.

- **Potilaat**:
  Lisätietoja MyGlooko Web -koontinäytöstä on kohteessa Glooko for Personal Use - Quick Start Guide osoitteessa https://support.glooko.com

- **Terveydenhoidon ammattilaiset**:
  Lisätietoja Population Tracker -palvelusta on seuraavassa: Glooko for Clinics - Quick Start Guide osoitteessa https://support.glooko.com

Yhteensopivat laitteet ja siirtomenetelmät

Alla on ohjeet diabetestietojen lataamiseen Glooko-järjestelmään Glooko® Uploaderin avulla. Ellei laitteelle ole annettu erillisiä latausohjeita, kytke se PC- tai Mac-tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla, minkä jälkeen tiedot ladataan automaattisesti.

Huomaathan, että kaikki diabeteslaitteet eivät mahdollisesti ole saatavilla markkina-alueellasi.

Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite — *Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)*

FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo — *Micro USB*

Precision Xceed | Precision Xtra — *Abbott Xceed USB*



FreeStyle Libre Reader, FreeStyle Libre 2 Reader | FreeStyle Libre 3 Reader — *Micro USB*

Abbott on rajoittanut yhteensopivuuden Ruotsiin ja Norjaan.

HUOMAUTUS: Muista valita Glooko Uploader -ohjelmiston asennuksen aikana, että käytät FreeStyle Libre -järjestelmää. Tällöin näiden latausten kohdalla asennetaan lisäksi FreeStyle Libre DataHub.

Acon Laboratories

On Call® Express, On Call® Express II, On Call® Express Voice, On Call® Extra | On Call® Extra Voice, On Call® Sure, On Call® Sure Sync — *On Call USB (2.5 mm)*

Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289) — *Micro USB*

Agamatrix

WaveSense Jazz — *Agamatrix USB*

Ally BGK — *Micro USB*

Ally BGM — *i-Sens USB (2.5 mm)*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

1. Liitä kaapeli tietokoneeseen.
2. Paina mittarin virtapainiketta.

Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät

Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB (2.5 mm)

Liitä kaapeli ja paina mitä tahansa painiketta.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Liitä kaapeli tietokoneeseen.
2. Paina mittarin virtapainiketta.

Contour
Contour link
Contour next EZ

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Liitä kaapeli tietokoneeseen.
2. Paina mittarin **M**-painiketta.

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour next USB
Contour USB

Mittarin USB-portti

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
Contour Next (Bluetooth)
Contour Next Gen

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Micro USB

Beurer

GL 44
GL 48

GL 49
GL 60

Micro USB

Bionime

Rightest GM700SB

Bionime (Pura + Rightest) USB

Biosys

Aria

Micro USB

Diatesse

XPER (TD-4289B)

Micro USB

1. Muodosta yhteys tietokoneeseen ja odota tietojen poimimisen alkamista.
2. Pidä sitten mittarin harmaata painiketta painettuna, kunnes tietojen poimiminen on valmis.

Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät

Ekoweb

GlucoX (TD-4183)
GlucoX Pro (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Embrace

TALK

Wellion Calla USB (PL2303)
(3.5 mm)

Liitä kaapeli ja valitse mittarin päävalikosta **PC Link**.

Exacta

Glance

Micro USB

ForaCare

Diamond PRIMA

Micro USB

GlucoRx

Nexus | Q
Nexus Mini

Mini USB

GlucoSmart

Salsa | Salsa Connect

Micro USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB

iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens BGM/TEE2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens H Beat
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2,5 mm)

1. Liitä kaapeli tietokoneeseen.
2. Paina mittarin **S**-painiketta.

CareSens N Feliz

Micro USB

Infopia

Finetest Lite

Infopia USB
(2,5 mm)

Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraEasy
OneTouch UltraMini

LifeScan USB (3.5 mm)

Liitä kaapeli ja paina mitä tahansa painiketta.

OneTouch Select Plus
OneTouch Ultra Plus Reflect
OneTouch Verio
OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

Micro USB

OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

Mini USB

Menarini

GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K
GlucoFix Tech

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Jos mittarissa näkyy ilmoitus **E-3,**, irrota mittari ja odota, kunnes näyttö on sammunut. Liitä sitten mittari uudelleen.

Nipro

4SURE Smart
4SURE Smart Duo

Micro USB

Trividia (Nipro)

TRUEresult
TRUE METRIX
TRUE METRIX AIR
TRUEyou mini

Nipro dock USB

Muodosta yhteys ja aseta mittari telakointiasemaan.

Palmdoc

1

Palmdoc 1 USB (2,5 mm)

Smart

Micro USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek

Active
Aviva Connect
Guide
Guide Me
Instant
Mobile (USB)

Micro USB

1. Liitä kaapeli tietokoneeseen.
2. Latauksen pitäisi alkaa 20 sekunnin kuluessa kaapelin liittämisen jälkeen. Jos näin ei tapahdu, siirry mittarin päävalikkoon. Siirry kohtaan **Omat tiedot > PC-analyysi > Tiedonsiirto** ja liitä mittari uudelleen USB-kaapeliin.
   (Älä pidä kahta nuolipainiketta painettuna.)

Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät

ReliOn

Platinum — *Micro USB*

ReliOn Premier Blu (BLE)
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice — *USB (2.5 mm)*

Liitä kaapeli ja paina mitä tahansa painiketta.

Sanofi

BGStar — *Sanofi USB*

Taidoc

TD-4141 | TD-4257(v2)
TD-4183 | TD-4280 — *TaiDoc Strip Connector USB*

TD-4289 — *Micro USB*

TD-4255 | TD-4285
TD-4257(v1) — *GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm)*

Wellion

Calla Mini | Leonardo Compact
Gallileo Compact — *Wellion Calla mini USB*

XPER Technology

A1 (TD-4183) — *TaiDoc Strip Connector USB*

Ypsomed

Mylife Aveo — *Micro USB*

Verensokerimittarit – infrapunayhteydellä varustetut

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 tai Accu-Chek 360°

1. Liitä infrapunakaapeli tietokoneeseen.
2. Kun mittari on pois päältä, aktivoi infrapunalähetys pitämällä kahta nuolipainiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy kaksi nuolta.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 tai Accu-Chek 360°

1. Liitä infrapunakaapeli tietokoneeseen.
2. Aktivoi infrapunalähetys pitämällä näytön alapuolella olevia **S**- ja **M** -painikkeita painettuna, kunnes näytössä näkyy kaksi nuolta.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 tai Accu-Chek 360°

1. Liitä infrapunakaapeli tietokoneeseen.
2. Siirry päävalikossa kohtaan **Omat tiedot** ja valitse **Tiedonsiirto**.

Jatkuvan reaaliaikaisen glukoosiseurannan laitteet – USB-kaapelilla yhdistettävät

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB

Jos lataus ei käynnisty, irrota vastaanotin ja sammuta se valitsemalla valikosta Sammutus. Käynnistä vastaanotin uudelleen ja yhdistä se tietokoneeseen.

Verenglukoosimittarit ja insuliinipumput – NFC-yhteys

Terumo

Medisafe Fit Smile

1. Liitä Terumon toimittama NFC-levy tietokoneeseen.
2. Aseta mittari NFC-levyn päälle.

Huomaa, että mittarin takaosassa olevan tiedonsiirtosymbolin on oltava kohdakkain NFC-levyn NFC-symbolin kanssa.

Medisafe WITH

1. Liitä Terumolta saamasi NFC-levy tietokoneeseesi.
2. Varmista, että päävalikko näkyy pumpun etähallintayksikössä.
3. Aseta kauko-ohjain NFC-levyn päälle.

Huomioithan, että etähallintayksikön takana oleva datansiirtosymbolin on oltava linjassa Glooko-lähettimen NFC-tabletin keskiosan kanssa.

Insuliinipumput – infrapunayhteydellä varustetut

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe

ACTiSYS Li tai Li2
Huomautus! Jos käytössäsi on Windows 8 tai Windows 10,, sinun on käytettävä ACTiSYS Li2 -kaapelia.

1. Keskeytä pumpun toiminta. (PÄÄVALIKKO, vieritä kohtaan **Keskeytä/Jatka** ja paina **OK**; vaihtoehto **Keskeytä** on korostettuna).
2. Paina **OK**.
3. Aseta pumppu niin, että sen selkäpuoli osoittaa kohti langatonta Actisys IR -latauskaapelia.
4. Kun lähetys on valmis:
   Jatka pumpun käyttöä (PÄÄVALIKKO, vieritä kohtaan **Keskeytä/Jatka** ja paina **OK**; vaihtoehto **Jatka** on korostettuna). Paina **OK**.

Yhteensopivat infrapunakaapelit

ACTiSYS - Li -kaapeli

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: –

ACTiSYS - Li2 -kaapeli

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Accu-Chek - 360°-kaapeli
(Realtyme)

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Roche Accu-Chek Smart Pix 2 -kaapeli

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Puuttuuko kaapeli?
Ota yhteyttä oman diabeteslaitteesi valmistajaan.

Insuliinipumput – USB-kaapelilla yhdistettävät

Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB

Insulet

Omnipod® System

Mini USB

Omnipod® Dash™ System

Micro USB

1. Liitä kaapeli ja paina PDM:n virtapainiketta.
2. Avaa PDM:n lukitus ja valitse näytöltä ”Vie”.

Medtronic

630G
640G
670G

Mittarin USB-portti

1. Yhdistä Contour Next Link 2.4 -mittari yhteen tietokoneen USB-porteista.
2. Lataa tiedot Medtronic-pumpusta noudattamalla Glooko Uploaderin näytölle tulevia ohjeita.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB

1. Avaa pumpun käsiyksikön päävalikko.
2. Valitse USB päävalikosta.
3. Liitä käsiyksikkö tietokoneeseen mikro-USB-kaapelilla.

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

Vicentra

Kaleido

Micro USB

Siirry keltaiseen valikkoon ja valitse tietojen lataaminen.

Insuliinipumput – infrapunakaapeleilla yhdistettävät

Yhteensopivat infrapunakaapelit

Roche Accu-Chek Smart Pix -kaapeli

Roche Accu-Chek Smart Pix 2 -kaapeli

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Huomautus! Liitä pumpun käsilaite mikro-USB-kaapelilla Smart Pix 2:een.

1. Liitä Smart Pix 2 -kaapeli tietokoneeseen ja odota, kunnes Smart Pix 2:n sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Yhdistä käsilaite Smart Pix 2:een mikro-USB-kaapelilla.
3. Valitse käsilaitteesta **Muodosta yhteys PC-tietokoneeseen** ja paina **OK**.
4. Varmista, että pumppu on käsilaitteen toimintasäteen sisäpuolella.
5. Smart Pix 2:n sininen merkkivalo palaa, kun tietoja siirretään laitteesta Smart Pix 2:een.
6. Sininen merkkivalo sammuu, ja sekä Smart Pix 2 että laite antavat äänimerkin, joka osoittaa, että tietoja lähetetään Smart Pix 2:sta Glooko Uploaderiin. Älä katkaise vielä Smart Pix 2 -yhteyttä!
7. Odota, että Glooko Uploader vahvistaa latauksen onnistuneen.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix tai Smart Pix 2
Huomautus! Smart Pixin käyttämiseen vaaditaan sen ohjelmistoversio 3.02 tai uudempi.

1. Liitä Smart Pix tietokoneeseesi ja odota, että Smart Pixin sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Aseta pumppu **tiedonsiirtotilaan** (pysäytä pumppu ja mene **tiedonsiirtovalikkoon**).
3. Aseta pumppu niin, että sen infrapuna-anturi on kohti Smart Pixiä. Sininen merkkivalo kertoo, että tietoja siirretään Smart Pixiin.
4. Odota, että sininen merkkivalo alkaa taas vilkkua hitaasti tai lakkaa kokonaan vilkkumasta.
5. Tietoja siirretään nyt Smart Pixistä Glooko Uploaderiin. Älä katkaise vielä Smart Pixin liitäntää!
6. Odota, että Glooko Uploader ilmoittaa latauksen onnistuneen.

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Tuki
NordicInfu Care
+358 (0)20 734 8761
diabetessupport@infucare.fi

 © 2026 Glooko Inc.

glooko®
BETTER TOGETHER