Glooko® Uploader

Bruksanvisning – för Glooko-användare

Utfärdandedatum: 2026-10 | Version IFU-0058-sv 13

glooko®
BETTER TOGETHER

Innehållsförteckning

Hitta din enhet 4-5

Allmän information 6
- Produktbeskrivning 6
- Avsedd användning 6
- Enheter som stöds 6
- Varningar 6
- Kontraindikationer 6

Bruksanvisning 7
- Patienter 8
  - Logga in på MyGlooko Dashboard på https://my.glooko.com 8
  - Ladda ner mjukvarans installationsfil 8
  - Hitta installationsfilen och kör den 8
- Vårdgivare 9
  - Begär en länk för att ladda ner mjukvaran Glooko Uploader 9
  - Ladda ner mjukvarans installationsfil 9
  - Hitta installationsfilen och kör den 9
- Patienter och vårdgivare 10
  - Öppna mjukvaran Glooko Uploader 10
  - Logga in på ditt Glooko-konto 10
  - Funktioner i Glooko Uploader 11
  - Ladda upp diabetesdata 12
  - Visa diabetesdata 13

Kompatibla enheter och överföringsmetoder 14

Hitta din enhet

Glukosmätare *CGM* *Insulinpump*

Abbott
FreeStyle Freedom Lite 14
FreeStyle InsuLinx 14
FreeStyle Lite 14
FreeStyle Optium Neo 14
FreeStyle Precision Neo 14
Precision Xtra 14
Precision Xceed 14

FreeStyle Libre Reader 14
FreeStyle Libre 2 Reader 14
Freestyle Libre 3 Reader 14

Acon Laboratories
On Call® Express 14
On Call® Express II 14
On Call® Express Voice 14
On Call® Extra 14
On Call® Extra Voice 14
On Call® Sure 14
On Call® Sure Sync 14

Activmed
GlucoCheck GOLD (TD-4289) 14

AgaMatrix
WaveSense Jazz™ 14
Ally BGK 14
Ally GGM 14

Animas
OneTouch Ping (meter) 14

Animas
OneTouch Ping (pump) 20
Vibe 20

Arkray
GlucoCard Shine Connex 15
GlucoCard Shine Express 15
GlucoCard Shine XL 15

Ascensia (Bayer)
Breeze 2 15
Contour 15
Contour Care 15
Contour Fit 15
Contour Link 15
Contour Next 15
Contour Next (Bluetooth) 15
Contour Next Gen 15
Contour Next One 15
Contour Plus 15
Contour Plus Blue 15
Contour Plus Elite 15
Contour Plus One 15
Contour next EZ 15
Contour next Link 15
Contour next Link 2.4 15
Contour next USB 15
Contour TS 15
Contour XT 15
Contour USB 15

Beurer
GL 44 15
GL 48 15
GL 49 15
GL 60 15

Bionime
Rightest GM700SB 15

Biosys
Aria 15

Dexcom
G4 Platinum 19
G4 Platinum with Share 19
G5 19
Touchscreen Receiver (G5/G6) 19
G6 Receiver 19
G7 Receiver 19
One Receiver 19
One+ Receiver 19

Diatesse
XPER (TD-4289B) 15

Ekoweb
GlucoX (TD-4183) 16
GlucoX Pro (TD-4183) 16

Embrace
TALK 16

Exacta
Glance 16

Equil/Wellion
MICRO-pump 21

ForaCare
Diamond PRIMA 16

GlucoRx
Nexus 16
Nexus Mini 16
Q 16

GlucoSmart
Salsa 16
Salsa Connect 16

GlucoX
TD-4183 16

iCare
PalmDoc II 16

i-SENS
alphacheck professional 16
CareSens BGM/TEE2 16
CareSens Dual 16
CareSens H Beat 16
CareSens N 16
CareSens N Feliz 16
CareSens N POP 16
CareSens N Premier 16
CareSens N Premier Carelight 16
CareSens N Voice 16
Caresens Pro 16
CareSens S Fit 16
No Coding Plus 16
TEE2+ 16

Infopia
Finetest Lite 16

Insulet
Omnipod® 21
Omnipod® Dash™ System 21

Intuity
POGO® Automatic™ 17

LifeScan
OneTouch Select Plus 17
OneTouch Ultra 17
OneTouch Ultra Plus Reflect 17
OneTouch Ultra2 17
OneTouch UltraEasy 17
OneTouch UltraMini 17
OneTouch Verio 17
OneTouch Verio Flex 17
OneTouch Verio IQ 17
OneTouch Verio Reflect 17
OneTouch Verio Sync 17

Medtronic
630G 21
640G 21
670G 21

Menarini
GlucoFix Tech 17
GlucoMen areo 17
GlucoMen areo 2K 17
GlucoMen LX2 17

Nipro
4SURE Smart 17
4SURE Smart Duo 17

Palmdoc
1 17
Smart 17

Prodigy
AutoCode 17

ReliOn
Platinum 18
Premier Blu 18
Premier Classic 18
Premier Voice 18

Roche
Accu-Chek Active 17
Accu-Chek Aviva Connect 17
Accu-Chek Aviva Combo 19
Accu-Chek Aviva Expert 19
Accu-Chek Aviva Nano 19
Accu-Chek Aviva Plus Black 19
Accu-Chek Aviva Plus Silver 19
Accu-Chek Compact Plus 19
Accu-Chek Guide 17
Accu-Chek Guide Me 17
Accu-Chek Instant 17
Accu-Chek Mobile (USB) 17
Accu-Chek Nano 19
Accu-Chek Performa 19
Accu-Chek Performa Nano 19

Roche
Accu-Chek Aviva Insight 22
Accu-Chek Performa Insight 22
Accu-Chek Aviva Solo 21
Accu-Chek Guide Solo 21
Accu-Chek Spirit Combo 22

Sanofi
BGStar 18

Taidoc
TD-4141 18
TD-4183 18
TD-4255 18
TD-4257(v1) 18
TD-4257(v2) 18
TD-4280 18
TD-4285 18
TD-4289 18

Tandem
t:flex 21
t:slim 21
t:slim G4 21
t:slim X2 21

Terumo
Medisafe Fit Smile 20
Medisafe WITH 20

ViCentra
Kaleido 21

Trividia (Nipro)
TRUE METRIX 17
TRUE METRIX AIR 17
TRUEresult 17
TRUEyou mini 17

Wellion
Calla Mini 18
Galileo Compact 18
Leonardo Compact 18

XPER Technology
A1 (TD-4183) 18

Ypsomed
Mylife Aveo 18

Allmän information

Produktbeskrivning

Glooko Uploader® är indicerad för att användas av personer eller vårdpersonal i hemmet eller på vårdinrättningar för att överföra fördefinierade data från hemövervakningsenheter till en serverdatabas. Enheten kan användas som en fristående produkt eller i kombination med Glooko System.

Avsedd användning

Glooko-systemet är en plattform för diabeteshantering som kan användas på en klinik eller på distans av hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Det möjliggör visning av patientdata från kompatibla medicintekniska produkter och andra hälsoövervakningsenheter. Hälso- och sjukvårdspersonal kan även stödja diabetesbehandling genom analys och övervakning av en patients diabetesbehandling och vårdprogram.

Enheter som stöds

För att komma igång behöver privatpersoner följande:

1. En kompatibel blodglukosmätare, insulinpump eller kontinuerlig glukosmätare (CGM);

2. En PC eller Mac-dator med något av följande operativsystem (OS):
   - Windows 10 (32-bitars och 64-bitars)
   - Windows 11 (64-bitars)
   - macOS 15: Sequoia
   - macOS 26: Tahoe
   - macOS 27: Golden Gate

3. Mjukvaran Glooko Uploader;
4. Ett Glooko-konto; och
5. Synkroniserings- eller enhetsnedladdningskabeln som följde med diabetesenheten som stöds.

Varning!

Glooko varken mäter, tolkar eller fattar beslut utifrån de data som den förmedlar, och är inte heller avsett att tillhandahålla automatiserade behandlingsbeslut eller användas som ersättning för professionell bedömning. All medicinsk diagnos och behandling ska utföras under uppsikt och tillsyn av en lämplig vårdgivare.

Kontakta din vårdgivare om du har problem med din aktuella diabetesdiagnos eller -behandling.
Om Glooko System inte fungerar på rätt sätt ska du sluta använda produkten och kontakta Glookos support.

Kontraindikationer

Inga.

Bruksanvisning – Glooko Uploader

Du måste skapa ett Glooko-konto för att kunna använda Glooko Uploader. De data som laddas upp med Glooko Uploader synkroniseras med ditt Glooko-konto som kan nås med dina Glooko-inloggningsuppgifter. Internet (WiFi eller mobildatanät) behövs för att dina data ska synkroniseras med Glooko-servern.

Patienter:

- Läs om hur du installerar och laddar upp data med Glooko Uploader på nästa sida.

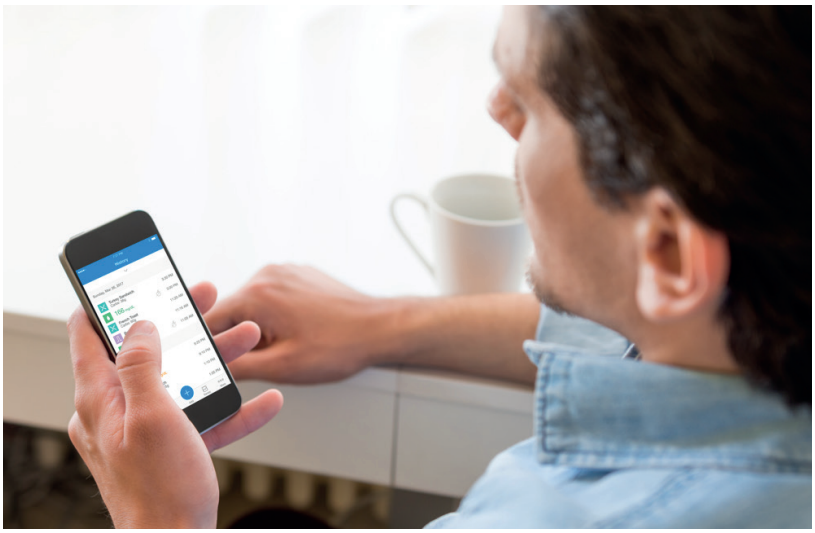

Vårdgivare:

- Läs om hur du installerar och laddar upp data med Glooko Uploader på sidan 9.

Patienter

För att kunna nå MyGlooko Dashboard och ladda ner mjukvaran Glooko Uploader måste du ha ett Glooko-konto. Du kan registrera dig för Glooko med Glooko-mobilappen för iOS eller Android. Du kan också kontakta **Glooko Support** (https://support.glooko.com) för hjälp med att skapa ett konto. Följ anvisningarna nedan när du har skapat ett Glooko-konto.

1 Logga in på MyGlooko Dashboard på https://my.glooko.com

- Ange din e-postadress och ditt lösenord.
- Tryck på Logga in.

FÅ HJÄLP MED ATT LOGGA IN PÅ DITT GLOOKO-KONTO

- GLÖMT LÖSENORDET:

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord för inloggning, tryck på **Glömt lösenordet** så får du ett e-postmeddelande för återställning av lösenord. Följ anvisningarna på skärmen. Du kan också kontakta Glooko Support för att få hjälp.

- LÅS UPP DITT KONTO:

Om du har matat in fel lösenord fem gånger, kommer ditt konto att spärras. Ett e-postmeddelande med anvisningar för upplåsning skickas automatiskt till ditt kontos e-postadress. Men om du inte fick något e-postmeddelande, klicka på **Fick inte upplåsningsanvisningar** så skickas du vidare till upplåsningssidan. Följ anvisningarna på skärmen. Du kan också kontakta Glooko Support för att få hjälp.

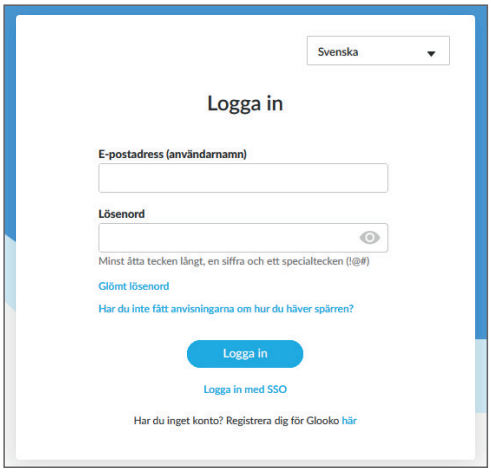

2 Ladda ner mjukvarans installationsfil

När du har loggat in på din MyGlooko Dashboard kommer du att behöva ladda ner installationsfilen.

- Tryck på **Inställningar**.
- Bläddra till längst ner på sidan och klicka på **Hämta Glooko Uploader**.
- Du kommer till en skärm med knappar för att installera Glooko Uploader på en Mac eller PC. Klicka antingen på knappen Mac eller PC för att ladda ner installationsfilen.

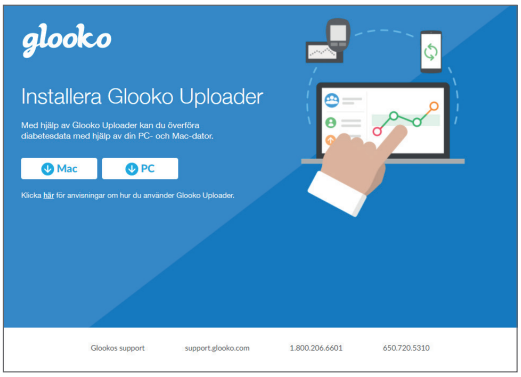

3 Hitta installationsfilen och kör den

Beroende på webbläsare och operativsystem kan du behöva söka efter den nedladdade installationsfilen, eller så kan du se ett popup-fönster som ber dig att köra filen.

- Om du använder en **PC**, titta i mappen för senaste nedladdningar
- Om du använder en **Mac**, titta i nedladdningsmappen i Finder

När du har hittat filen, dubbelklicka på den och följ installationsanvisningarna på skärmen. Du måste starta om datorn i slutet av installationsprocessen.

OBSERVERA: För FreeStyle Libre-användare i Sverige, Norge och USA är det viktigt att välja att du använder en FreeStyle Libre under installationsprocessen. Detta installerar den extra FreeStyle Libre DataHub som krävs för dessa uppladdningar.

Vårdgivare

För att kunna använda mjukvaran Glooko Uploader behöver du ett Glooko Provider-konto och ett abonnemang som stöder Glooko Uploader. Du behöver också en specifik länk för att ladda ner Glooko Uploader. Kontakta Glooko Support (https://support.glooko.com) för hjälp.

1 Begär en länk för att ladda ner mjukvaran Glooko Uploader

Vårdgivare måste begära en länk för att ladda ner mjukvaran Glooko Uploader.

- Kontakta Glooko Support (https://support.glooko.com) för att begära en länk för att ladda ner mjukvaran Glooko Uploader.

2 Ladda ner mjukvarans installationsfil

- När du får länken för att ladda ner mjukvaran från Glooko klickar du på länken i ditt e-postmeddelande. Du kommer till en skärm med knappar för att installera Glooko Uploader på en Mac eller PC. Klicka antingen på knappen Mac eller PC för att ladda ner installationsfilen.

3 Hitta installationsfilen och kör den

Beroende på webbläsare och operativsystem kan du behöva söka efter den nedladdade installationsfilen, eller så kan du se ett popup-fönster som ber dig att köra filen.

- Om du använder en **PC**, titta i mappen för senaste nedladdningar
- Om du använder en **Mac**, titta i nedladdningsmappen i Finder

När du har hittat filen, dubbelklicka på den och följ installationsanvisningarna på skärmen. Du måste starta om datorn i slutet av installationsprocessen.

OBSERVERA: För FreeStyle Libre-användare i Sverige, Norge och USA är det viktigt att välja att du använder en FreeStyle Libre under installationsprocessen. Detta installerar den extra FreeStyle Libre DataHub som krävs för dessa uppladdningar.

Patienter och vårdgivare

När du har installerat Glooko Uploader och startat om datorn, leta reda på ikonen Glooko Uploader antingen på skrivbordet (PC) eller i programmappen (Mac).

4 Öppna mjukvaran Glooko Uploader

- **Hitta** ikonen Glooko Uploader på skrivbordet (PC) eller i programmappen (Mac).
- **Dubbelklicka** på ikonen Glooko Uploader för att starta programmet.

OBSERVERA: Kontrollera att du har startat om datorn innan du startar Glooko Uploader för första gången.

5 Logga in på ditt Glooko-konto

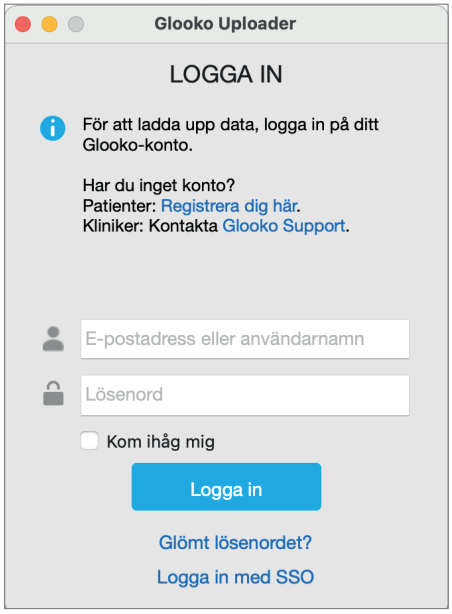

När programmet Glooko Uploader öppnas måste du logga in på ditt Glooko-konto.

- Ange din **e-postadress eller ditt användarnamn**
- Ange ditt **lösenord**
- Tryck på **Logga in**.

FÅ HJÄLP MED ATT LOGGA IN PÅ DITT GLOOKO-KONTO
Om du inte kommer ihåg ditt lösenord för inloggning, klicka på **Glömt lösenordet** så får du ett e-postmeddelande för återställning av lösenord. Du kan också kontakta Glooko Support för att få hjälp.

ENKEL INLOGGNING (SINGLE SIGN-ON (SSO)) FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL
Tack vare funktionen Enkel inloggning (SSO) kan sjukvårdspersonal logga in med sin kliniks befintliga säkra autentiseringstjänst (identitetsleverantör).

1. Klicka på alternativet ”Logga in med enkel inloggning” längst ned i inloggningsfönstret.
2. Du dirigeras då till Glooko Web där du måste ange e-postadressen som är knuten till ditt Glooko-konto.
3. Glooko kommunicerar då med din kliniks konfigurerade system för att identifiera din identitetsleverantör och du omdirigeras till identitetsleverantörens inloggningssida.
4. Logga in med dina vanliga inloggningsuppgifter för kliniken för den identitetsleverantören.
5. När du har blivit autentiserad av din kliniks system dirigeras du tillbaka till Glooko Uploader-sidan och kan fortsätta med överföringen av enhetsdata.

Patienter och vårdgivare

6 Funktioner i Glooko Uploader

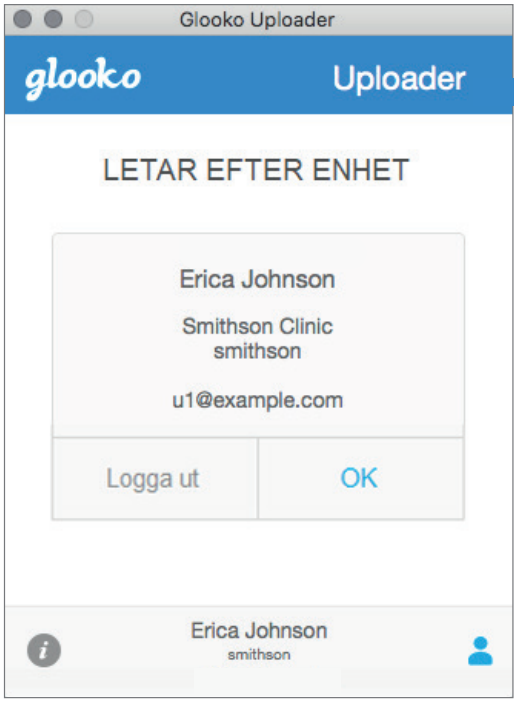

LOGGA UT FRÅN DITT KONTO

- Du kan logga ut från ditt Glooko-konto genom att trycka på profilknappen nere i högra hörnet på Glooko Uploader.
- Tryck på **Logga ut**

VISA DIN PROFILINFORMATION

- Du kan se din profilinformation genom att trycka på knappen Profil nere i högra hörnet på Glooko Uploader.
- I denna popup står:
  - Ditt **namn**
  - Din **primära auktoriserade webbplats** (vårdgivare) och tillhörande **ProConnect-kod**
  - Din **e-postadress**
- Tryck på **Logga ut**.

SE YTTERLIGARE INFORMATION OM GLOOKO UPLOADER

- Du kan se ytterligare information genom att trycka på Info-knappen nere i vänstra hörnet på Glooko Uploader.
- Detta popup-fönster innehåller produktsupportinformation, produktbeskrivning och förklaringen om Avsedd användning.

Patienter och vårdgivare

7 Ladda upp diabetesdata

När du har loggat in på Glooko Uploader kan du ladda upp dina diabetesenhetsdata.

ANSLUTA KABELN FÖR DIN DIABETESENHET TILL DATORN
När du har loggat in börjar Glooko Uploader leta efter en enhet.

- Anslut lämplig USB-kabel eller IR-kabel för diabetesenheten till datorn.
- När kabeln har identifierats, vänta några sekunder så att kabeldrivrutinerna identifieras innan du ansluter din enhet.

ANSLUTA DIABETESENHETEN TILL KABELN

- När du har anslutit kabeln till datorn ansluter du diabetesenheten till kabeln.

OBSERVERA: Se till att du använder den kabel som medföljde diabetesenheten. Kontakta tillverkaren av din diabetesenhet om du behöver skaffa en ny kabel.

- När du har anslutit diabetesenheten till din dator med kabeln som följde med enheten, börjar enheten ladda upp data med Glooko Uploader.
- Om du får ett felmeddelande, följ anvisningarna på skärmen för att åtgärda felet. Om du fortsätter stöta på problem, kontakta Glooko Support för hjälp.

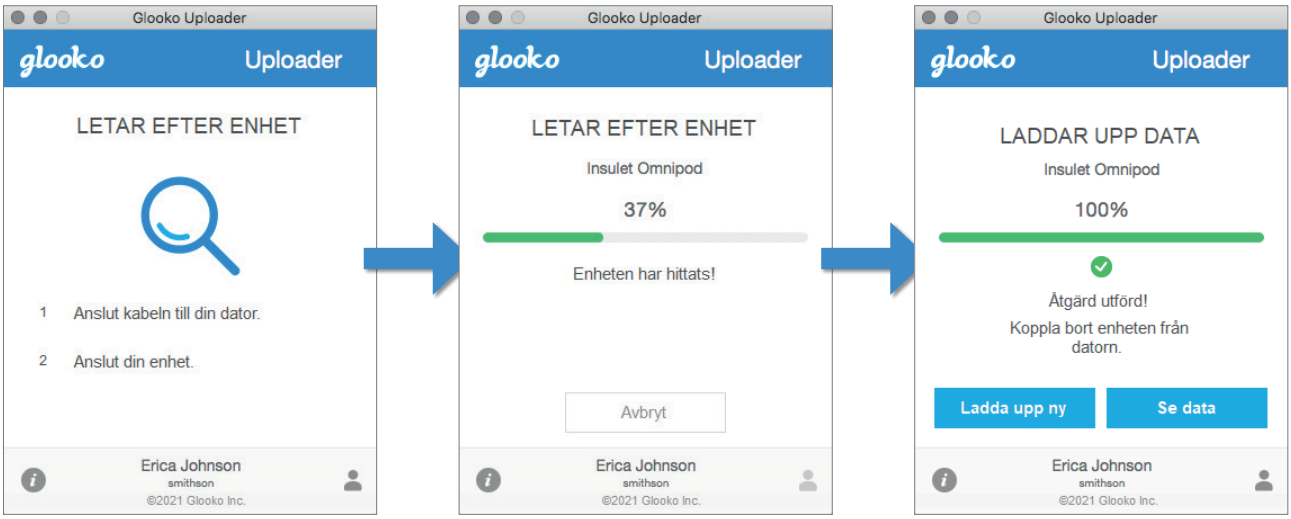

Patienter och vårdgivare

8 Visa diabetesdata

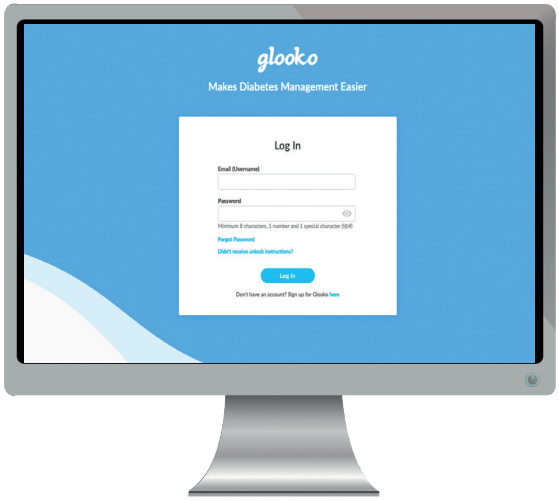

När du har laddat upp dina diabetesenhetsdata med Glooko Uploader kan du se dessa data på https://my.glooko.com genom att logga in på ditt Glooko-konto.

- **Patienter**:
  Läs mer om MyGlooko Web Dashboard i
  Glooko för personligt bruk - snabbstartsguide
  på https://support.glooko.com

- **Vårdgivare**:
  Läs mer om Population Tracker i:
  Glooko för kliniker - snabbstartsguide
  på https://support.glooko.com

Kompatibla enheter och överföringsmetoder

Nedan följer anvisningar om hur diabetesdata laddas upp till Glooko med Glooko® Uploader. Om det inte finns uttryckliga uppladdningsanvisningar för enheten, behöver du bara ansluta den till din PC/Mac med dess specifika USB-kabel så sker uppladdningen automatiskt.

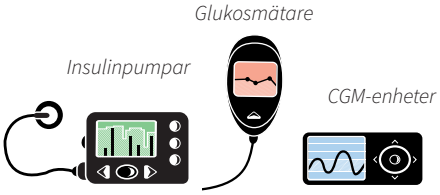

Observera att vissa diabetesenheter kanske inte är tillgängliga på din marknad.

Blodglukosmätare – anslutna med USB-kabel

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite — *Abbott FreeStyle USB (2,5 mm)*

FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo — *Micro USB*

Precision Xceed | Precision Xtra — *Abbott Xceed USB*



FreeStyle Libre Reader, FreeStyle Libre 2 Reader | FreeStyle Libre 3 Reader — *Micro USB*

Kompatibilitet har av Abbott begränsats till Sverige och Norge.

OBS! Under installationsprocessen för Glooko Uploader-programvaran ska du se till att du använder en FreeStyle Libre. Detta installerar den extra FreeStyle Libre DataHub som krävs för dessa uppladdningar.

Acon Laboratories

On Call® Express, On Call® Express II, On Call® Express Voice, On Call® Extra | On Call® Extra Voice, On Call® Sure, On Call® Sure Sync — *On Call USB (2.5 mm)*

Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289) — *Micro USB*

Agamatrix

WaveSense Jazz — *Agamatrix USB*

Ally BGK — *Micro USB*

Ally BGM — *i-Sens USB (2.5 mm)*

Animas

OneTouch Ping (meter) — *Mini USB*

1. Anslut till datorn.
2. Tryck på mätarens strömbrytare.

Blodglukosmätare – anslutna med USB-kabel

Arkray

Glucocard Shine XL

i-Sens USB (2.5 mm)

Anslut och tryck på valfri knapp.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB

Ascensia (Bayer)

Breeze 2 | Contour Plus

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Anslut till datorn.
2. Tryck på mätarens strömbrytare.

Contour
Contour link
Contour next EZ

Contour TS
Contour XT

Bayer's blue USB (3.5 mm)

1. Anslut till datorn.
2. Tryck på mätarens **M**-knapp.

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour next USB
Contour USB

USB-port på mätare

Contour Care
Contour Fit
Contour Next
Contour Next (Bluetooth)
Contour Next Gen

Contour Next one
Contour Plus one
Contour Plus Blue
Contour Plus Elite

Micro USB

Beurer

GL 44
GL 48

GL 49
GL 60

Micro USB

Bionime

Rightest GM700SB

Bionime (Pura + Rightest) USB

Biosys

Aria

Micro USB

1. Anslut till datorn och vänta på att extraheringen ska starta.
2. Håll sedan den grå knappen på mätaren intryckt tills extraheringen är slutförd.

Diatesse

XPER (TD-4289B)

Micro USB

Blodglukosmätare – anslutna med USB-kabel

Ekoweb

GlucoX (TD-4183)
GlucoX Pro (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector USB

Embrace

TALK

Wellion Calla USB (PL2303)
(3.5 mm)

Anslut och välj **PC Link** i huvudmenyn på mätaren.

Exacta

Glance

Micro USB

ForaCare

Diamond PRIMA

Micro USB

GlucoRx

Nexus | Q
Nexus Mini

Mini USB

GlucoSmart

Salsa | Salsa Connect

Micro USB

GlucoX

TD-4183

TaiDoc Strip Connector USB



iCare

PalmDoc II

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB

CareSens BGM/TEE2
CareSens Dual
CareSens N
CareSens H Beat
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2,5 mm)

1. Anslut till datorn.
2. Tryck på mätarens **S**-knapp.

CareSens N Feliz

Micro USB

Infopia

Finetest Lite

Infopia USB
(2,5 mm)

Blodglukosmätare – anslutna med USB-kabel

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan

OneTouch Ultra | OneTouch UltraEasy
OneTouch Ultra2 | OneTouch UltraMini

LifeScan USB (3.5 mm)

Anslut och tryck på valfri knapp.

OneTouch Select Plus | OneTouch Verio Flex
OneTouch Ultra Plus Reflect | OneTouch Verio Reflect
OneTouch Verio

Micro USB

OneTouch Verio IQ | OneTouch Verio Sync

Mini USB

Menarini

GlucoMen areo | GlucoFix Tech
GlucoMen areo 2K

Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

GlucoMen LX2

Menarini blue USB (3.5 mm)

Om mätaren visar: **E-3**, koppla bort den, vänta tills displayen är avstängd och anslut sedan mätaren igen.

Nipro

4SURE Smart | 4SURE Smart Duo

Micro USB

Trividia (Nipro)

TRUEresult | TRUE METRIX AIR
TRUE METRIX | TRUEyou mini

Nipro dock USB

Anslut och placera mätaren i dockningsstationen.

Palmdoc

1

Palmdoc 1 USB (2,5 mm)

Smart

Micro USB

Prodigy

AutoCode

Mini USB

Roche Accu-Chek

Active | Guide Me
Aviva Connect | Instant
Guide | Mobile (USB)

Micro USB

1. Anslut till datorn.
2. Uppladdningen ska börja inom 20 sekunder efter att kabeln anslutits. Om inte, gå till huvudmenyn på mätaren. Gå till **Mina data > PC-analys > Dataöverföring** och anslut mätaren till USB-kabeln igen.
   (Håll inte ner de två pilknapparna.)

Blodglukosmätare – anslutna med USB-kabel

ReliOn

Platinum — *Micro USB*

ReliOn Premier Blu (BLE)
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice — *USB (2.5 mm)*

Anslut och tryck på valfri knapp.

Sanofi

BGStar — *Sanofi USB*

Taidoc

TD-4141
TD-4183
TD-4257(v2)
TD-4280

TaiDoc Strip Connector USB

TD-4289 — *Micro USB*

TD-4255
TD-4257(v1)
TD-4285

GlucoRx Nexus Voice USB (2.5 mm)

Wellion

Calla Mini
Gallileo Compact
Leonardo Compact

Wellion Calla mini USB

XPER Technology

A1 (TD-4183) — *TaiDoc Strip Connector USB*

Ypsomed

Mylife Aveo — *Micro USB*

Blodglukosmätare – med IR-anslutning

Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Anslut IR-kabeln till datorn.
2. När mätaren är avstängd aktiverar du IR-överföringen genom att trycka och hålla ner de två pilknapparna tills två pilar visas på displayen.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Anslut IR-kabeln till datorn.
2. Aktivera IR-överföring genom att trycka på och hålla ner knapparna **S** och **M** under displayen tills två pilar syns på displayen.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 eller Accu-Chek 360°

1. Anslut IR-kabeln till datorn.
2. Gå till **Mina data** i huvudmenyn och välj **Dataöverföring**.

CGM:er - anslutna med USB-kabel

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB

Om inte uppladdningen börjar, koppla ur mottagaren och välj Stäng av i menyn för att stänga av mottagaren. Slå på mottagaren igen och anslut den till datorn.

Blodglukosmätare och insulinpumpar – med NFC-anslutning

Terumo

Medisafe Fit Smile

1. Anslut NFC-plattan som tillhandahålls av Terumo till datorn.
2. Placera mätaren ovanpå NFC-plattan.

Observera att överföringssymbolen på mätarens baksida måste vara i linje med NFC-symbolen på NFC-plattan.

Medisafe WITH

1. Anslut din NFC platta som tillhandahålls av Terumo till din dator.
2. Se till att huvudmenyn syns på pumpens fjärrkontroll .
3. Placera fjärrkontrollen på toppen av NFC plattan.

Observera att överföringssymbolen på fjärrkontrollens baksida måste vara i linje med NFC symbolen på NFC plattan.

Insulinpumpar – med IR-anslutning

Animas (IR)

OneTouch Ping
Vibe

ACTiSYS Li eller Li2
Observera! Om du använder Windows 8 eller 10 måste du använda ACTiSYS Li2-kabeln.

1. Stoppa pumpen. (HUVUDMENY, bläddra till **Stoppa/Återuppta** och tryck på **OK**; **Stoppa** är markerat).
2. Tryck på **OK**.
3. Placera pumpen med baksidan mot Actisys trådlösa IR-nedladdningskabel.
4. När överföringen är klar: Återuppta pump (HUVUDMENY, bläddra till **Stoppa/Återuppta** och tryck på **OK**; **Återuppta** är markerat). Tryck på **OK**.

Kompatibla IR-kablar

ACTiSYS - Li-kabel

Kompatibla operativsystem:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: Finns inte

ACTiSYS - Li2-kabel

Kompatibla operativsystem:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Accu-Chek - 360°-kabel
(Realtyme)

Kompatibla operativsystem:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Roche Accu-Chek Smart Pix 2-kabel

Kompatibla operativsystem:
macOS X: 10.14–12.0
Windows: 8, 10

Saknas en kabel?
Kontakta tillverkaren av din specifika diabetesenhet.

Insulinpumpar – anslutna med USB-kabel

Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB

Insulet

Omnipod® System

Mini USB

Omnipod® Dash™ System

Micro USB

1. Anslut och tryck på PDM:ens strömbrytare.
2. Lås upp PDM:en och tryck på ”Exportera” på skärmen.

Medtronic

630G
640G
670G

USB-port på mätare

1. Anslut en Contour Next Link 2.4-mätare till en av datorns USB-portar.
2. Följ anvisningarna på skärmen som visas i Glooko Uploader för att ladda upp data från Medtronic-pumpen.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB

1. Öppna Huvudmenyn på pumpens handenhet.
2. Välj USB i Huvudmenyn.
3. Anslut handenheten till datorn med mikro-USB-kabeln.

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Micro USB

Vicentra

Kaleido

Micro USB

Gå till den gula menyn och välj dataöverföring.

Insulinpumpar - anslutna med IR-kablar

Kompatibla IR-kablar

Roche Accu-Chek Smart Pix-kabel

Roche Accu-Chek Smart Pix 2-kabel

Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Observera! Anslut pumpens handenhet med en micro USB-kabel till Smart Pix 2.

1. Anslut Smart Pix 2-kabeln till din dator och vänta tills den blå indikatorn på Smart Pix 2 börjar blinka långsamt.
2. Anslut handenheten till Smart Pix 2 med en micro USB-kabel.
3. Välj i handenhetsmenyn **Anslut till PC** och tryck på **OK**.
4. Se till att pumpen är inom räckhåll för handenheten.
5. Den blå indikatorn på Smart Pix 2 är på medan data överförs från enheten till Smart Pix 2.
6. Den blå indikatorn stängs av automatiskt och både Smart Pix 2 och enheten avger ett ljud som signalerar att data överförs från Smart Pix 2 till Glooko Uploader. Koppla inte bort Smart Pix 2 ännu!
7. Vänta tills Glooko Uploader bekräftar att uppladdningen lyckades.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo

Smart Pix eller Smart Pix 2
Obs! Smart Pix-programvaruversion 3.02 eller senare krävs när Smart Pix används.

1. Anslut Smart Pix till datorn och vänta på att den blå indikatorn på Smart Pix börjar blinka långsamt.
2. Sätt pumpen i läget **Dataöverföring** (stoppa pumpen och öppna menyn **Dataöverföring**).
3. Placera pumpen med IR-ögat mot Smart Pix. Den blå indikatorn visar att data överförs till Smart Pix.
4. Vänta tills den blå indikatorn börjar blinka långsamt igen eller slutar blinka helt.
5. Data överförs nu från Smart Pix till Glooko Uploader. Koppla inte bort Smart Pix än!
6. Vänta tills Glooko Uploader visar att uppladdningen har genomförts.

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Support
help@glooko.com
https://support.glooko.com

 © 2026 Glooko Inc.

glooko®
BETTER TOGETHER